

AMPLIFICATEUR - AM-200 - 2 x100 WATTS NUMERIQUE



BARRE DE SON AQUATIQUE 100 WATTS

- Amplificateur 2 x 100 watts numérique AM-200 pour 2 Barres de son Aquatique AQUA 100M.
- Amplificateur de Class D, pilotable via télécommande et le clavier en façades, l'amplificateur AM 200 intègre en standard un convertisseur numérique 24bit.
- Grace a la technologie numérique et la faible consommation, il est très approprié pour une utilisation pendant une longue période, piscine publique, piscine privée, milieu humide, bateau.
- Compact et puissant l'amplificateur AM-200 est compatible avec iPhone, Android, smartphone, iPad, tablette, PC, etc.
- Profitez de toutes vos musiques sur téléphones Android, iPhone, iPad ou un ordinateur compatible Bluetooth pour l'intérieur ou à l'extérieur avec antenne Bluetooth, les paramètres de distance varient selon l'utilisation, jusqu'à 10 mètres.
- Alimentation basse tension avec un boîtier adaptateur secteur ou une prise allume cigare 12 volts a definir.
- Son ergonomie et sa compacité sont des atouts majeurs.
- Possibilité de brancher 1 ou 2 Barres de son Aquatique de 100 watts sur l'amplificateur AM-200.



<http://megaphone-sonorisation-portable.com>
STE FASE - 1000 av Jean Perrin
Zi les Milles - 13851 Aix en Provence
Tél 04 42 97 30 41 - Fax 04 42 97 62 94



Fabriqué en France


FASE se réserve le droit
d'apporter aux appareils
certaines modifications
techniques esthétiques ou
de couleurs sans préavis



AMPLIFICATEUR - AM-200 - 2 x100 WATTS NUMERIQUE


Caractéristiques - AM 200 :

- Modèle: Bluetooth 4.0 HIFI Audio Amplificateur
- Interface USB/SD carte/bluetooth4/AUX RCA/PC ordinateur USB.
- AUXILIAIRE Entrée: 300mV-2000mV
- Puissance de Sortie: 100 W + 100 W
- Impédance: 4, 6, 8Ohm
- Réponse en fréquence: 20Hz-20 KHz
- USB carte son d'échantillonnage: 44.1-48 K
- Carte memoire : Maximum 2 Gb
- Carte SD capacité: Maximum 32 Gb
- Document système support: FAT16, FAT32, ExFAT/Fat64
- Format de musique: MP3, WMA, APE, FLAC, WAV.
- Bluetooth: Bluetooth 4.0, compatible avec 3.0 - 3 Mbit/s
- consommation d'énergie: 200 Watts
- alimentation: DC 18-32Volts
- Dimension: Long135 x Larg110 x Haut 30mm

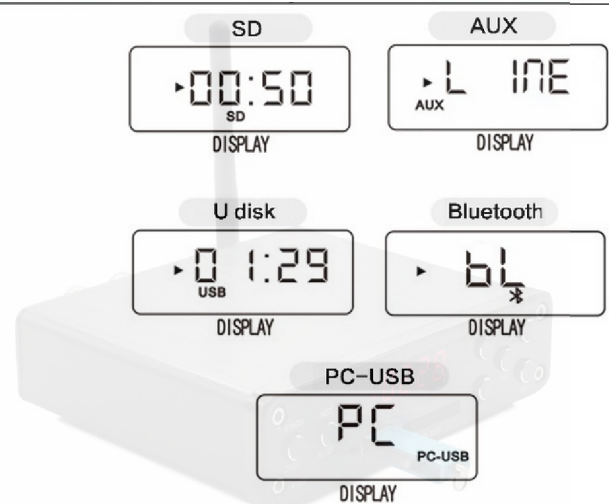


DESCRIPTIF

ARRIERE

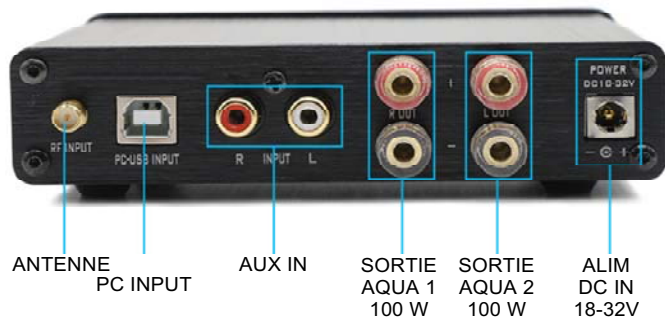

AVANT

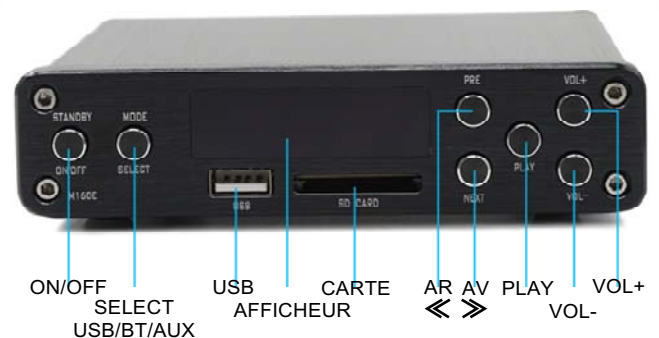

ALIMENTATION

BATTERIE 12V - 20A

Valise Energie de 200 watts pour alimentation autonome - VAL 200 -.



ALIMENTATION ALB 12V-20A 12V 20A - 32 V 5A

Prise allume cigare 12 V- 5 mètres pour Amplificateur portable - AM 200 -.



ALIMENTATION - SECTEUR 220v - 32 V-5 A

Pour Amplificateur portable - AM 200 -.



<http://megaphone-sonorisation-portable.com>

STE FASE - 1000 av Jean Perrin
Zi les Milles - 13851 Aix en Provence
Tél 04 42 97 30 41 - Fax 04 42 97 62 94



Fabriqué en France

FASE se réserve le droit d'apporter aux appareils certaines modifications techniques esthétiques ou de couleurs sans préavis



- HAUT-PARLEUR AQUATIQUE - 100 WATTS - - BARRE DE SON : AQUA 100M -

Mettre a l'eau le haut-parleur
avant de brancher l'amplificateur



Barre de son Aquatique 100 watts

AQUA 100M Haut-parleur sous-marin de piscine de très haut rendement de 100 watts est adapté à toutes les piscines, pour les particuliers et les collectivités. Matériel unique de sonorisation de très haute définition équipé de 2 moteurs acoustiques pour fournir un très haut rendement.

Pas d'installation ! Immergez simplement le haut parleur AQUA 100M dans votre piscine et goûtez aux plaisirs du massage musicale.

Plongez le haut-parleur Aquatique AQUA 100M dans votre piscine et transformez votre eau en musique. Il vous apportera les bienfaits du massage musical subaquatique.

Pour une Piscine de 10M x 4m prévoir 1 haut-parleurs AQUA 100M, une piscine de 25m x 10m, prévoir 2 enceintes mobile AQUA 100M au delà de ces dimensions en prévoir 4 enceintes AQUA 100M pour une meilleure diffusion aquatique. (Devis et Etude gratuite)

Nouvelle technique de relaxation utilisée par la clientèle des centres de thalassothérapie et de bien être pour retrouver calme et sérénité sans autre effort. Les matériaux qui compose l' AQUA 100M lui permettent d'être très résistant à l'eau chlorée et complètement étanche. Son installation est simple :

Il peut être adossé ou vissé sur une paroi de piscine à 1m-1,20m de profondeur ou suspendu dans l'eau pour une utilisation temporaire. Il est livré avec 12 mètres de câble.

D'une puissance de 100 W sous 4 Ohms, il a une pression acoustique élevée pour une portée d'environ 15 m sous l'eau.

Attention: un amplificateur de plus de 100 watts risque de griller la bobine (pas de garantie)

Pour une utilisation en toute sécurité, en haute impédance, un limiteur et un transformateur sont nécessaires.

- Limiteur **AQUA 100L** pour raccorder la barre de son AQUA 100M sur un amplificateur d'une puissance de plus de 100 watts.

-Transformateur OPT 7575 Transformateur étanche Audio ligne 75 Watts - 100 Volts WEATHERPROOF.

Desciptif Technique:

Matière : ABS noir

Puissance: 100 watts

Bande Passante : 80 – 18000 Hz

Puissance Acoustique Nominale : 95 dB (1 W/1 m)

Dispersion : (- 6 dB) 1KHz/4KHz 180° / 180°

Puissance ligne : 4 ohms - 100 WATTS

Branchement : Câble longueur 12 mètres

Dimensions : long 520 x larg 230 x Haut 70 mm

Poids : 5.9 kg



Fabriqué en France

FASE se réserve le droit
d'apporter aux appareils
certaines modifications
techniques esthétiques ou
de couleurs sans préavis

