

## ■ Armoire de chantier






- Armoire métallique cadenassable
- Protection sous coffret double isolement
- Poignées latérales rabattables, anneaux de levage

Désirez - vous des renseignements ou documents détaillés ?  
C'est avec plaisir que nous vous les ferons parvenir.


## ARMOIRE DE COMPTAGE TARIF BLEU

Référence	Type	Symbole / sortie	Sortie	Entrée	Equipement
ELAR176096	1 coffret de comptage type S300 comprenant : 1 coupe-circuit fusible triphasé 60A (fusibles non fournis) 1 disj. de branchement 30/60A 500mA sélectif 1 emplacement précâblé pour compteur électronique compteur électronique (en option)		1 départ bornier 5x35 <sup>2</sup>	1 bornier 4x35 <sup>2</sup>	pas de sortie prise
ELAR182607	1 coffret de comptage type S20 comprenant : 1 coupe-circuit fusible monophasé (fusibles non fournis) 1 disj. de branchement 30/60A 30mA sélectif 1 emplacement précâblé pour compteur électronique compteur électronique (en option)	 x2	2 prises NF 10/16A 2P+T 230V 1 prise CEE 16A 2P+T 230V 1 départ bornier 3x35 <sup>2</sup>	1 bornier 2x35 <sup>2</sup>	1 inter. diff. 40A / 30mA 2P 2 disj. 16A 'C' 1P+N
ELAR177372	1 coffret de comptage type S300 comprenant : 1 coupe-circuit fusible triphasé 60A (fusibles non fournis) 1 disj. de branchement 30/60A 500mA 1 emplacement précâblé pour compteur électronique compteur électronique (en option)	 x2	1 prise CEE 32A 3P+N+T 400V 2 prises NF 10/16A 2P+T 230V 1 départ bornier 5x35 <sup>2</sup>	1 bornier 4x35 <sup>2</sup>	1 inter. diff. 63A / 30mA 4P 1 disj. 32A 'C' 4P 1 disj. 16A 'C' 1P+N

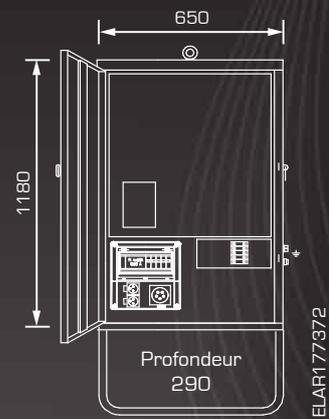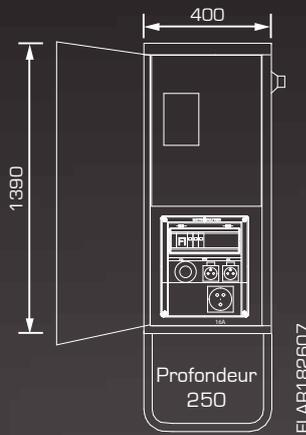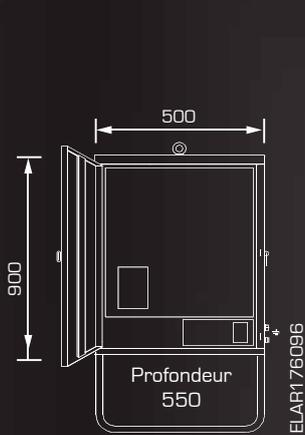


## ARMOIRE DE COMPTAGE TARIF JAUNE

Référence	Type	Sortie	Entrée	Equipement
ELAR182848	1 coffret de puissance type 2 précâblé comprenant :	1 départ bornier 4x120 <sup>2</sup>	1 bornier 4x120 <sup>2</sup>	coffret transparent en double isolement 1 inter. sectionneur à coupure visible 1 disj. diff. réglable de 125 à 160A
ELAR179623	platine de transformation tricalibre embase de téléreport (en option) emplacement pour compteur électronique (en option)	1 départ bornier 4x120 <sup>2</sup>	1 bornier 4x120 <sup>2</sup>	coffret transparent en double isolement 1 inter. sectionneur à coupure visible 1 disj. diff. réglable de 160 à 250A
ELAR182613		1 départ bornier 4x185 <sup>2</sup>	1 bornier 4x185 <sup>2</sup>	coffret transparent en double isolement 1 inter. sectionneur à coupure visible 1 disj. diff. réglable de 160 à 400A

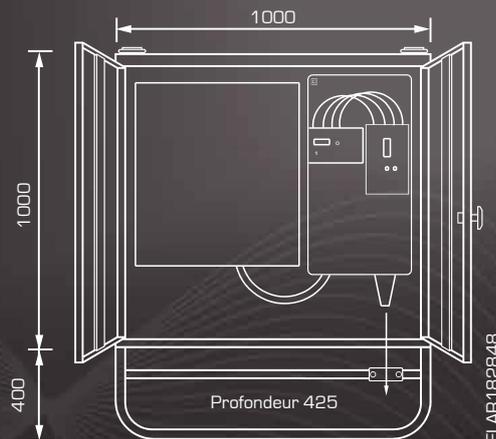


## ARMOIRE 125A INVERSEUR DE SOURCE

Référence	Symbole/sortie	Sortie	Entrée	Equipement
ELAR139327		1 départ bornier 5x16 <sup>2</sup> 2 prises CEE 32A 3P+N+T 400V 2 prises CEE 16A 3P+N+T 400V 4 prises NF 10/16A 2P+T 230V	1 arrivée EDF sur bornier 4x50 <sup>2</sup> 1 arrivée groupe électrogène sur bornier 4x50 <sup>2</sup>	1 inverseur normal secours automatique monobloc 2 sectionneurs fusibles 125A NH00 1 interrupteur gnI 125A 1 arrêt d'urgence 1 disj. 63A 1 relais diff. 63A / 300mA 4P 2 relais diff. 40A/30mA 4P 2 relais diff. 25A/30mA 2P 1 disj. 32A 'C' 4P 1 disj. 16A 'C' 4P 2 disj. 16A 'C' 2P 1 voyant sous tension
ELAR139329				1 inverseur normal secours automatique par contacteur 2 sectionneurs fusibles 160A NH00 1 interrupteur gnI 160A 1 arrêt d'urgence 1 disj. 63A 1 relais diff. 63A / 300mA 4P 2 relais diff. 40A/30mA 4P 2 relais diff. 25A/30mA 2P 1 disj. 32A 'C' 4P 1 disj. 16A 'C' 4P 2 disj. 16A 'C' 2P 1 voyant sous tension

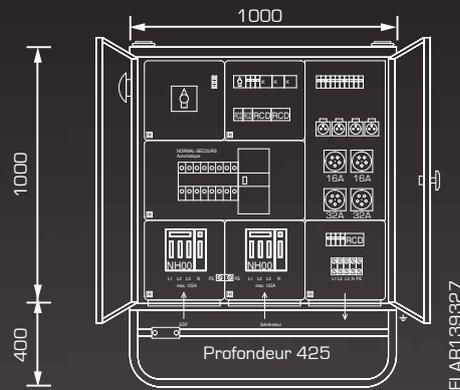

## ARMOIRE 160A INVERSEUR DE SOURCE


Référence	Symbole/sortie	Sortie	Entrée	Equipement
ELAR139330		1 départ bornier 5x16 <sup>2</sup> 2 prises CEE 32A 3P+N+T 400V 2 prises CEE 16A 3P+N+T 400V 4 prises NF 10/16A 2P+T 230V	1 arrivée EDF sur bornier 4x70 <sup>2</sup> 1 arrivée groupe électrogène sur bornier 4x70 <sup>2</sup>	1 inverseur normal secours automatique monobloc 2 sectionneurs fusibles 160A NH00 1 interrupteur gnI 160A 1 arrêt d'urgence 1 disj. 63A 1 relais diff. 63A / 300mA 4P 2 relais diff. 40A/30mA 4P 2 relais diff. 25A/30mA 2P 1 disj. 32A 'C' 4P 1 disj. 16A 'C' 4P 2 disj. 16A 'C' 2P 1 voyant sous tension
ELAR139328				1 inverseur normal secours automatique par contacteur 2 sectionneurs fusibles 160A NH00 1 interrupteur gnI 160A 1 arrêt d'urgence 1 disj. 63A 1 relais diff. 63A / 300mA 4P 2 relais diff. 40A/30mA 4P 2 relais diff. 25A/30mA 2P 1 disj. 32A 'C' 4P 1 disj. 16A 'C' 4P 2 disj. 16A 'C' 2P 1 voyant sous tension

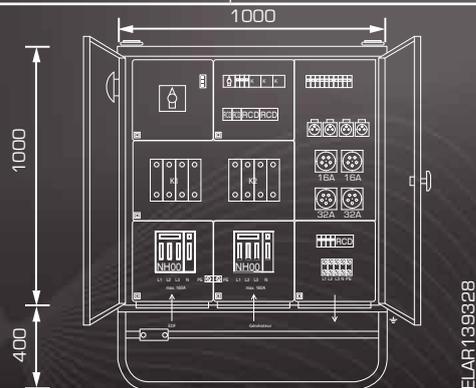


## ARMOIRE DE DISTRIBUTION 63A

Référence	Symbole/sortie	Sortie	Entrée	Equipement
ELAR176022	 x4	4 prises NF 10 / 16A 2P+T 230V 1 prise CEE 16A 2P+T 230V 1 prise CEE 16A 3P+T 400V 1 prise CEE 32A 3P+T 400V 1 prise CEE 32A 3P+N+T 400V	1 bornier 5x35 <sup>2</sup>	1 prot. gnle par fus. taille 00 calibre 63A 1 inter. diff. 63A / 30mA gnl 1 arrêt d'urgence 3 disj. 16A 'C' 1P+N 1 disj. 16A 'C' 3P 1 disj. 32A 'C' 3P 1 disj. 32A 'C' 4P
ELAR182767	 x4	4 prises NF 10 / 16A 2P+T 230V 1 prise CEE 16A 2P+T 230V 1 prise CEE 16A 3P+N+T 400V 2 prises CEE 32A 3P+N+T 400V	1 bornier 5x35 <sup>2</sup>	1 prot. gnle par fus. taille 00 calibre 63A 1 inter. diff. 63A / 30mA gnl 1 arrêt d'urgence 3 disj. 16A 'C' 1P+N 1 disj. 16A 'C' 4P 2 disj. 32A 'C' 4P

Armoire équipée d'un arrêt d'urgence à accrochage normalisé, anneau de levage et poignées de transport.

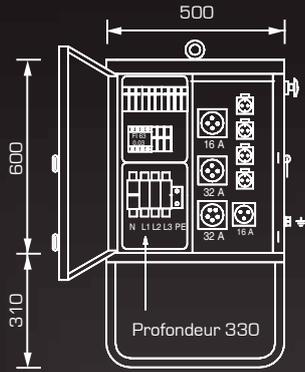

ELAR176022

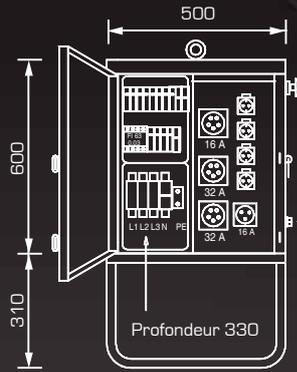

ELAR182767

## ARMOIRE DE DISTRIBUTION 125A


Référence	Symbole/sortie	Sortie	Entrée	Equipement
ELAR176835	 x6	6 prises NF 10/ 16A 2P+T 230V 1 prise CEE 16A 3P+N+T 400V 1 prise CEE 32A 3P+T 400V 1 prise CEE 32A 3P+N+T 400V 1 prise CEE interverrouillée 63A 3P+N+T 400V 1 départ bornier 5x16 <sup>2</sup>	1 bornier 5x70 <sup>2</sup>	1 prot. gnle par fus. taille 00 calibre 125A 1 inter. gnl cadenassable 1 arrêt d'urgence 1 inter. diff. 40A/30mA 3 disj. 16A 'C' 1P+N 1 inter. diff. 63A/30mA 1 disj. 16A 'C' 4P 1 disj. 32A 'C' 4P 1 inter. diff. 63A/30mA 1 disj. 63A 'C' 4P

Armoire équipée d'un arrêt d'urgence à accrochage normalisé, anneau de levage et poignées de transport. Raccordement et protections sous coffret double isolement. Serre câble d'arrivée pour éviter l'arrachement.


## ARMOIRE DE DISTRIBUTION 160A

Référence	Symbole/sortie	Sortie	Entrée	Equipement
ELAR182987	 x6  x2	6 prises NF 10/ 16A 2P+T 230V 1 prise CEE 16A 3P+T 400V 1 prise CEE 16A 3P+N+T 400V 1 prise CEE 32A 3P+T 400V 1 prise CEE 32A 3P+N+T 400V 2 prises CEE interverrouillées 63A 3P+T 400V	1 bornier 5x70 <sup>2</sup>	1 prot. gnle par fus. taille 00 calibre 160A 1 inter. gnl cadenassable 1 arrêt d'urgence 2 prot. par fus. 125A 2 inter. diff. 63A/30mA 2 disj. 63A 'C' 3P 1 inter. diff. 63A/30mA 1 disj. 32A 'C' 4P 1 disj. 32A 'C' 3P 1 inter. diff. 40A/30mA 1 disj. 16A 'C' 4P 1 disj. 16A 'C' 3P 1 inter. Diff. 40A/30mA 6 disj. 16A 'C' 1P+N

Armoire équipée d'un arrêt d'urgence à accrochage normalisé, anneau de levage et poignées de transport. Raccordement et protections sous coffret double isolement. Serre câble d'arrivée pour éviter l'arrachement.



ELAR176835

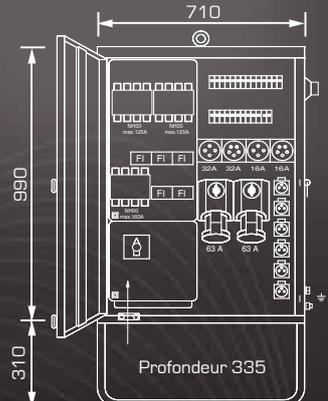

ELAR182987