


Armoires Anti-Feu PROline

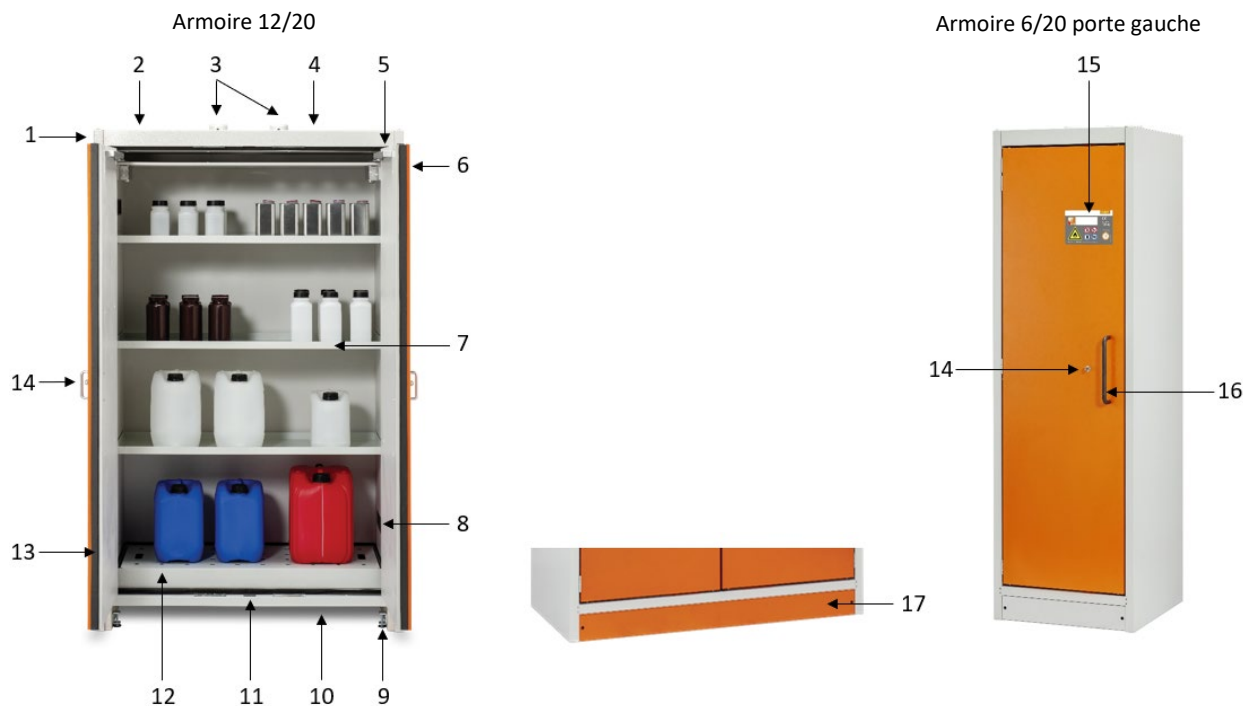

Désignation	Dimensions en cm			Poids en kg	Référence
	L	I	h		
Armoire anti-feu PROline 6/20 F90 1 porte gauche - bac de rétention 33 litres	60	60	195	265	11911
Armoire anti-feu PROline 6/20 F90 1 porte droite - bac de rétention 33 litres	60	60	195	265	11916
Armoire anti-feu PROline 12/20 F90 2 portes - bac de rétention 33 litres	120	60	195	450	11880
Armoire anti-feu PROline 12/20 F90 2 portes - bac de rétention 66 litres	120	60	195	450	11975

1	Construction en panneaux ignifugés mono-paroi insensible à l'humidité et résistants à la plupart des acides et bases
2	Point de fixation pour mise à la terre
3	Raccordement pour admission et aspiration d'air
4	Passage de câble (en option)
5	Bloqueurs de portes position ouverte de série
6	Fermeture automatique des portes au-delà de 50°, ferme-porte hydraulique
7	3 étagères en acier peint (réglable en hauteur tous les 32 mm)
8	Orifice de ventilation
9	Pieds réglables en hauteur
10	Passage de fourches
11	Verrouillage des portes : 2 points (haut et bas)
12	Bac de rétention en acier peint avec paille en bas d'armoire
13	Joints moussants
14	Serrure fermeture portes, livré avec jeu de 2 clés
15	Autocollant de prévention des risques
16	Poignées ergonomiques
17	Plinthe amovible pour accéder aux pieds et pour la manipulation par chariot élévateur (à vide)

ARMOIRES ANTI-FEU PROLINE	
Certifications	DIN EN 14470-1 : 2023-F90 (107 min) Conforme CE Certifiée STAWA-R
Résistance au feu	90 min
Matériaux employés	Matériau composite avec finition résine mélaminé
Produits admissibles	Liquides inflammables, substances dangereuses solides, cartouches à air comprimé, bombes aérosols
Epaisseur matière	Panneau latéral : 73,5 mm Plafond : 79,5 mm Fond : 54,5 mm Portes : 50,1 mm
Ouverture portes	90°
Equipements	Jointts moussants : - à partir de 190°C, le matériau commence à mousser - isolation en cas d'augmentation de la température de l'extérieur vers l'intérieur - en supplément des jointts d'étanchéité standard sur les portes
Charge maximum	Total pour l'armoire : 300 kg Par étagère : 75 kg
Raccordement ventilation	2 piquages DN 75
Manipulable	En charge : non À vide : oui, avec chariot élévateur
Stockage	À l'intérieur d'un bâtiment
Dispositif de mise à la terre	Oui



11912



11881



11884

Armoires anti-feu PROLINE - Accessoires Désignation	Dimensions en cm			Poids en kg	Référence
	L	I	h		
Etagère de rétention pour armoire PROline 6/20 F90 1 porte	45	44	4	2,5	11912
Etagère de rétention pour armoire PROline 12/20 F90 2 portes	105	44	4	6,5	11881
Etagère de rétention INOX pour armoire PROline 6/20 F90 1 porte	45	44	4	2,5	11993
Etagère de rétention INOX pour armoire PROline 12/20 F90 2 portes	105	44	4	6,5	11994
Bac de rétention 66 litres en acier peint pour armoire PROline 12/20 F90 2 portes	105	48	17	10	12013
Bac de rétention 66 litres INOX pour armoire PROline 12/20 F90 2 portes	105	48	17	10	12014
Passage de câble pour Armoire PROline F90 (montage au travers du plafond de l'armoire)					11884