



HERKULES
FITNESS EN PLEIN AIR

CHARGE VÉLO

USB-02 - FICHE TECHNIQUE






HERKULES
FITNESS EN PLEIN AIR

VÉLO

USB-02

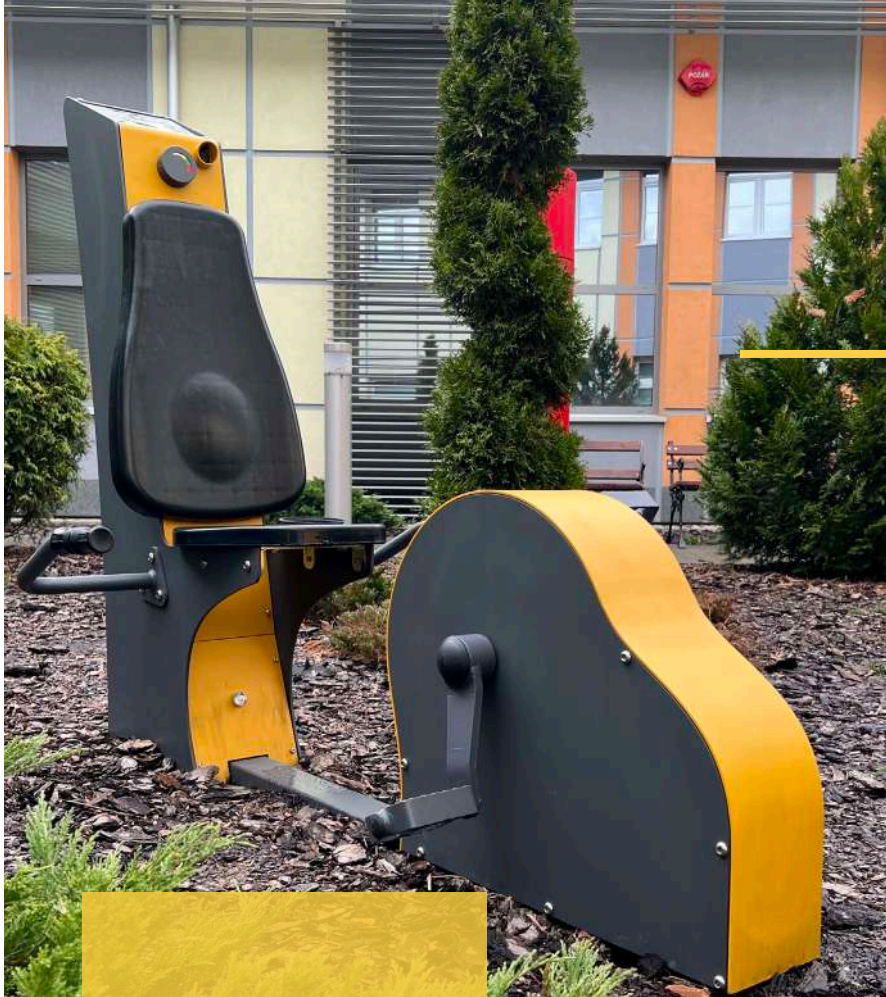

DIMENSIONS	1800 x 728 mm
HAUTEUR	1306 mm
HAUTEUR CHUTE LIBRE	545 mm
ESPACE NÉCESSAIRE	4800 x 3728 mm
SURFACE ZONE DE SÉCURITÉ	17,89 m2
TAILLE MINIMUM UTILISATEUR	140 cm
POIDS MAXIMUM UTILISATEUR	150 kg
CAPACITÉ UTILISATEUR	1
CERTIFICATION	EN16630:2015
GAMME	Charge
CONSTRUCTION	acier galvanisé, aluminium, acier inoxydable, PEHD
PEINTURE	Thermolaquage

La pratique d'une activité sportive est importante pour une bonne santé physique et mentale.

Vélo USB-02 est un appareil de Fitness extérieur destiné à une utilisation par le grand public. Cet appareil est conçu en acier galvanisé à chaud et thermolaqué pour une grande durabilité en extérieur, avec une utilisation intensive.







UTILISATION

Asseyez-vous et placez vos pieds sur les cale-pieds. Pour plus de stabilité, vous pouvez saisir les poignées à côté de vos hanches. Pédalez.

Cet exercice permet de développer le cardio, la mobilité et le renforcement des jambes.



MUSCULATION

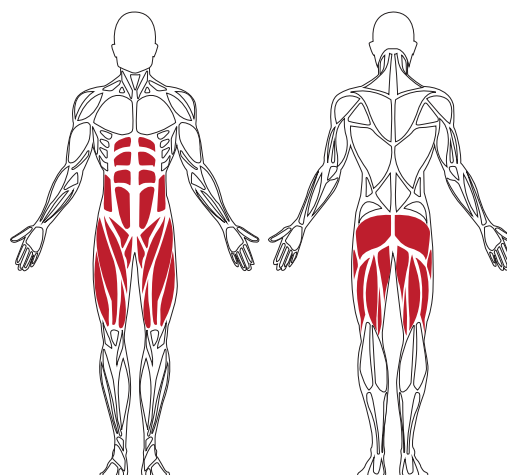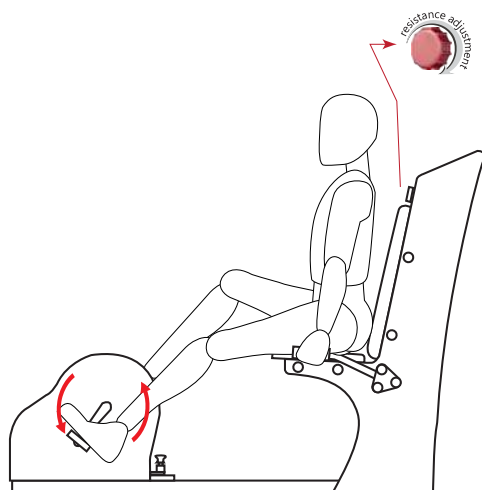

BÉNÉFICES PHYSIQUES

USB-02 Vélo permet de développer ses capacités physiques.



FORCE



CARDIO




MOBILITÉ

**VISUALISER LE
MOUVEMENT DE
USB-02 Vélo**






PLAN TECHNIQUE

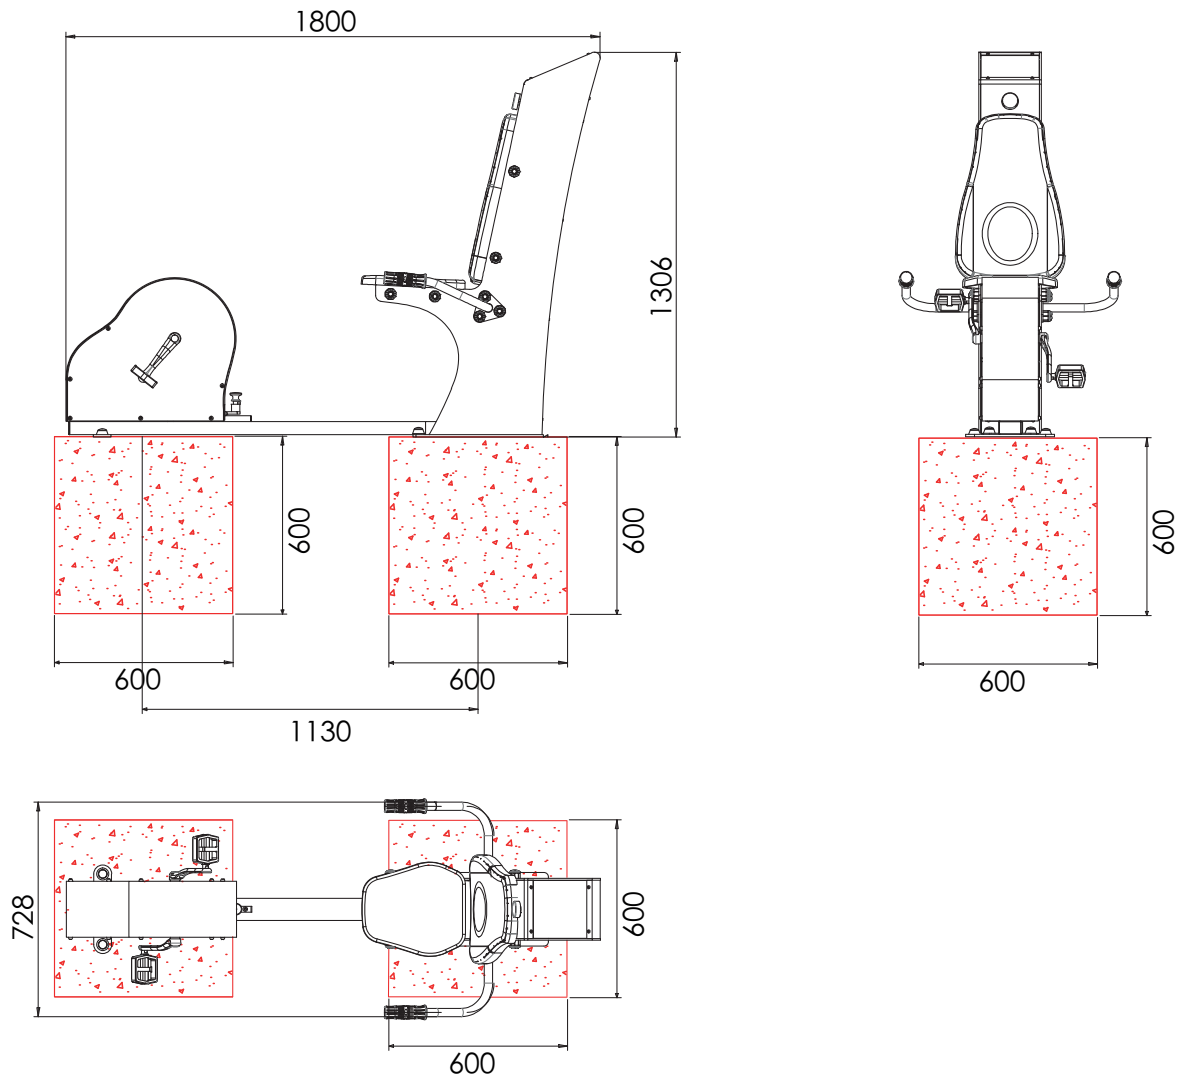

DONNÉES D'INSTALLATION

Volume de béton utile	0,43 m ³
Profondeur d'ancrage	60 cm
Méthode de fixation	A cheviller
Hauteur de chute libre	545 mm
Assemblage	À assembler



Zone de sécurité - Echelle 1:100



TECHNOLOGIE

Les appareils de la gamme Charge permettent le chargement d'un téléphone par câble USB ou par induction grâce à l'énergie créée par l'effort fourni par l'utilisateur.

Pour charger un téléphone, connectez un câble USB (non fourni) à la prise et au téléphone, ou placez votre téléphone sur l'emplacement indiqué pour un chargement par induction sans fil.

RÉSISTANCE ET CHARGEMENT

Résistance	Magnétique
Niveau de résistance	8 à molette
Chargement	USB et induction
Tension / Intensité	2V / 2A



Instructions + QR code (vidéos explicatives)

Chargement à induction

Chargement par câble USB

8 niveaux de résistance



Molette de réglage de la résistance en acier galvanisé. L'utilisateur peut à tout moment tourner la molette pour régler le niveau de la résistance de 1 à 8 afin d'augmenter ou diminuer la difficulté de l'exercice selon son niveau.




Port de charge USB universel (cable non fourni) pour la charge de téléphone ou tablette. L'électricité est générée par l'effort fourni par l'utilisateur lors de la mise en mouvement de l'appareil.



IMPLANTATION



AFIN DE RESPECTER LA NORME EN VIGUEUR (EN16630:2015), L'IMPLANTATION DES APPAREILS DOIT RESPECTER LA DISTANCE DE SÉCURITÉ DE 150 CM. CETTE ZONE DOIT ÊTRE LIBRE DE TOUT OBSTACLE : AUTRES APPAREILS, MOBILIER URBAIN, CLOTURES, ARBRES...

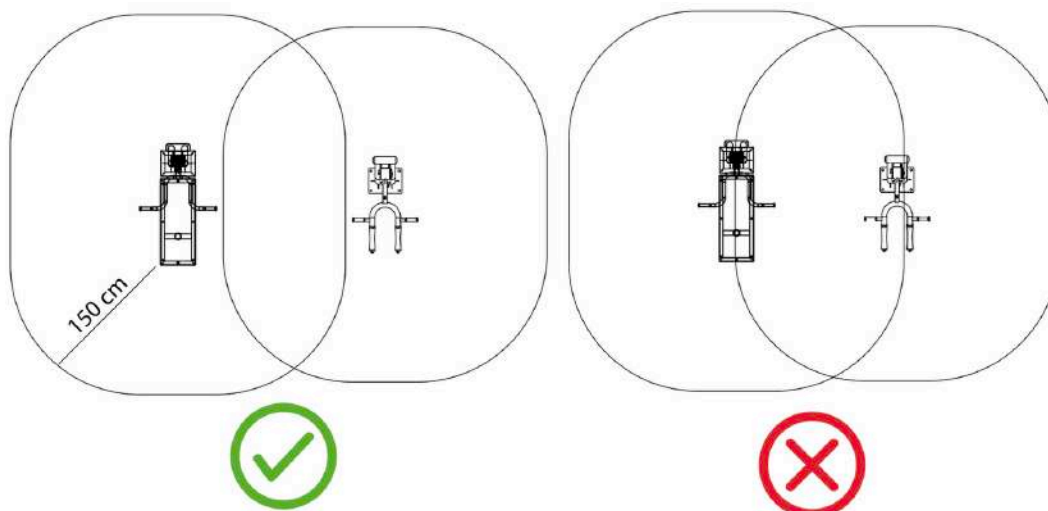

HAUTEUR DE CHUTE LIBRE USB-02 : **545MM**

Les appareils Herkules Fitness doivent être installés sur un sol nivelé et stabilisé. La nature du sol doit correspondre à la hauteur de chute de l'appareil, conformément à la norme EN 16630:2015. En cas de doute, rapprochez-vous de Herkules Fitness pour en savoir plus sur la réglementation, et sur les différentes épaisseurs de sol requises.

Béton	Terre	Gazon	Copeaux de bois	Graviers	Sable	EPDM	Dalle amortissante	Gazon synthétique
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



MATÉRIEL REQUIS*



2 poseurs



Niveau



Mètre ruban ou autre
outil de mesure



Pioche



Pelle et / ou pelleuse



Visseuse



Vis à bois



Bois de coffrage



Clé Allen



Clé taille 19 et 27
mm



Bétonnière
ou camion toupie




Béton
Dosage : 350kg/m³
Volume : 0,43m³

*Informations à titre indicatif. Le matériel requis peut varier en fonction de la méthode d'installation choisie, de la nature du sol et de la nature des appareils.



ANCRAGE

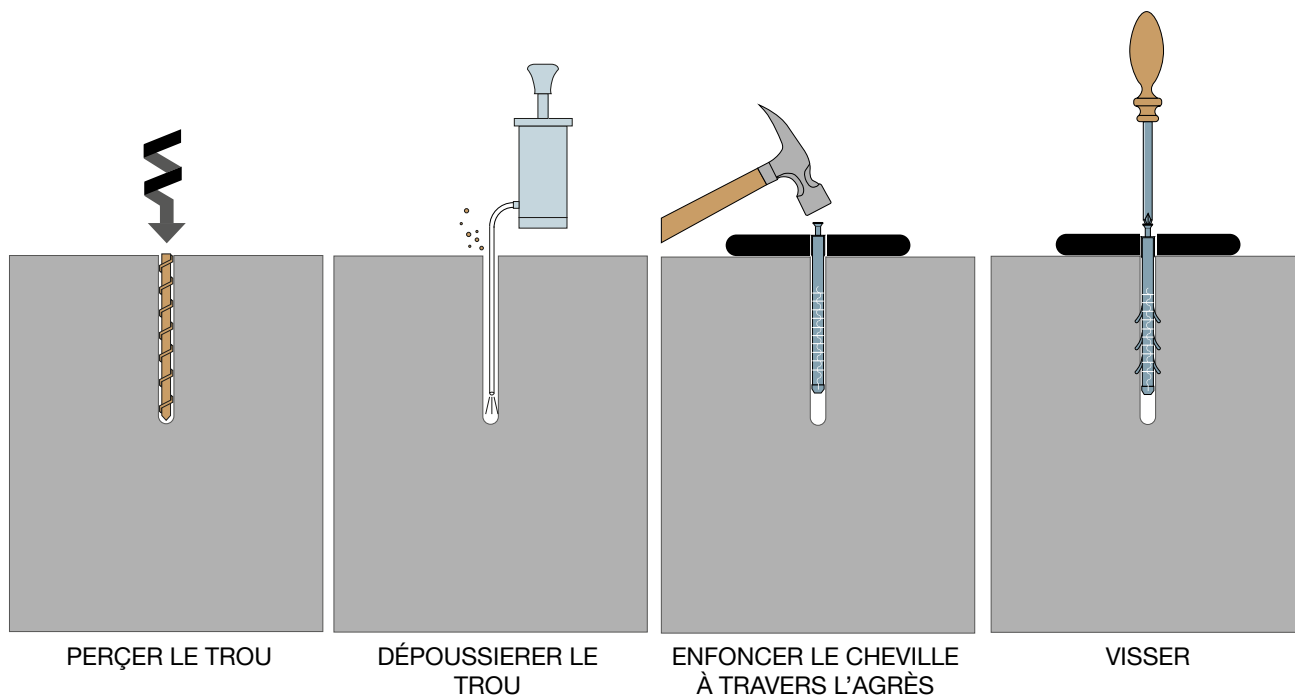

SPIT OU TIGE FILETÉE

Afin d'installer les appareils sur un massif ou dalle béton déjà existants, vous pouvez utiliser des vis à expansion de type Spit ou des tiges filetées.

Présenter le pied de l'agrès et repérer l'emplacement des trous.

Percer avec un foret diamètre 18mm.

Utiliser des vis à expansions ou des tiges filetées avec de la colle pour scellement chimique.

Présenter l'agrès et boulonner fermement

