


# CBF-L SÉRIE



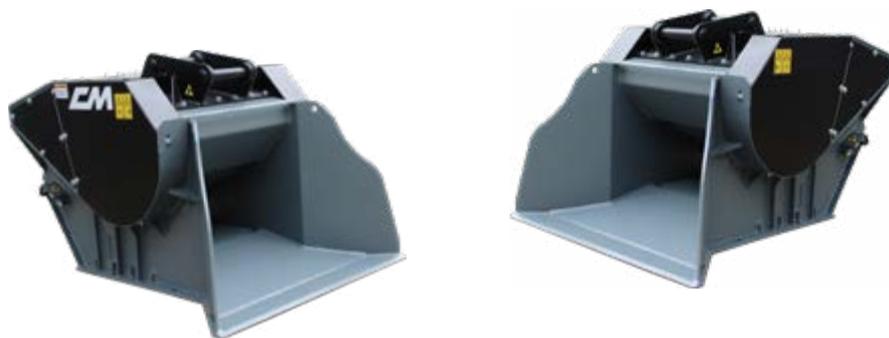

Godet concasseur pour le concassage d'agrégats sur site. Au cœur petit, mais aux performances élevées, il répond parfaitement aux multiples exigences qui se présentent sur le chantier. Disponible en deux modèles, le godet concasseur CBF-L fonctionne avec les mini-chargeurs, les mini pelles et les tractopelles.

### POINTS FORTS

- Bâti en HARDOX 450
- Plaques de concassage en fonte au manganèse 18 %
- Valve de pression maximale et réglage de vitesse unique
- Graissage centralisé
- Réglage granulométrie en sortie de 10 à 80 mm
- Entretien facile et peu contraignant



### OPTIONS

- Dents d'excavation
- Kit brumisateur
- Prédiposition pour mini chargeuse / tractopelle / chariot télescopique

FICHE TECHNIQUE		CBF-L 80	CBF-L 120
Pelle	ton	≥4 <10	≥7 <12
Mini-chargeur* / Tractopelle*	ton	≥3 <10	≥4 <12
Largeur de la bouche	L x H mm	420 x 350	620 x 350
Poids	Kg	650	1000
Capacité de chargement	m <sup>3</sup>	0,15	0,20
Pression	bar	>200	>220
Débit huile**	l/min	>60 <100	>90 <120
Réglage des mâchoires	mm	≥10 ≤80	≥10 ≤80
Dimensions	l x p x h mm	800 x 1200 x H 850	1200 x 1500 x H 850

DIMENSION DE CONCASSEMENT DE 10 À 80 mm.

\*Voir les réglementations légales sur le chargement et le basculement UNI ISO 14397 - 1:2008.

\*\*La valeur du débit hydraulique doit être obtenue en même temps que la pression de travail demandée. Les poids et les dimensions peuvent varier sans obligation de préavis. Le poids ne comprend pas l'attache.



Canalisations / Sous-sol



Démolitions



Bâtiment



Tunnels / Lieux fermés



Entretien des espaces verts - Travaux agricoles / Forestiers



Recyclage



Carrières / Mines



Travaux routiers

