

AUTOCLAVE DE STERILISATION INOX GAZ ou ELECTRIQUE



Caractéristiques techniques

- construction en acier inoxydable
- timbre standard : 3 bar, éprouve 6 bar
- chauffage : Gaz (propane ou naturel)
Électrique
- poche thermométrique (sauf 50 4/4 4AS)
- piquages pour :
 - refroidissement sous pression
 - contre-pression d'air
 - montage sondes à cœur
- panier (sauf 50 4/4 4 AS)
- barre de levage

EQUIPEMENT REGLEMENTAIRE (D.R.I.R.E.)

- soupapes de sécurité tarées, plombées avec certificat
- manomètre avec robinet porte étalon
- robinet de purge
- vanne de niveau minimum
- vanne de vidange


EQUIPEMENT REGLEMENTAIRE (D.S.V.)

- enregistreur de température à disque
- thermomètre mercure à lecture directe


OPTIONS

- équipement de refroidissement sous pression et contre pression d'air pour bocal, barquettes et sachets
- systèmes de recyclage par pompe (grand débit - haute température) pour stérilisations en phase eau ou en phase aspersion
- régulations (voir feuillet spécial)
- compresseur d'air
- paniers (sauf 4 AS)
- 1/2 paniers
- paniers spéciaux pour barquettes ou sachets
- panier à fond amovible pour décaillage
- intercalaire plastique 130° ou inox
- barre de levage
- palan avec chariot manuel ou électrique

Autoclave Gaz

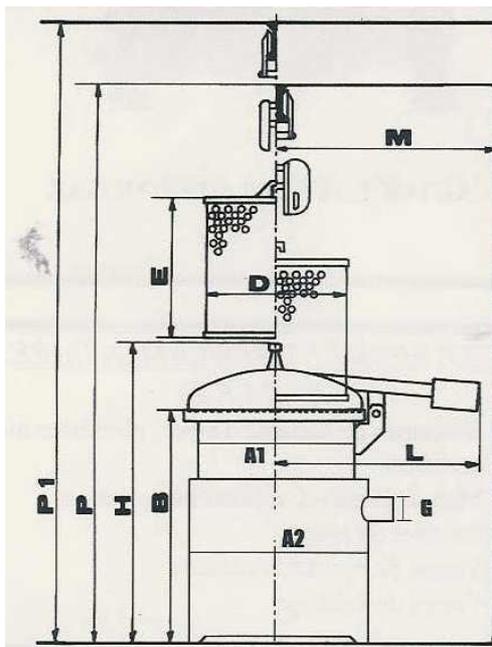

Autoclave Électrique

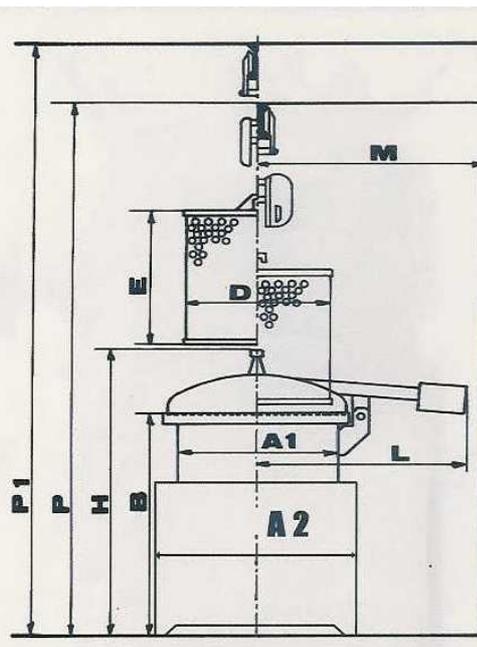

| | A1 | A2 | B | D | E | H | L | M | P | P1 | G | P en kW |
|--------------|-----|------|------|-----|-----|------|------|------|------|------|-----|---------|
| 50 AS | 500 | 590 | 915 | | | 1165 | | 400 | | | 153 | 9 |
| 50 | 500 | 590 | 915 | 450 | 500 | 1165 | | 400 | 1985 | 2150 | 153 | 9 |
| 100 | 700 | 790 | 975 | 650 | 500 | 1230 | 800 | 880 | 2030 | 2250 | 153 | 18 |
| 150 | 700 | 790 | 1205 | 650 | 750 | 1480 | 800 | 880 | 2530 | 2750 | 153 | 18 |
| 200 | 850 | 890 | 1255 | 750 | 750 | 1555 | 950 | 1000 | 2560 | 2820 | 200 | 36 |
| 300 | 950 | 1040 | 1425 | 880 | 750 | 1690 | 1140 | 1200 | 2700 | 3010 | 200 | 72 |
| 400 | 950 | 1040 | 1510 | 880 | 880 | 1850 | 1140 | 1200 | 3030 | 3255 | 200 | 72 |