




FICHE TECHNIQUE

TPZ1100R – Potelet flexible à mémoire de forme

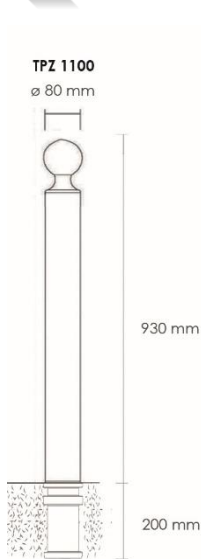

REF	Diamètre (mm)	Hauteur (m)	Epaisseur poteau (mm)	Poids (kg)
TPZ1100R	80	1,13 (0,93+0,20)	10	2,70

- Fabriqué en : polyuréthane

Caractéristiques :

- A sceller directement dans le béton ou dans une base à sceller (pour permettre au poteau d'être amovible) en option référence : TPBOX80
- Adhésif réfléchissant classe 2 en option

Caractéristiques techniques :

- Dureté : D46
- Résistance à la traction : 33,9
- Allongement avant rupture : 327%
- Résistance au déchirement (KN/m) : 203
- Température d'utilisation : -20/+50°C



TPBOX80