

TYPE XS612



Informations générales

| | |
|-------------------|----------------------|
| Référence abrégée | XS612 |
| Unité d'emballage | 1 |
| Palettisation | 24 pièces |
| Code EAN | 5060196065134 |

Informations Techniques

| | | | |
|-------------------|--------------|---------------|---------------|
| Voltage [V] | 12 | Longueur [mm] | 511 |
| Capacité C20 AH | 140 | Largeur [mm] | 188 |
| CCA (EN) AMPS | 800 | Hauteur [mm] | 217 |
| Borne | 1 | Taille de bac | B14G/A |
| Polarité | 3 | Listeau | B00 |
| Type de couvercle | SMF | Couleur | NOIR |
| Poids en Kg | 36 kg | | |


Technologie

| | | | |
|----------------|----------------------|----------------|------------------|
| Type | Liquide | Type d'alliage | CA/CA |
| Type de Grille | Métal déployé | Electrolyte | 1,28g/cm3 |
| Séparateur | PE | | |


Schémas




Photo




Polarité



Listeau

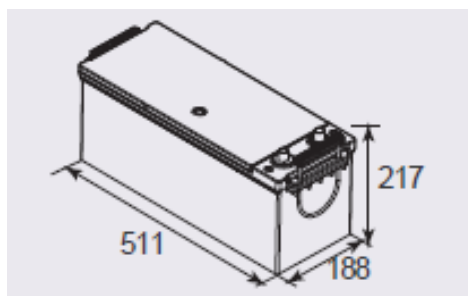

Schéma



Borne

TRANSPORT INFORMATION

- Classified as "Batteries, Wet, Filled with Sulphuric Acid".
- UN2794
- Class 8
- Packing Group III