

CHAMBRES FROIDES MODULAIRES AVEC POTEaux D'ANGLES



- Porte pivotante ferrage à droite passage utile de 600/700/800 ou 900 x 1880 mm suivants dimensions de la chambre
- Profils sanitaires intégrés sur tous les angles
- Sol standard en acier inox
- Sol et panneau montage simple et rapide grâce au crochet excentrique
- Les chambres froides négatives sont pourvues de résistances anti-condensation et de soupapes de décompression
- Nos chambres froides sont fabriquées dans le plus grand respect des normes sanitaires les plus restrictives

SYSTÈME ASSEMBLAGE AVEC POTEaux D'ANGLES ✓



Sol standard en acier inox antidérapant avec support intérieur intégré. Angles des sols intérieurs arrondis. (Chariots à roulettes non recommandés - charge statique maxi 200 Kg/M² - Sol renforcé sur devis).



Les chambres négatives sont pourvues de résistances anti-condensation insérées dans le profil du compartiment de la porte de façon à faciliter le remplacement en cas de nécessité. Soupape de décompression incluse sur les chambres froides négatives. Porte avec serrure et système de décondamnation intérieur.



Sol et panneau : montage simple et rapide grâce à l'utilisation du crochet excentrique. Profils sanitaires intégrés sur tous les angles. Feutre de protection (isolant non visible).



Charnière haute résistance.


Porte incluse
Passage utile standard 900/1900 mm (possible en 600, 700, ou 800 mm sans plus-value - autre sur devis)



Profils de sol en "U" fournis pour la version sans sol



Chambre froide compartimentée sur devis

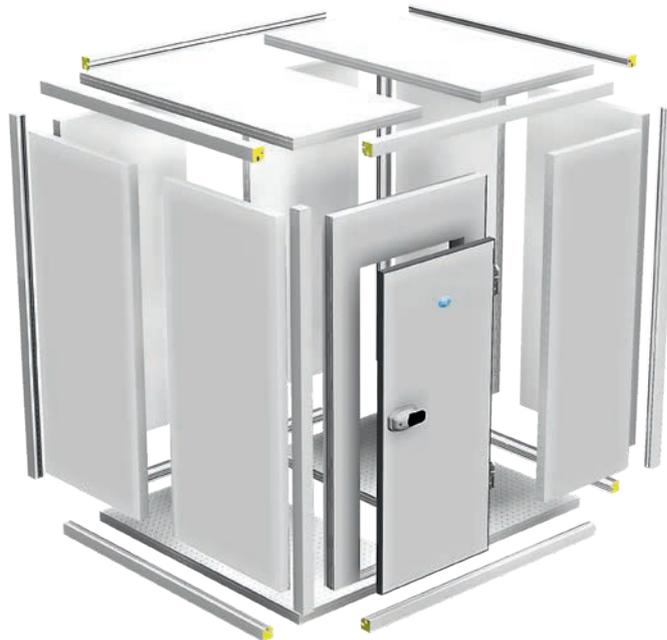

OPTIONS :

MODÈLE	DESCRIPTIF
AC/CONTPORTCF	Contacteur de porte
AC/CHEVRONS CF	Chevrans pour chambres froides négatives au mètre linéaire
AC/RIDLANCF	Rideau à lanières pour porte 900/1900 mm
SOL RENFORCÉ	en contreplaqué et revêtement résine traitée anti-humidité (charge statique maxi 300 Kg/m ²)
RAMPE D'ACCÈS	