

Potence à rotation totale : 2500kg - Portée 2 à 6,5 m

Départ usine **1 mois**



Points forts du produit

- Potence sur fût inversée, de petites portées, pour charge de 2500 kg
- Utilisation en intérieur & rotation à 360°, utilisation en extérieur et en air salin sur demande
- Hauteur totale de la potence : 3,41 à 3,55 m & Hauteur sous fer (HSF) : 3 m
- Possibilité de créer une potence sur fût sur mesure
- Différentes portées disponibles : 2 à 6,5 mètres

Description

Potences à flèche inversée pour un service intérieur.

Capacité de charge de 2500 kg

Rotation totale à 360° sur fût

Flèche théorique sous charge nominale : environ 1/250ème de la portée = hauteur sans dépasser 1/100ème de la portée seule.

Le couple de renversement CR est donné à titre indicatif et sous charge nominale

Elles peuvent être motorisées en rotation suivant le service en intérieur ou extérieur.

Pose sur massif béton avec kit comprenant un gabarit de pose + tiges d'ancrage ou semelle à cheviller (attention à la qualité du sol).

Il n'est pas conseillé d'utiliser un autre système de fixation. L'emploi de tout autre système nous dégage de toute responsabilité.

Vitesse de levage maximum : 8 m/mn

OPTIONS :

- Gabarit de pose + tiges d'ancrage ou semelle à cheviller
- Ligne d'alimentation électrique avec interrupteur cadencassable
- Motorisation par le bas (version intérieure) ou par le haut version extérieure)
- Ralentisseur de rotation
- Finition avec teintes RAL différentes ou galvanisation à chaud
- Butée de rotation à souder au montage
- Blocage de rotation
- Equipement pour service extérieur

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	CR (DAN/M)	PORTÉE (M)	CHARGE (KG)	HAUT. SOUS FER (M)	HAUT. TOTALE (M)	A (MM)	B (MM)	C (MM)	POIDS (KG)
11.0206.01	19633	6	2500	3	3,55	1027	1850	300	1766

Voir en ligne Potence à rotation totale : 2500kg - Portée 2 à 6,5 m


Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com

RÉFÉRENCE	CR (DAN/M)	PORTÉE (M)	CHARGE (KG)	HAUT. SOUS FER (M)	HAUT. TOTALE (M)	A (MM)	B (MM)	C (MM)	POIDS (KG)
11.0206.09	14286	4.5	2500	3	3,5	931	1650	300	1301
11.0206.08	21416	6.5	2500	3	3,55	1027	1850	300	1811
11.0206.07	15970	5	2500	3	3,5	931	1650	300	1382
11.0206.06	12621	4	2500	3	3,5	931	1650	300	1262
11.0206.05	10906	3.5	2500	3	3,45	881	1650	300	1128
11.0206.04	7678	2.5	2500	3	3,41	715	1350	300	692
11.0206.03	6114	2	2500	3	3,41	715	1350	300	632
11.0206.02	9257	3	2500	3	3,41	841	1350	300	1045
11.0206.10	17872	5.5	2500	3	3,55	1027	1850	300	1721

Accessoires disponibles pour Potence à rotation totale : 2500kg - Portée 2 à 6,5 m

Nom	Délai
-----	-------

Croquis

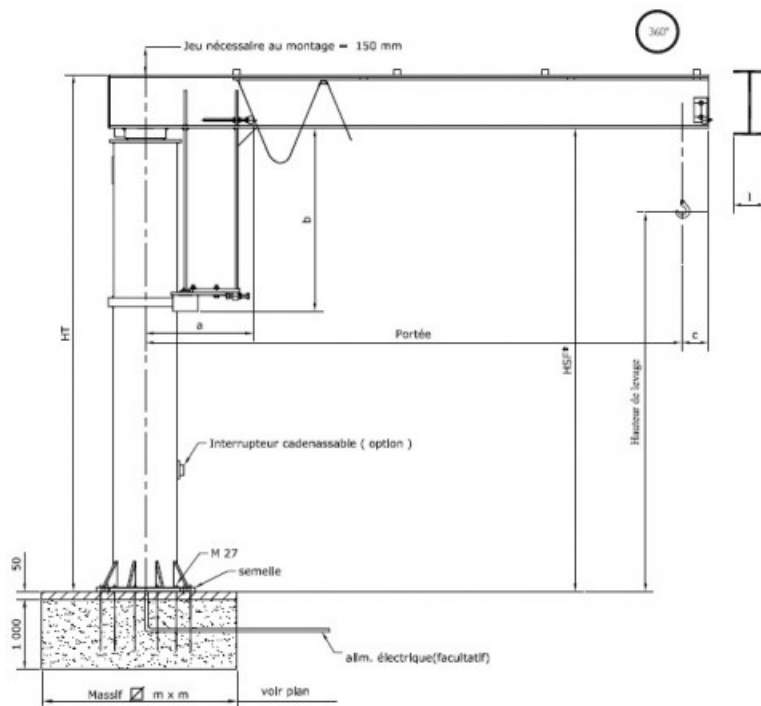

Voir en ligne Potence à rotation totale : 2500kg - Portée 2 à 6,5 m

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com