


Pelleteuse 7 t

chenilles caoutchouc - diesel
→ Komatsu PC 75R-2

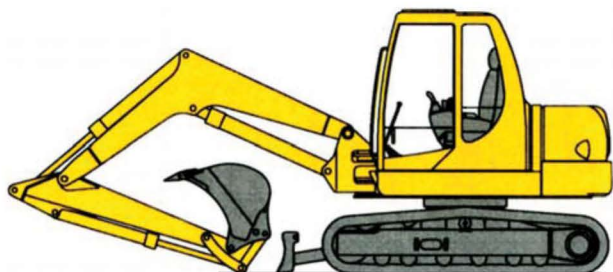

→ CARACTÉRISTIQUES

- Diesel
- Puissance : 68 CV Din
- Réservoir carburant : 100 L
- 2 Vitesses de déplacement : de 0 à 3,1 et 0 à 5,5 km/h
- Stabilité en pente : 30° en frontal
- Rotation tourelle : 360°
- Rotation balancier : 80° gauche / 50° Droite
- Dimensions hors tout (L x l x h) : 5,875 x 2,050 x 2,690 m
- Poids avec godet : 7600 kg
- Poinçonnement : 0,0336 N / mm²
- Godet : 750 mm
- Force de cavage : 5180 daN
- Force d'arrachement : 3760 daN
- Hauteur de déversement : 4,440 m
- Profondeur max. de fouille : 3,650 m
- Lame de remblayage (L x h) : 2,050 x 0,400 m

→ ÉQUIPEMENTS

- Attache rapide hydraulique
- Circuit marteau hydraulique

→ ACCESSOIRES

- Godet : G7T45, G7T60, C7T150
- Brise-roche : MAR250, MAR380

→ SÉCURITÉ

- Cabine FOPS/ROPS
- Anti-démarrage
- Gyrophare
- Phares de travail
- Clapets anti-retour sur la flèche et le balancier

LAME LEVEE

A \ B		3,0 m		4,5 m		Portée maxi	
1.700 mm	4,5 m	kg	-	1.200	1.100	1.050	1.000
	3,0 m	kg	-	1.150	1.050	1.000	900
	1,5 m	kg	2.500*	1.950	1.050	950	800
	0,0 m	kg	3.500*	1.900	1.000	900	750
	-1,5 m	kg	3.600*	1.850	1.100	1.000	900

Capacité latérale ou sur 360°

Capacité arrière

Capacités de levages données pour un godet de 80mm (196 kg), patins standard, biellettes et vérin.
Lorsque le godet, la biellette ou le vérin de godet sont démontés la capacité de levage peut être accrue de leurs poids respectifs.

CHARGES LEVABLES

ZONE DE TRAVAIL

DIMENSIONS