



# GETRAMATIC 2

Machine à cercler



DC-COM-391 B

**CERCLINDUS nv sa**

*Your question is our mission*

**SOFRAGRAF sas**

**Belgium**

Uilenbaan 120  
2160 Wommelgem  
Tel.: 03/355.03.00  
Fax: 03/355.03.73  
info@cerclindus.be

Av. du Grand Vivier 2  
6041 Gosselies  
Tél.: 071/20.45.30  
Fax: 071/32.17.59

[www.getra.com](http://www.getra.com)

29, Rue de la Gare  
Saint-Amé  
88125 Vagney Cedex  
RCS Epinal : B 428 898 159  
contact@sofragraf.com


**France**

Packaging : 03 29 26 26 69  
Adhesives : 03 29 26 26 46  
Engineering : 03 29 26 26 47  
Fax : 03 29 26 26 88

# GETRAMATIC 2

## La GETRAMATIC 2 se caractérise par :

- un système d'introduction automatique du feuilard
- un changement rapide de la bobine de feuilard par la droite de la machine
- un mécanisme de tête de cerclage robuste de haute technologie
- 3 modes de déclenchement de cycle :
  - par pédale mobile avec 2 mètres de câble
  - par bouton situé près de la table de cerclage
  - automatique par photocellule située sur la table de cerclage qui peut être désactivée grâce à un commutateur
- une détection de fin de feuilard avec éjection du morceau restant
- une éjection automatique de la boucle en cas de cerclage à vide
- un réglage de tension du feuilard par simple potentiomètre de 10 à 70 kg
- une table équipée de rouleaux de transport facilitant ainsi le positionnement des colis lourds et encombrants
- 4 roulettes qui facilitent son déplacement

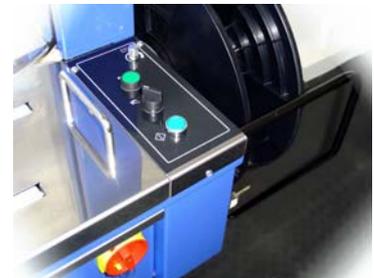

## Autres caractéristiques :

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Largeur                        | 1430 mm                                 |
| Hauteur                        | 1555 mm                                 |
| Profondeur                     | 620 mm                                  |
| Hauteur de la table            | 830 mm                                  |
| Poids de la machine            | 220 kg                                  |
| Dimensions de l'arche standard | Largeur 850 mm - hauteur 600 mm         |
| Largeur du feuilard            | 8 ou 12 mm selon le choix de la machine |
| Tension du feuilard            | de 10 à 70 kg                           |
| Alimentation électrique        | 220 V mono                              |
| Cadence maxi                   | 30 cerclages par minute                 |

## Dimensions de l'arche :

| H / L | 650 | 850      | 1050 | 1250 |
|-------|-----|----------|------|------|
| 400   |     |          |      |      |
| 600   |     | standard |      |      |
| 800   |     |          |      |      |
| 1000  |     |          |      |      |
| 1200  |     |          |      |      |