


DOLBY K

Fraiseuse à copier électropneumatique

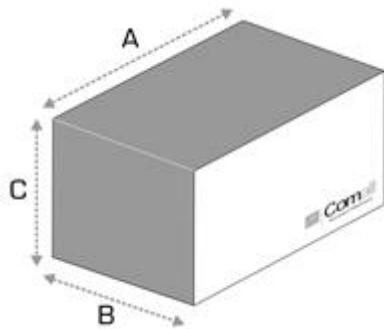


A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
730	800	1600	85


Caractéristiques techniques:

- Vitesse broche 12 000 tr/min
- Étaux horizontaux avec soupapes de sécurité
- Lubrification outil nébulisée
- Coulissement de la broche sur glissières cémentées et rectifiées avec des roulements à billes
- Translation axes par leviers indirects
- Palpeur pneumatique
- Possibilité de travail avec gabarit à copier ou avec butées mécaniques
- Capacité de serrage queue outil : de 5 à 8 mm (avec remplacement des pinces adaptées)
- Soupapes de sécurité sur les étaux
- Double pression de service sur les étaux
- Blocage rapide de la broche (facilite le remplacement de l'outil)
- Moteur triphasé 0,73 kW (1,5 HP) – 2800 tr/min eurovoltage 230/400V 50Hz; 275/480V 60 Hz
- Groupe filtre
- Pression de service: 7 bars
- Consommation air par cycle : 2,8 NI

Schémas de capacité d'usinage



H = Ø 8 mm = 106 mm - max
Ø 5 mm = 133 mm - max
L = 150 mm - max



X = 280 mm
Y = 105 mm
Z = 118 mm

Dimension max. profilé usinable avec enlèvement maximum L=76mm

Accessoires fournis:


- Mèche fraise: tranchant \varnothing 8 mm - queue \varnothing 8 mm
- Pince pour mèche fraise: queue \varnothing 8 mm
- Couronne de serrage mèche fraise
- Mèche fraise: tranchant \varnothing 5 mm - queue \varnothing 8 mm
- Gabarit à copier avec des figures standard
- Gabarit à copier aveugle
- Spirale et pistolet à air comprimé (pour nettoyage machine)
- Emballage sac thermorétractable

Accessoires sur demande:

- kit micro pompe lubrification-réfrigération outil air huile
- Palpeur complet supplémentaire (permet de copier sur 2 gabarits; à insérer sur le côté droit de l'unité pantographe)
- Rallonge mâchoire étau longueur 805 mm (D et/ou G)
- Convoyeur à rouleaux avec mâchoire étau 1800 (D et/ou G)
- Butée escamotable supplémentaire
- Butée escamotable supplémentaire magnétique
- Majoration de prix pour tension et fréquence spéciales (Moteur standard 230/400V triphasé 50Hz)
- Majoration de prix pour moteur monophasé (Moteur standard 230 monophasé 50 Hz)
- Plus value en version UL-CSA
- Pinces blocage fraises (voir catalogue pinces)
- Pointes fraise (voir catalogue mèches)

Accessoires sur demande: Emballage

- Emballage en palette + carton avec sac thermorétractable
- Emballage en cage

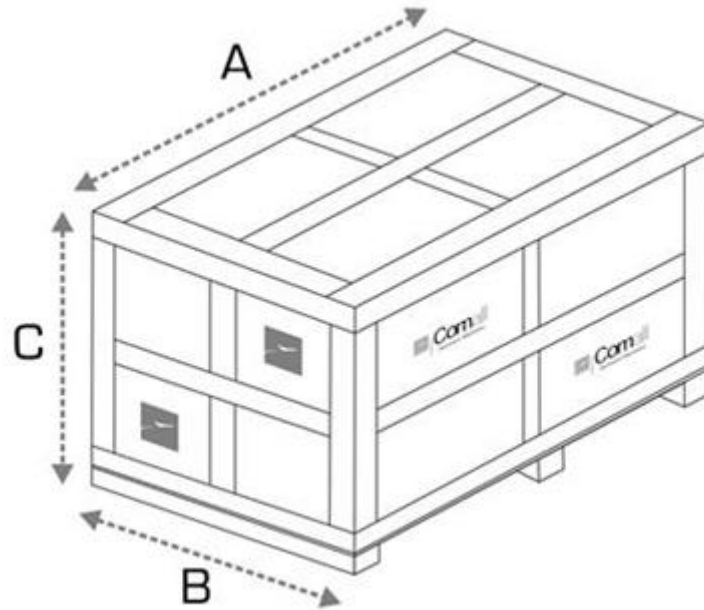

Emballage en carton			
A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
850	730	1700	100
Emballage en cage			
900	730	1700	130