



Cette barrière de rétention permanente certifiée TUV et VdS se compose d'un profilé en L, vissé au sol et les murs. Le profilé est placé, fixé et siliconé de manière à être étanche. Les barrières sont placées autour d'une zone pour créer des compartiments ou le long des murs du bâtiment.

## DIMENSIONS STANDARD

- hauteur de la barrière\*: 10 à 100 cm
- longueur de la barrière: à 50 cm par profilé
- autres dimensions sur demande

## ÉQUIPEMENT STANDARD



- couleur: RAL 3000 rouge

## À CHARGE DU CLIENT

- assez de place sur les côtés gauche et droit de la barrière

## OPTIONS

- choix des matériaux en acier galvanisé ou en acier inoxydable
- joint PTFE résistant aux produits chimiques
- protection contre les collisions

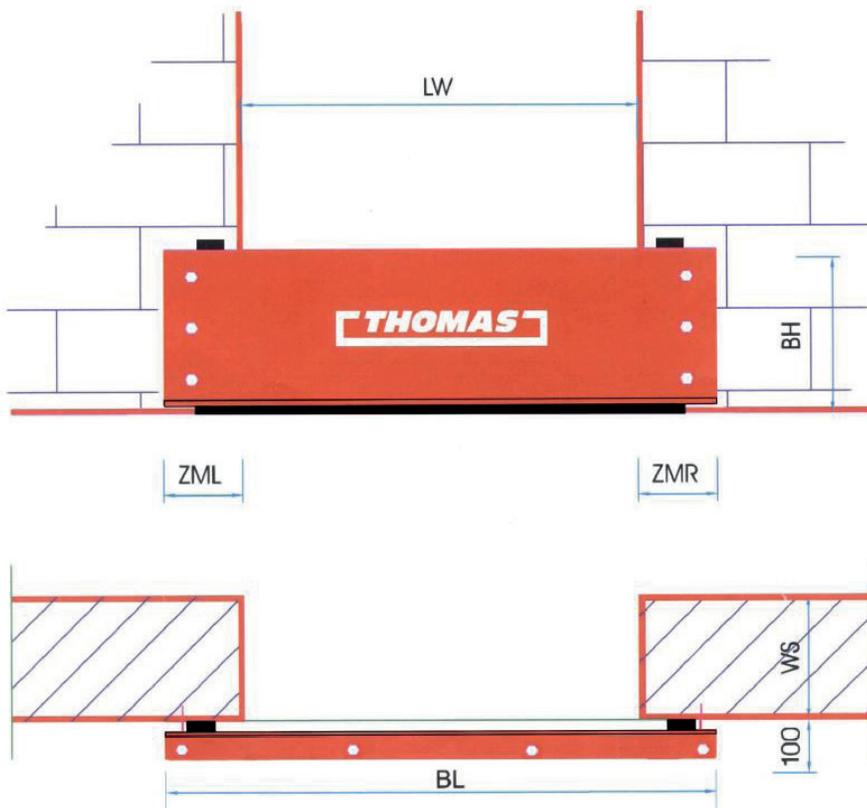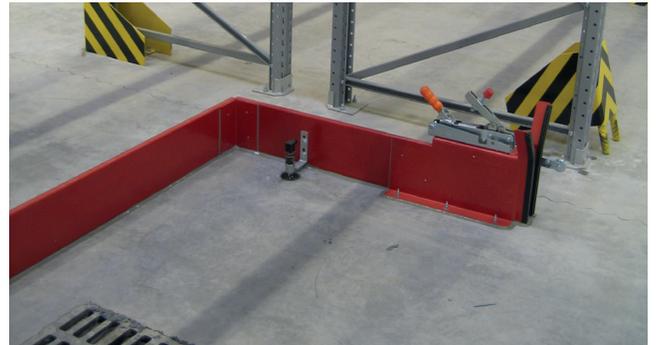

- LW** - ouverture utile  
**BL** - longueur de la barrière  
**BH** - hauteur de la barrière  
**WS** - épaisseur  
**ZML** - espace nécessaire à gauche  
**ZMR** - espace nécessaire à droite