



AXIS® SR

Panneaux rigides



Panneaux
grands plis



Panneaux
avec découpe



Maille : 100 x 55 mm



2 Largeurs :
- 2 315 mm (hauteurs > à 2,40m)
- 2 480 mm (hauteurs ≤ à 2,40m)

Ø Vertical : 5 mm
Ø Horizontal : 6 mm

Hauteurs :
1,80 / 2,00 / 2,20 /
2,40 / 3,00 m

6005 Vert mousse	7016 Gris anthracite	7035 Gris clair	7030 Gris pierre
	9005 Noir foncé	9010 Blanc pur	

Résistance

- Le nombre de plis de renfort évolue selon la hauteur du panneau assurant une rigidité optimale.

Sécurité


- La maille serrée et le gros diamètre de fils rendent l'AXIS® SR plus long à sectionner qu'un panneau standard.
- Picots défensifs : la pose peut s'effectuer avec picots en partie haute ou en partie basse.

Polyvalence

- Raffinement des lignes grâce aux petites mailles.

Compatibilités

Occultation



LIXO® Rouleau

Poteaux



Pour le panneau en 2 480 mm
À encoches AXIS®, entraxe 2 535 mm
À clips AXYLE®, entraxe 2 495 mm

Pour le panneau en 2 315 mm
À encoches AXIS®, entraxe 2 375 mm
À clips AXYLE®, entraxe 2 348 mm

Produits
complémentaires



Poteau AXIS®
À sceller ou
sur platine



Poteau AXYLE®
À sceller ou
sur platine



Soubassement
SOUBAX®



Départ
clôture



Bavolets



Occultation
LIXO®
Rouleau

Descriptif technique

Matériau	Fil d'acier galvanisé plastifié haute adhérence polyester
Finitions en option	Texturée ou mate
Revêtement en option	« Protect + »
Conditionnement	30 unités par palette

La pose



Pose avec redans

- Calculer la longueur du poteau avec le décalage réalisé (pas de 10 cm avec le poteau AXIS®, 2cm avec le poteau AXYLE®).



Pose avec plaque de soubassement

- Plaque acier ou béton
- Prendre un poteau scellement long + hauteur de la plaque 25 ou 50 cm.
- Prendre un poteau AXIS® si plaque de 50 cm.



Pose sur platine soudée ou amovible



Bavolets

- Avec le poteau AXIS®



Mise à la terre



- Avec le poteau AXIS®



Pose en applique

Caractéristiques techniques

** Profondeur du pli au centre du fil.

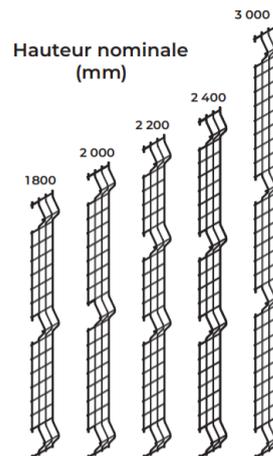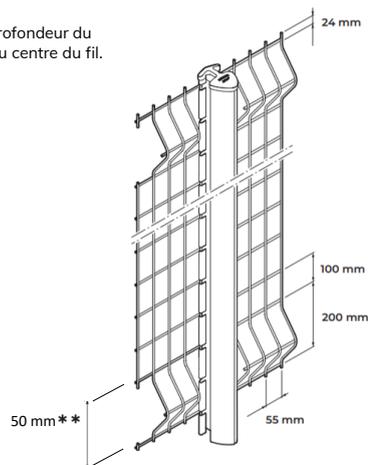

Hauteur Clôture (m)	Largeur Panneau (mm)	Nombre de Plis	Poteau AXIS®			Occultation compatible
			À sceller	Sur platine soudée	En applique	
1,80	2 480	3	2,20	1,85	2,20	LIXO®
2,00			2,50	2,05	2,50	-
2,20		4	2,70	2,25	2,70	-
2,40			2,90	2,45	2,90	-
3,00	2 315	-	3,70	-	-	-
Soubassement béton compatible (mm)*	2 480	-	2 515	-	-	-
	2 315	-	2 350	-	-	-
Soubassement acier SOUBAX® compatible (mm)	-	-	Plaque AXYLE® - AXIS® - AXOR® PLUS	-	-	-

* Les plaques de soubassement béton ne sont pas vendues par Dirickx

