



CARACTÉRISTIQUES

- Conçu en aluminium anodisé
- Robustesse et stabilité de tous les composants
- Utilisation et nettoyage facile
- Réglage de l'épaisseur de coupe de 0 à 15mm
- Transmission à courroie

DOTATIONS DE SERIE

- Lame de 250mm
- Epaisseur de coupe de 15mm
- Capacité de coupe maxi 180x220mm

OPTION

Revêtement téflon

FEATURES

- Made of anodized aluminium
- Robustness and quality of all components
- Easy to use and clean
- Cutting thickness setting from 0 to 15mm
- Drive belt


STANDARD SET UP

- Blade of 250mm
- Cutting thickness of 15mm
- Maximum cutting capacity: 180x220mm

OPTION

- Teflon

Dimensions en mm

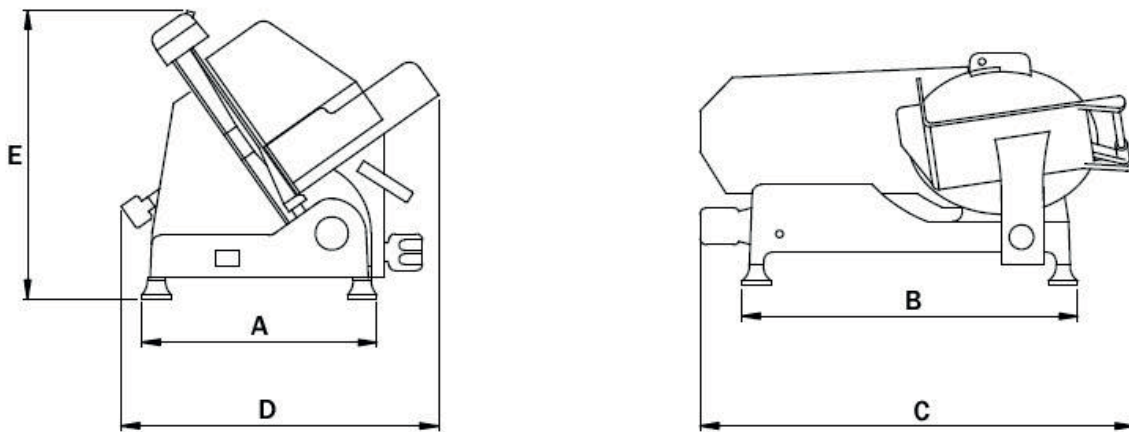

MODÈLE	DIMENSIONS (MM)	COLISAGE (MM)	POIDS (KG)	CAPACITÉ DE COUPE (MM)	EPAISSEUR DE COUPE (MM)	TENSION (HZ)
MODEL	DIMENSIONS (MM)	PACKING DETAILS (MM)	WEIGHT (KG)	CUTTING CAPACITY (MM)	CUTTING THICKNESS (MM)	VOLTAGE (HZ)
PS250E	565 x 420 x 385 A 330 B 435 C 605 D 470 E 430	560 x 470 x 420	14.5	180 x 220	0 - 15	230 V