

# Moniteur Professionnel UHD 4K



## UH 28 4K

### Moniteur UHD 4K

#### Des images éclatantes

- Résolution UHD de 3840 X 2160, niveau de précision et de détails incroyables
- 8 Millions de pixels et 1 Milliard de couleurs, images nettes, précises et nuancées

#### Affichage extra large

- Dalle Ultra HD, 16/9, jusqu'à 4 sources Full HD en simultanée
- Visibilité parfaite quelle que soit la position par rapport à l'écran

#### Connectique professionnelle

- HDMI 2.0, HDMI 1.4 et Display Port 1.2
- Brancher plusieurs NVR/DVR ou PC, Consoles ou autres périphériques d'entrées

#### Fonctions avancées

- Technologie PBP (Division de l'écran en 2), PIP (Picture In Picture)
- Connectique DisplayPort - UHD 4K avec un taux de rafraîchissement de 60Hz.
- Utilisation 24/7



- + Résolution UHD 3840 x 2160
- + HDMI 2.0 - 1.4, DisplayPort 1.2
- + Anti-marquage de dalle
- + Utilisation 24/7



[www.ipure.eu](http://www.ipure.eu)

T. +33 (0)4 22 46 13 06 - [contact@ipure.eu](mailto:contact@ipure.eu)

# UH 28 4K



**UH 28 4K**  
Réf. 3075

## DALLES

Taille (diagonale)	28" - 68,6 cm
Technologie d'affichage	TFT LCD, Rétro-éclairage LED
Angles de vision	170° / 160°
Couleurs	1.076 M
Durée de vie Lampe	50 000 h
Luminosité	300 cd/m <sup>2</sup>
Ratio d'aspect	16/9
Ratio de Contraste	1000:1
Résolution native (pixels)	3840 x 2160
Temps de réponse (GTG)	3 ms
Taille image visible (L x H)	620 x 341

## VIDÉO

Détection format	Oui
Filtre peigne	3D Comb filter
Désentrelacement	-
Réduction de bruit	Oui
Résolution vidéo (lignes)	2160 TVL

## AUDIO

Haut-parleurs	-
---------------	---

## E/S PORTS

Entrées Audio	-
Entrées Composite Vidéo (CVBS)	-
Entrées DVI / HDMI	2 x HDMI 1.4 - 1 x HDMI 2.0
Entrée S-Vidéo	-
Entrée VGA	-
Display Port	1 x DP 1.2
Sorties Vidéo	-
Sorties Audio	1 x Jack 3.5 in

## FONCTIONS



Économie d'énergie	-
Mise en veille automatique	Oui
PIP / POP	Oui
Gestion Cyclique des sources	Non
Verrouillage clavier	Non
Anti-marquage	Oui

## ALIMENTATION

Alimentation	Externe, AC 100~240 V (50/60 Hz)
Consommation Marche / Veille	< 35 W / < 0,5 W

## DIVERS

Certifications	RoHS, CE, FCC
Dalle tactile	Non
Dimensions	663 x 453 x 170 mm
Montage mural	VESA 100
Pied amovible	Oui
Poids Net / Poids Brut	4,8 kg / 6,6 kg
Vitre de protection	Non
Télécommande	Oui
Châssis métal	Non

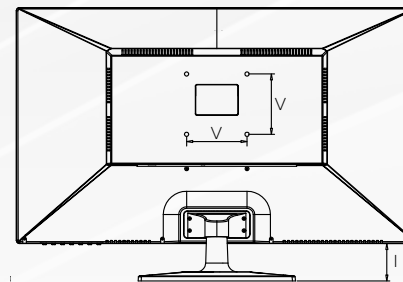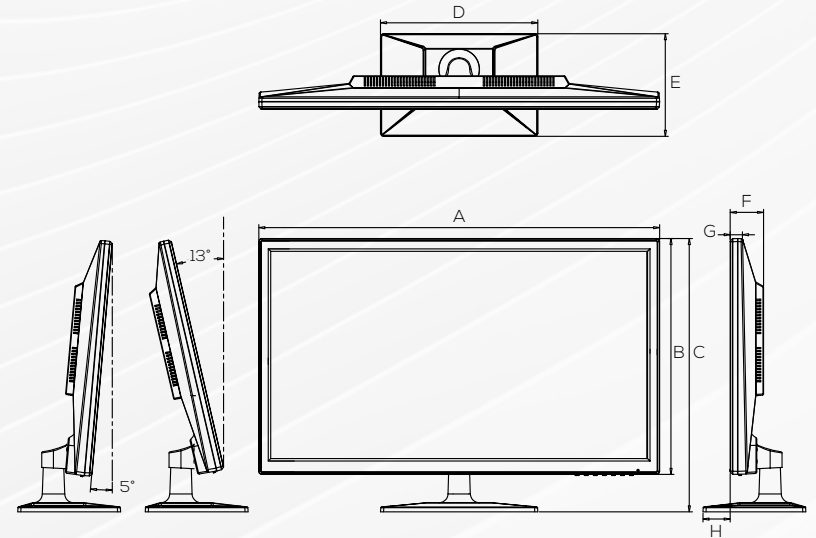

A	663 mm
B	391 mm
C	453 mm
D	260 mm
E	170 mm
F	55 mm
G	20 mm
H	45 mm
I	62 mm
V	100 mm

