



AMCO
LES
ESCAMOTABLES



F14-70

POTELET FIXE URBAIN

Hauteur : 70 cm Ø : 14 cm

Le potelet de jalonnement est parfaitement indiqué pour la **délimitation des zones de circulation** et **des zones piétonnes**. Ses dimensions et finitions en font un produit efficace **adapté à une utilisation urbaine**.
Différents diamètres disponibles : Ø14, Ø17, Ø20 cm

POTELET FIXE URBAIN

DELIMITER LES ESPACES PIETONS

ZONES PIÉTONNES RÉSIDENTIELLES OU URBAINES



Traitement
anti-corrosion

Acier haute résistance



DÉLIMITATION DES ZONES

Conçue pour le jalonnement urbain afin de délimiter les espaces piétons



PRÉVENTION ET PROTECTION

Permet de limiter le stationnement sauvage et de protéger les piétons



HAUTE RÉSISTANCE

Cylindre acier de forte épaisseur
Performance assurée avec arrêt du véhicule sans pénétration
Traitement anti-corrosion

F14-70

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS

Sécurité

- Bandes réfléchissantes
- Dessus amovible avec tiges d'ancrage pour remplissage béton

Personnalisation

- Peinture de couleur spéciale sur base RAL
- Augmentation des hauteurs hors tout par tranches de 10 cm
- Version INOX disponible

INSTALLATION

- Dans massif béton ou par carottage du sol




CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

- Borne fixe acier hauteur 70 cm Ø14cm
- Cylindre acier haute résistance, épaisseur 4mm
- Dimensions conformes à l'arrêté du 18/09/2012 relatif aux prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et des espaces publics (PMR)
- Traitement anticorrosion et peinture RAL standard 7016- personnalisation possible sur demande
- Fût percé en usine pour renforcement du scellement avec fers à béton
- Dessus de borne plat

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Peinture	RAL 7016
Finition	Thermolaquage
Dimensions cylindre hors sol (H -Ø)	700- 140 mm
Dimensions cylindre hors tout (H -Ø)	1000- 140 mm
Traitement anti-corrosion	Métalisation Zinc

MODE OPÉRATOIRE DE POSE

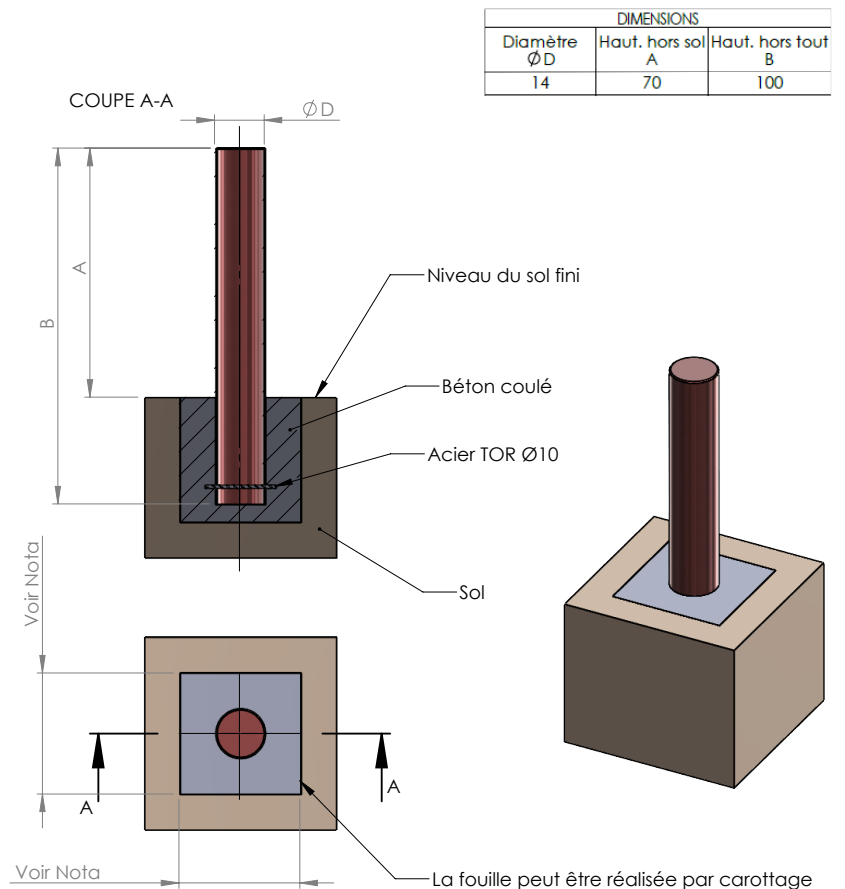



**LA
BARRIÈRE
AUTOMATIQUE**



**AMCO
LES
ESCAMOTABLES**