

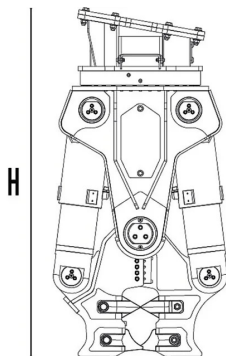


PINCE CROC BÉTON

MB-PT1650



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

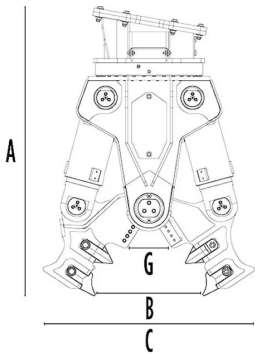

Pelle hydraulique recommandée	tonne	19 - 25
Poids du corps	tonne	1.235
Ø Max Tige en fer	mm	40
Vitesse/minute (minimum - maximum)	rpm	20 - 25
Rotation	Degrés	360°
Pression d'huile (rotation)	bar	200 - 250
Débit d'huile (rotation)	l/min	30 - 40
Pression d'huile (ouverture - fermeture)	bar	300 - 350
Débit d'huile (ouverture - fermeture)	l/min	100 - 150
Dimension A	mm	1865
Dimension B	mm	705
Dimension C	mm	1390
Dimension D	mm	315
Dimension E	mm	850
Dimension G	mm	288
Dimension H	mm	2010

KIT LAMES DENTÉES

KIT	POIDS
 Kit griffes broyeuses	0.435 ton
 Kit de concassage secondaire	0.48 ton
 Kit cisaille	0.458 ton

OPTIONS

Kit inverseur électrique (nécessaire pour pelle ayant 1 seule ligne) 12 V	Garantie de 24 mois
---	---------------------

DOMAINES D'APPLICATION



Démolitions

