


# Flexible sur Platine


HFLEXP




Amovible Flexible avec base inox  
HFLEXMI

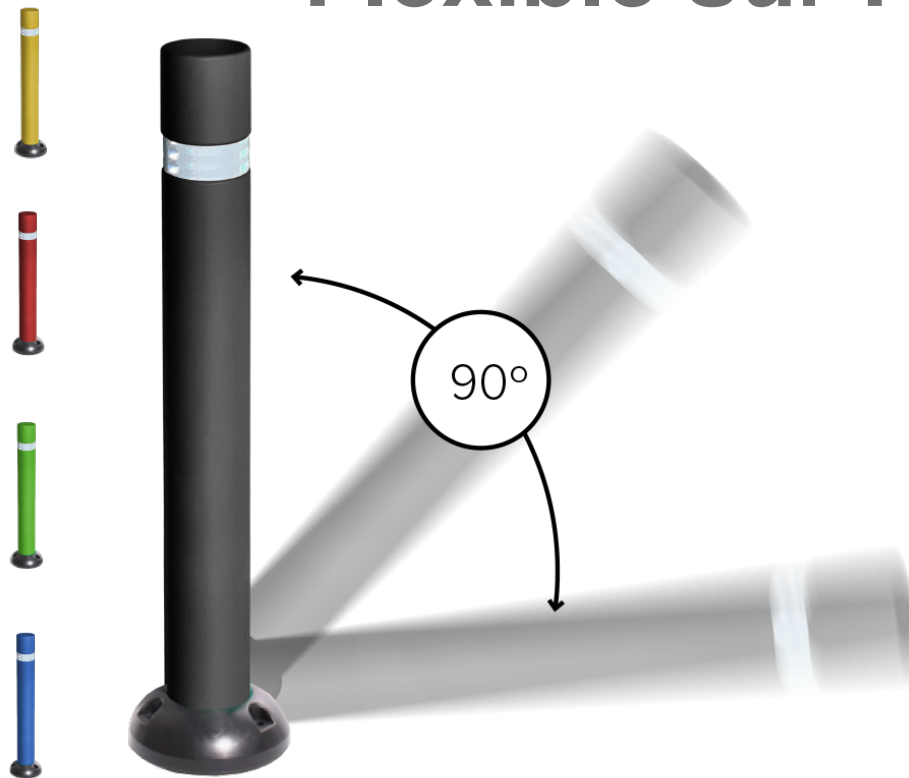

Amovible Flexible avec base polyéthylène  
HFLEXMP




Flexible lumineuse solaire avec LED  
HFLEXLEDSOL



Borne en polyuréthane flexible coloris noir, résistante aux rayons UV, avec bande réfléchissante. Version sur platine pour installation vissée. Fabrication en version fixe ou amovible avec base en polyuréthane ou acier inoxydable. Dépasse une flexion de 1500 cycles à 45° et 50 cycles à 90° sans dommages.

Classe "E" de réaction au feu conformément à la norme UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010.




Ref.	Ø A	H	H1
HflexP	100	810	Ø195

Ancrage recommandé : au moyen de trois boulons Ø10 x 120mm en fonction de la surface.

En option :

- Autres coloris : rouge, vert, jaune ou bleu

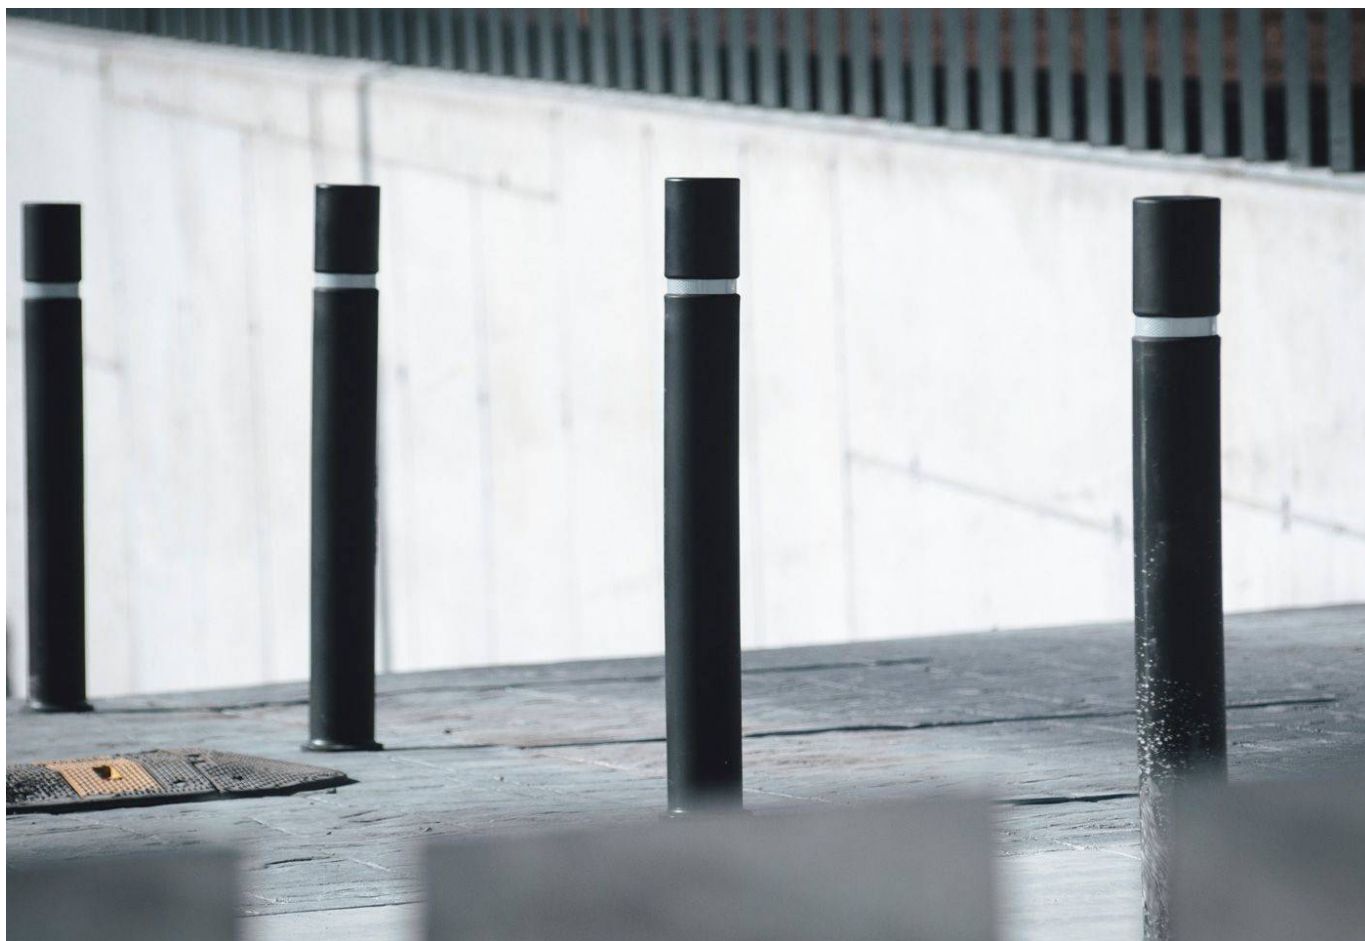

L'amélioration et l'évolution constante de nos produits, peuvent entraîner certaines modifications des données techniques et caractéristiques des produits sans préavis.