



**HERKULES**

FITNESS EN PLEIN AIR

INOX

# DOUBLE TWISTER

SN-08 - FICHE TECHNIQUE





## DOUBLE TWISTER

SN-08



Niveau de difficulté :



DIMENSIONS	1674 x 825 mm
HAUTEUR	1230 mm
HAUTEUR CHUTE LIBRE	740 mm
ESPACE NÉCESSAIRE	4674 x 3825 mm
SURFACE ZONE DE SÉCURITÉ	17,88 m <sup>2</sup>
TAILLE MINIMUM UTILISATEUR	140 cm
POIDS MAXIMUM UTILISATEUR	150 kg
CAPACITÉ UTILISATEUR	2
CERTIFICATION	EN16630:2015
GAMME	Inox
CONSTRUCTION	acier inoxydable, caoutchouc

La pratique d'une activité sportive est importante pour une bonne santé physique et mentale.

Double Twister SN-08 est un appareil de Fitness extérieur destiné à une utilisation par le grand public. Cet appareil est conçu en acier inoxydable pour une grande durabilité en extérieur, avec une utilisation intensive.



# DOUBLE TWISTER

SN-08



**HERKULES**

FITNESS EN PLEIN AIR



## UTILISATION

En tenant les barres de maintien, montez sur les roues, pliez légèrement les jambes au niveau des genoux. Gardez votre torse immobile, tournez vos hanches droite et gauche. Pivotez dans un mouvement doux et régulier.

Cet exercice permet de renforcer et étirer les muscles abdominaux et de la taille.



**MOBILITÉ**

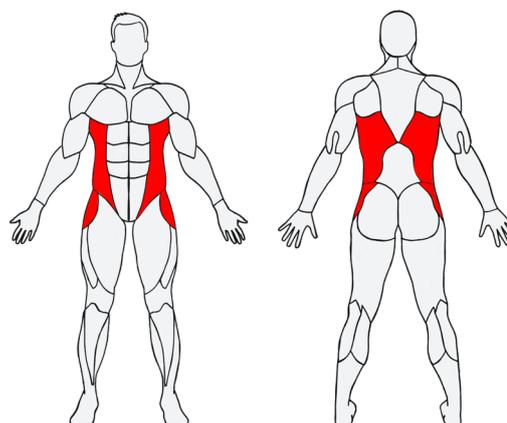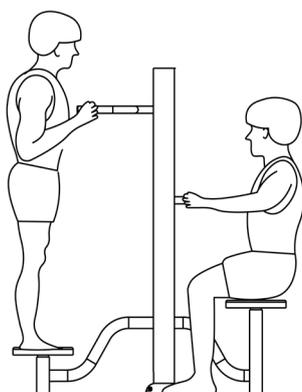

## BÉNÉFICES PHYSIQUES

SN-08 Double Twister permet de développer ses capacités physiques.



**MOBILITÉ**



**ÉQUILIBRE**



**SOUPLESSE**

**VISUALISER LE  
MOUVEMENT DE  
SN-08 DOUBLE TWISTER**




# DOUBLE TWISTER

SN-08




**HERKULES**  
FITNESS EN PLEIN AIR

## PLAN TECHNIQUE

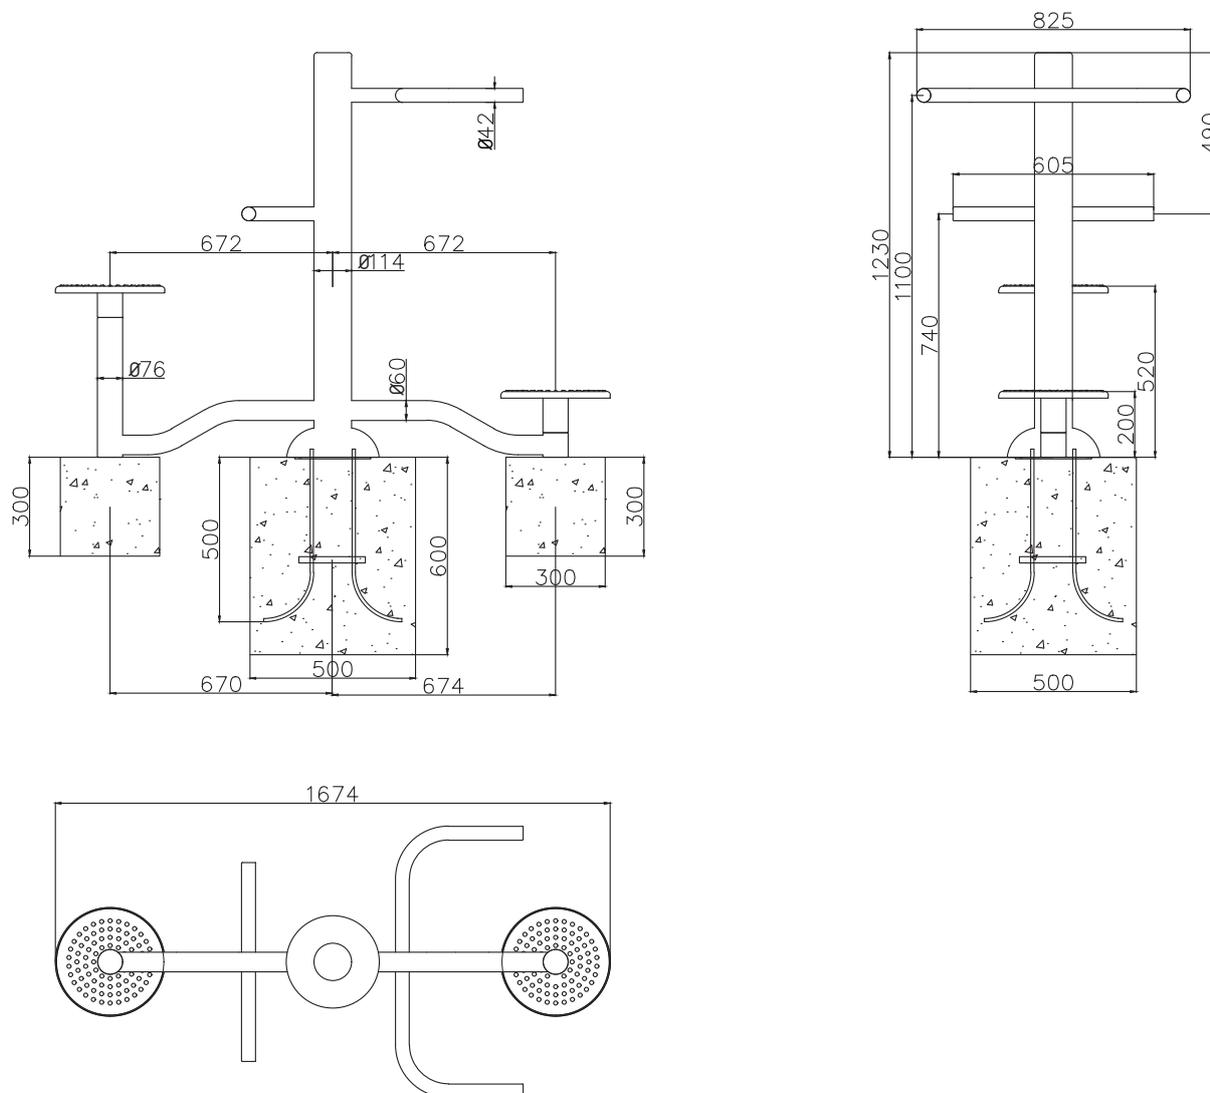

## DONNÉES D'INSTALLATION

Volume de béton utile	0,20 m <sup>3</sup>
Profondeur d'ancrage	60 cm
Méthode de fixation	A cheviller
Hauteur de chute libre	740 mm
Assemblage	Pré-assemblé

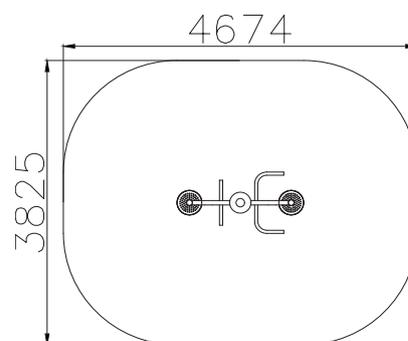


Zone de sécurité - Echelle 1:100



## IMPLANTATION



AFIN DE RESPECTER LA NORME EN VIGUEUR (EN16630:2015), L'IMPLANTATION DES APPAREILS DOIT RESPECTER LA DISTANCE DE SÉCURITÉ DE 150 CM. CETTE ZONE DOIT ÊTRE LIBRE DE TOUT OBSTACLE : AUTRES APPAREILS, MOBILIER URBAIN, CLÔTURES, ARBRES...

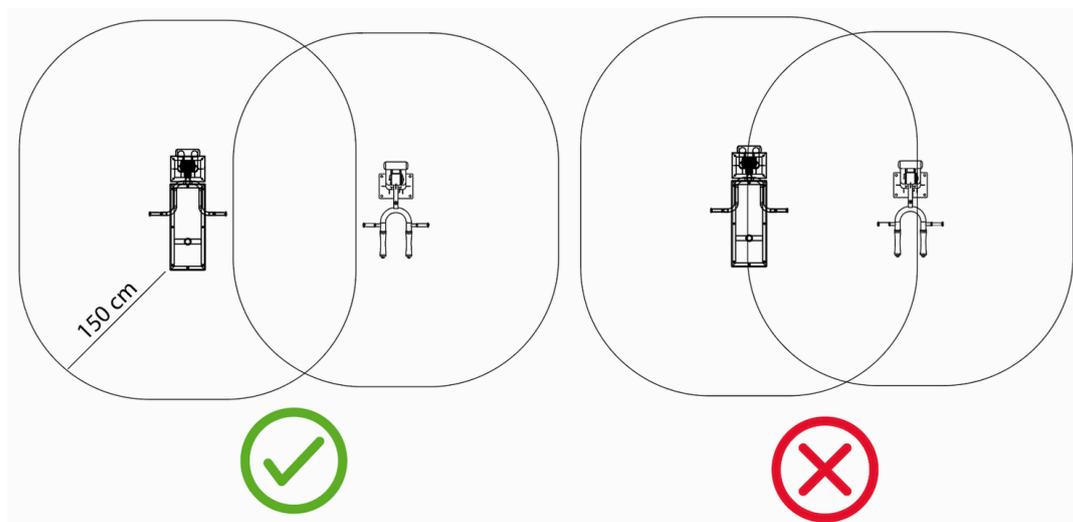

HAUTEUR DE CHUTE LIBRE SN-08 : **740MM**

Les appareil Herkules Fitness doivent être installés sur un sol nivelé et stabilisé. La nature du sol doit correspondre à la hauteur de chute de l'appareil, conformément à la norme EN 16630:2015. En cas de doute, rapprochez-vous de Herkules Fitness pour en savoir plus sur la réglementation, et sur les différentes épaisseurs de sol requises.

Béton	Terre	Gazon	Copeaux de bois	Graviers	Sable	EPDM	Dalle amortissante	Gazon synthétique
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

# DOUBLE TWISTER

SN-08



**HERKULES**  
FITNESS EN PLEIN AIR

## MATÉRIEL REQUIS\*



2 poseurs



Niveau



Mètre ruban ou autre  
outil de mesure



Pioche



Pelle et / ou pelleteuse



Visseuse



Vis à bois



Bois de coffrage




Clé Allen



Clé taille 19 et 27  
mm



Bétonnière  
ou camion toupie





Béton  
Dosage : 350kg/m<sup>3</sup>  
Volume : 0,20m<sup>3</sup>

\*Informations à titre indicatif. Le matériel requis peut varier en fonction de la méthode d'installation choisie, de la nature du sol et de la nature des appareils.



### ANCRAGE

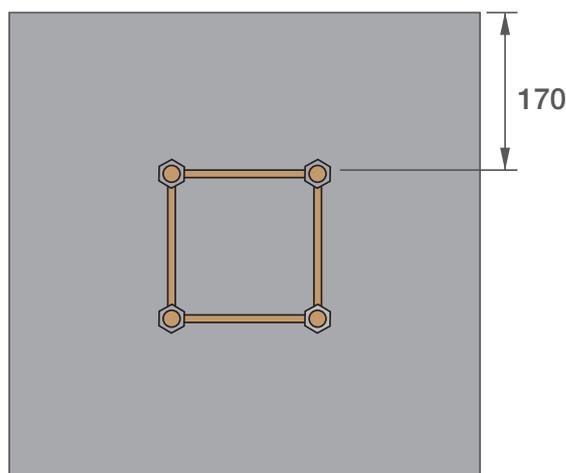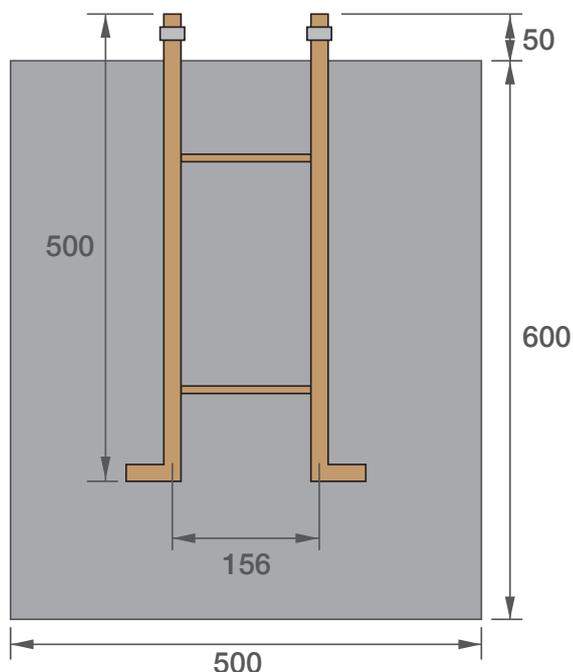

### TABOURET D'ANCRAGE

Réaliser les fouilles aux dimensions indiquées en page 4.

Réaliser un coffrage pour une belle finition. S'assurer du niveau du coffrage.

Fixer le tabouret d'ancrage au coffrage en s'assurant d'avoir 5cm de filetage dépassant à la surface.

Couler le béton dosé à 350kg/m<sup>3</sup> dans le trou et laisser sécher le temps indiqué par le fabricant.

Une fois sec, présenter l'agrès sur les vis et boulonner fermement.

### SPIT OU TIGE FILETÉE

Afin d'installer les appareils sur un massif ou dalle béton déjà existants, vous pouvez utiliser des vis à expansion de type Spit ou des tiges filetées.

Présenter le pied de l'agrès et repérer l'emplacement des trous.

Percer avec un foret diamètre 18mm.

Utiliser des vis à expansions ou des tiges filetées avec de la colle pour scellement chimique.

Présenter l'agrès et boulonner fermement.