


Elcometer 3520 Applicateurs de film Baker réglables

Le filmographe Baker Elcometer 3520 est en acier trempé avec une section d'application cylindrique. Il applique un film d'épaisseur et de largeur déterminées sur des substrats plats et relativement rigides.

Il peut aussi être utilisé avec les Applicateurs de film motorisés Elcometer 4340.

Chaque applicateur de film Baker Elcometer 3520 est capable de réaliser quatre épaisseurs de revêtement extrêmement précises et quatre largeurs de film.

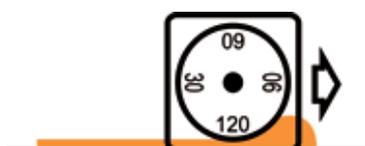

Elcometer 3520



NORMES:
ASTM D 823-E

Caractéristiques Techniques

C

Référence	Modèle	Epaisseur de film				Largeur de film ⁺		Certificat
		µm				mm		
K0003520M001	Elcometer 3520/1	30,	60,	90,	120	25		○
K0003520M002	Elcometer 3520/2	30,	60,	90,	120	50		○
K0003520M003	Elcometer 3520/3	30,	60,	90,	120	60		○
K0003520M101	Elcometer 3520/101	50,	100,	150,	200	60		○
K0003520M004	Elcometer 3520/4	30,	60,	90,	120	75		○
K0003520M005	Elcometer 3520/5	30,	60,	90,	120	100		○
K0003520M006	Elcometer 3520/6	30,	60,	90,	120	125		○
K0003520M007	Elcometer 3520/7	30,	60,	90,	120	150		○
K0003520M011	Elcometer 3520/11	30,	60,	90,	120	175		○
K0003520M008	Elcometer 3520/8	30,	60,	90,	120	200		○
K0003520M009	Elcometer 3520/9	30,	60,	90,	120	250		○

⁺ Ajouter 30 mm (1,2") à la largeur de film, pour calculer la largeur totale de l'applicateur



Utilisables avec l'Applicateur de film motorisé Elcometer 4340.

○ Certificat d'étalonnage disponible en option.