


ESP
ENG
FR

POSICIONADOR DE HORQUILLAS	HP	DESPLAZAMIENTO LATERAL INTERNO
FORK POSITIONER	HP	INTERNAL SIDESHIFT
POSITIONNEUR DE FOURCHES	HP	DÉPLACEMENT LATÉRAL INTERNE

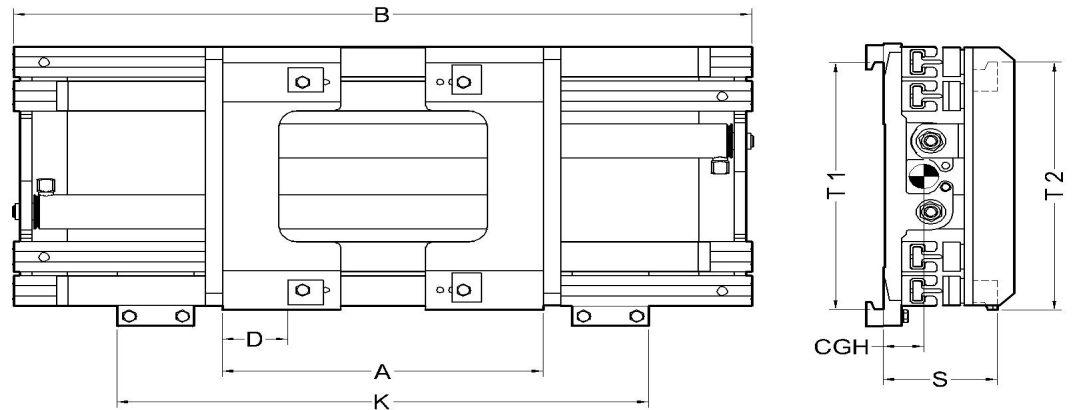

MOD.	Q kg/mm	B mm	A mm	D mm	K mm	CGH mm	S mm	P Kg	T 1 ISO	T 2 ISO
*HP15D055	2200/600	950	480-1540	120	880	84	152	251	2	2
*HP15D305	2200/600	1150	480-1740	120	880	85	152	276	2	2
*HP20D505	3500/600	1250	540-2000	150	1000	85	193	285	3	3
*HP20D655	3500/600	1450	540-2200	150	1000	85	193	300	3	3
*HP20D975	3500/600	1650	540-2400	150	1100	84	193	312	3	3
*HP30D105	4500/600	1200	420-1620	150	920	100	219	426	3	3
HP30D205	4500/600	1200	620-2020	150	920	100	219	442	3	3
*HP30D555	4500/600	1400	420-1820	150	1020	96	219	482	3	3
HP30D505	4500/600	1400	620-2220	150	1020	96	219	501	3	3
*HP30D755	4500/600	1600	420-2020	150	1100	91	219	536	3	3
HP30D705	4500/600	1600	620-2420	150	1100	91	219	550	3	3
HP40D705	6000/600	1600	620-2420	180	1100	108	251	668	3-4	4
HP40D805	6000/600	2000	620-2820	180	1200	106	251	725	3-4	4
HP40D905	6000/600	2400	620-3220	180	1300	104	251	778	3-4	4

ESP Este equipo permite una separación de horquillas mayor a la del tablero portahorquillas de la carretilla
2 funciones hidráulicas. Con adaptador de horquillas. Horquillas no incluidas. Suministros de horquillas
* Equipos para Europalet. Q = Capacidad de carga/Centro de carga. D = Máxima anchura de horquilla.
T 1 = Anclaje carretilla. T 2 = Anclaje horquilla.
Opciones: Sin desplazamiento lateral. Protector de carga. Otras aperturas.

ENG This attachment is designed with telescopic frame enabling the arms to extend outside the frame.
2 hydraulic functions. With forks adaptors. Delivery without fork. Fork supply
* For europallet handling. Q = Load capacity/Load centre. D = Max.fork width
T 1 = Forklift mounting. T 2 = Fork mounting.
Options: without sideshift. Load backrest. Other openings.

FR Equipement permettant le positionneur des fourches supérieur à la largeur du tablier d'origine.
2 fonctions hydrauliques. Avec adaptateur de fourches. Fourches non incluses. Approvisionnement de fourches
* équipé pour europalette. Q = Capacité de charge/Centre de charge. D = Largeur max de fourches.
T 1 = Ancrage chariot. T 2 = Ancrage fourche.
Options: Sans déplacement latéral. Protecteur de charge. Autres ouvertures.