

# BIOBASIC 210, 310, 410



## Principales caractéristiques

La gamme **BIOBASIC** offre une solution de stockage économique pour une multitude d'applications.

Avec l'absence de parois froides, les alarmes température, l'ATEX interne/externe et une interface conviviale, la gamme **BIOBASIC** dispose de fonctionnalités exceptionnelles.


Avec trois tailles au choix, la gamme **BIOBASIC** est bien adaptée pour une utilisation avec un encombrement réduit où les performances, les fonctionnalités et le rapport qualité-prix sont primordiaux. Les armoires **BIOBASIC** sont proposées comme réfrigérateurs ou congélateurs.

# BIOBASIC 210, 310, 410

La gamme **BIOBASIC** est disponible en version réfrigérateur ou congélateur modèles 125L, 218L ou 346L.



Spécifications techniques	BIOBASIC RR			BIOBASIC RF		
	210 L	310 L	410 L	210 L	310 L	410 L
Plage de température	+2/+15°C			-25/-5°C		
Température ambiante	Porte pleine +10°C/+35 °C					
Régulateur	Régulateur convivial BIOBASIC avec alarmes de température acoustique / visuelle, alarmes de porte, contact sec de report d'alarme et fonction réglage offset sonde.					
Matériaux à l'intérieur Matériaux à l'extérieur	Moule ABS Laqué blanc					
Dimensions mm (L x P x H)	595 x 640 x 831	595 x 640 x 1220	595 x 640 x 1876	595 x 640 x 831	595 x 640 x 1220	595 x 640 x 1876
Volume brut Volume net	125 litres / 104 litres	218 litres / 189 litres	346 litres / 312 litres	125 litres / 104 litres	218 litres / 189 litres	346 litres / 312 litres
Grilles rilsanisées incluses	3	4	6	3	4	6
Fluide frigorigène	R600a ou 134a					
Co <sub>2</sub> e	R134a : 114	R134a : 136	R134a : 172	R134a : 100	R134a : 114	R134a : 136
Consommation d'énergie	0,6 kWh/24h	0,6 kWh/24h	0,7 kWh/24h	1,1 kWh/24h	1,3 kWh/24h	1,6 kWh/24h
Niveau sonore	36,5 dB(A)	35,1 dB(A)	36,8 dB(A)	39,7 dB(A)	39,9 dB(A)	38,6 dB(A)
Partie inférieure	2 roulettes / 2 pieds réglables en hauteur	2 roulettes / 2 pieds réglables en hauteur	Pieds ajustables en hauteur	2 roulettes / 2 pieds réglables en hauteur	2 roulettes / 2 pieds réglables en hauteur	Pieds ajustables en hauteur
Diffusion d'air	Système de distribution d'air ventilé					
Système de dégivrage	Dégivrage automatique intelligent avec ré-évaporation des condensats					

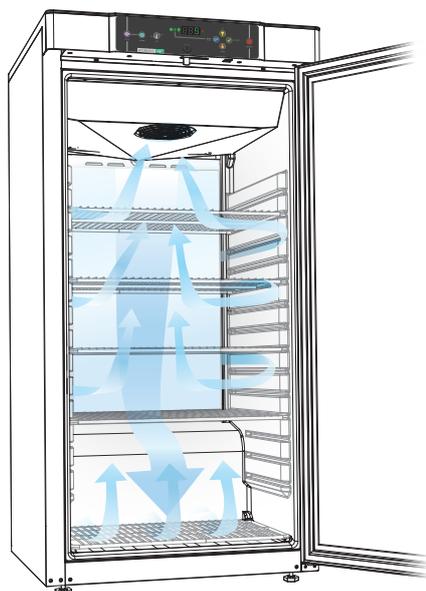

## DISTRIBUTION D'AIR

Le système exceptionnel de distribution d'air ventilé assure que la température à l'intérieur de l'armoire est stable et homogène. Avec un évaporateur tubes/ailettes placé en partie haute, il n'y a pas de parois froides dans l'armoire.



## Panneau supérieur du régulateur BIOBASIC

Le régulateur BIOBASIC est spécialement développé pour les utilisateurs de BIOBASIC. Parmi ses nombreuses fonctionnalités, il y a les alarmes de température sonore / visuelle, alarmes de porte, contact sec de report d'alarme (NO/NF). Fermeture à clé en standard.



## ATEX interne et externe

La gamme BIOBASIC offre une conformité complète ATEX - à la fois interne et externe - sans coût supplémentaire. Les armoires BIOBASIC sont conformes à la norme EN/IEC 60079-15, appareils électriques pour une utilisation dans la catégorie 3, Zone 2 endroits où des gaz explosifs atmosphères peuvent être présents.



## La performance est la clé

Avec une conception intelligente et des composants de qualité, la gamme BIOBASIC parvient à offrir une solution économique avec un faible encombrement.