






NT 50/1 Tact Te M

L'aspirateur eau et poussières NT 50/1 Tact Te M aspire avec fiabilité de grands volumes de poussières de classe M. Il est équipé d'une prise d'asservissement pour outil électroportatif.



1 Système de décolmatage automatique

- Décolmatage automatique du filtre contrôlé par capteur pour un nettoyage parfait et une puissance d'aspiration maximale.

2 Efficacité de filtration : 99,9%


- L'élimination des poussières fines permet d'avoir des lieux de travail propres et sûrs.

3 Système antistatique complet avec accessoires conducteurs

- Protection efficace contre les chocs électriques grâce à un équipement antistatique.

4 Prise d'asservissement pour outil électrique avec marche/arrêt automatique

- Les versions Te disposent d'une prise d'asservissement pour outil électrique avec mise en marche/arrêt automatique.

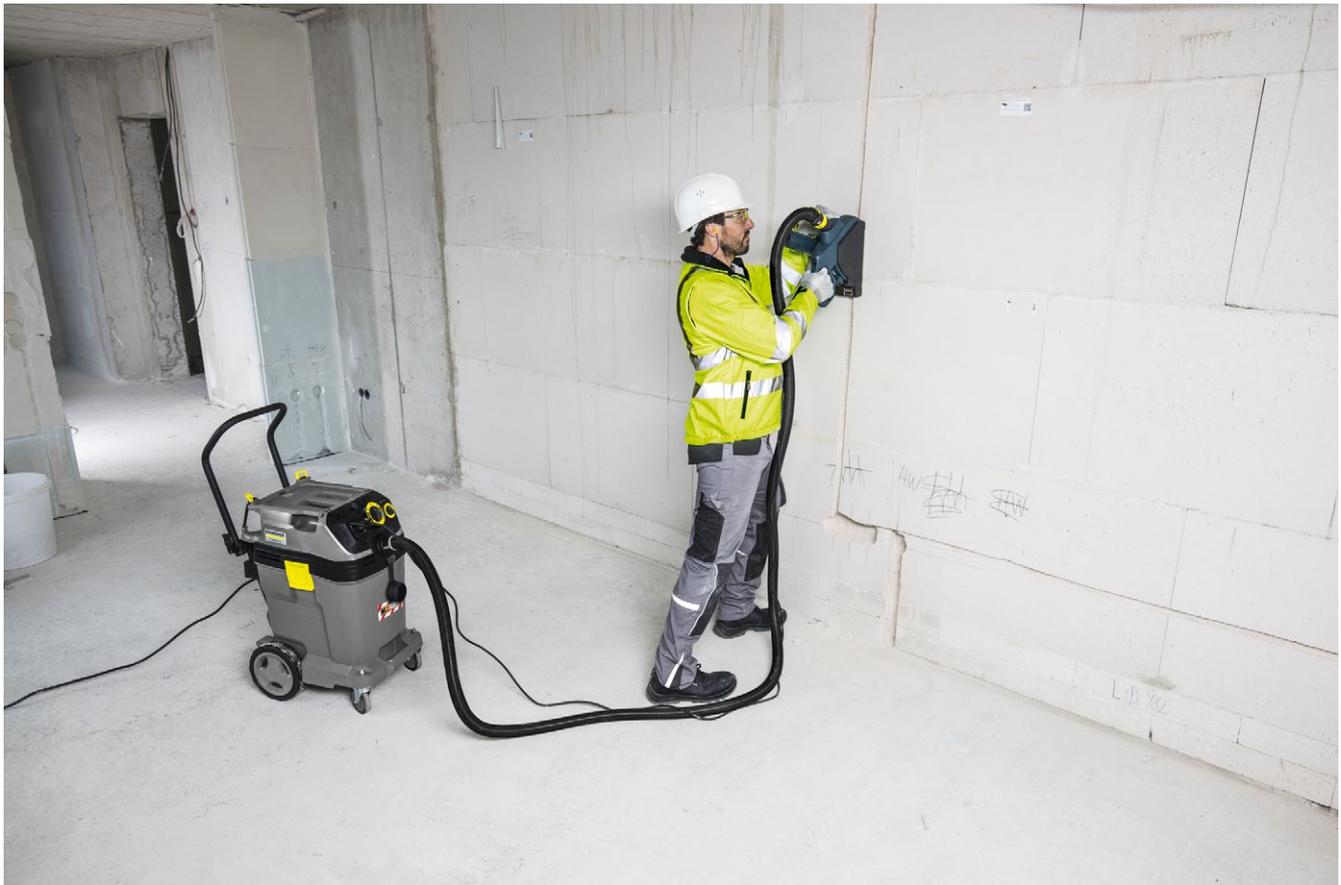

NT 50/1 Tact Te M

- Système antistatique complet, incluant les principaux accessoires
- Prise d'asservissement avec démarrage automatique pour outils électriques
- Filtration de l'air de refoulement

Caractéristiques techniques

Référence	1.148-435.0	
Code EAN	4054278061399	
Raccordement électrique	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Débit d'air	l/s	74
Dépression	mbar / kPa	254 / 25,4
Capacité de la cuve	l	50
Puissance absorbée max.	W	1380
Diamètre nominal standard		DN 35
Niveau de pression acoustique	dB/A	69
Poids	kg	19
Dimensions (l x L x h)	mm	640 × 370 × 1045

Équipement

Flexible d'aspiration	m	4 / avec coude (électro-conducteur)	Guidon	■
Tube d'aspiration	pièce(s) × m	2 × 0,5 / Acier inox	Indice de protection	I
Sac filtrant		Non tissé	Roulette avec frein	■
Sueur eau et poussières	mm	360	Décolmatage du filtre	Système de décolmatage Tact
Sueur fentes		■	Classe de poussières	M
Manchon de connexion pour outil électrique		■		
Tuyau de vidange		■		
Marche/arrêt automatique pour les outils électriques		■		
Système antistatique		■		
Filtre plissé plat		PES		
Protection anti-chocs lors des déplacements		■		

■ Standard.

NT 50/1 TACT TE M

1.148-435.0

KÄRCHER



		Référence	Anzahl	Dummy	Dummy	Dummy	Prix	Descriptif	
Filtre plissé plat PES									
	1	6.907-662.0	1 pièce(s)						<input checked="" type="checkbox"/>
Sacs plastique pour une mise au rebut sans dégagement de poussière									
Sac plastique pour évacuation des déchets sans émission de poussière	2	2.889-231.0	10 pièce(s)						<input checked="" type="checkbox"/>
Sacs filtrants matériau non tissé (trois épaisseurs)									
Sacs filtrants en non-tissé	3	2.889-155.0	5 pièce(s)						<input checked="" type="checkbox"/>
Filtre plissé plat PTFE									
Filtre-chassis plissé emballA© PTFE	4	6.907-455.0	1 pièce(s)						<input type="checkbox"/>
Filtre tissu									
Filtre bougie spécial bois	5	2.414-000.0	1 pièce(s)						<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

NT 50/1 TACT TE M

1.148-435.0

KÄRCHER



		Référence	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Prix	Descriptif	
Coude, plastique									
	1	2.889-168.0	1 pièce(s)	35					■
	2	2.889-170.0	1 pièce(s)	35					□
	3	2.889-171.0	1 pièce(s)	40					□
	4	2.889-172.0	1 pièce(s)	40					□
Suceurs pour sols									
	5	2.889-152.0	1 pièce(s)	35		360 mm			■
	6	2.889-153.0	1 pièce(s)	40		360 mm			□
	7	2.889-173.0	1 pièce(s)	35		300 mm			□
	8	2.889-174.0	1 pièce(s)	40		360 mm			□
Suceurs à fentes									
	9	2.889-159.0	1 pièce(s)	35	225 mm				■
	10	2.889-160.0	1 pièce(s)	40	225 mm				□
Tubes d'aspiration, inox									
	11	2.889-192.0	2 pièce(s)	35	550 mm				■
	12	6.902-081.0	1 pièce(s)	40	500 mm			Le tube d'aspiration en acier inoxydable (DN 40, 0,5 m) convient uniquement aux aspirateurs NT.	□
	13	2.889-194.0	2 pièce(s)	40	550 mm				□
Suceurs auto									
	14	6.906-108.0	1 pièce(s)	DN 35		90 mm		Suceur voiture DN 35 en matière synthétique avec une largeur de travail d'env. 90 mm.	□
Suceurs caoutchouc, biseautés 45°									
	15	6.902-104.0	1 pièce(s)	35	220 mm			Le suceur caoutchouc biseauté 45° (DN 35) résiste aux hydrocarbures et permet d'aspirer les impuretés sur les machines.	□
	16	6.902-105.0	1 pièce(s)	40	220 mm			Le suceur caoutchouc biseauté 45° (DN 40) résiste aux hydrocarbures et permet d'aspirer les impuretés sur les machines.	□
Tubes d'aspiration, métal									
	17	2.889-191.0	2 pièce(s)	35	550 mm				□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

NT 50/1 TACT TE M

1.148-435.0

KÄRCHER



		Référence	Anzahl	Nennweite	Länge		Prix	Descriptif	
Flexibles d'aspiration complets (système à clip)									
Tuyau flexible conducteur électrique emb	1	2.889-137.0	1 pièce(s)	35	4 m				<input checked="" type="checkbox"/>
Tuyau flexible emballé NW35 4.0m	2	2.889-135.0	1 pièce(s)	35	4 m				<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible conducteur électrique emb	3	2.889-136.0	1 pièce(s)	35	2,5 m				<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible emballé NW40 4m	4	2.889-138.0	1 pièce(s)	40	4 m				<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible emballé NW35 2.5m	5	2.889-139.0	1 pièce(s)	40	2,5 m				<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible résistant à l'huile embal	6	2.889-140.0	1 pièce(s)	40	4 m				<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible conducteur électrique emb	7	2.889-141.0	1 pièce(s)	40	4 m				<input type="checkbox"/>
	8	2.889-142.0	1 pièce(s)	40	2,5 m				<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible emballé NW35 2.0m	9	2.889-161.0	1 pièce(s)	35	2 m				<input type="checkbox"/>
Kits de réparation									
Kit de réparation NW35	10	2.889-149.0	1 pièce(s)	35					<input type="checkbox"/>
Kit de réparation NW40	11	2.889-150.0	1 pièce(s)	40					<input type="checkbox"/>
Rallonges de flexible d'aspiration (système à clip)									
Tuyau rallonge emballé NW35 2.5m	12	2.889-145.0	1 pièce(s)	35	2,5 m				<input type="checkbox"/>
Tuyau rallonge emballé NW40 2.5m	13	2.889-146.0	1 pièce(s)	40	2,5 m				<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

NT 50/1 TACT TE M

1.148-435.0



		Référence	Anzahl	Nennweite		Prix	Descriptif	
Manchon de raccordement pour outil électroportatif, à clip, électroconducteur								
Manchon conducteur électrique emballé NW	1	2.889-151.0	1 pièce(s)	35				■
Manchon de raccordement C-DN (clip sur cône), électroconducteur								
Raccord cône NW35	2	5.407-005.0						<input type="checkbox"/>
Raccord cône NW40	3	5.407-006.0		DN 40				<input type="checkbox"/>

■ Standard. Accessoires optionnels.

NT 50/1 TACT TE M

1.148-435.0



		Référence	Anzahl	Breite			Prix	Descriptif	
Divers									
Outil de poussière de perçage	1	2.679-000.0	1 pièce(s)						<input type="checkbox"/>
Adaptateur ancien emballé NW35	2	2.889-312.0							<input type="checkbox"/>
Adaptateur raccord ancien elektr. leiten	3	5.031-436.0							<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.