

## Nacelle PERM 02

- ➔ **CONFORME** : Machine certifiée CE, conforme à la norme EN 1808 et la Directive Machine
- ➔ **ADAPTABLE** : La nacelle individuelle PERM 02 peut être associée à différents systèmes de suspension : monorail, potences, chariots de terrasse). FIXATOR ne fournit pas les systèmes de suspension permanents .
- ➔ **MOTORISEE et SECURE** : Nacelle individuelle permanente avec treuil embarqué
  - Equipée d'un treuil à câble passant e.lift 350 T, avec surcharge électromécanique
  - Treuil homologué pour le levage de personnes, associés à un bloc de sécurité et à un coffret électrique de commande intégrant des systèmes de sécurité, des fonctionnalités utiles et des options.
  - Treuil avec un entretien réduit qui contribue à la fiabilité et la sécurité de la machine



- ✓ Bouton montée/descente
- ✓ Bouton d'arrêt d'urgence
- ✓ Interrupteur général verrouillable
- ✓ Shunt de barre sensible
- ✓ Voyant de mise sous tension
- ✓ Relais de protection thermique des enrouleurs
- ✓ Relais de contrôle de phase
- ✓ Fusibles de sécurité
- ✓ Compteur horaire
- ✓ Commande en 48 V
- ✓ Hors course haut
- ✓ Option : ensemble de translation

- ➔ **ROBUSTE et LEGERE** : Construction mécano-soudée en acier galvanisé et aluminium, très résistant à la corrosion
  - Etier porteur en acier galvanisé
  - Structure tube d'aluminium, carénage en tôle d'aluminium
  - Plancher antidérapant en aluminium





PRODUIT

LEVAGE DE PERSONNES PERMANENT

PLATEFORME SUSPENDUE PERMANENTE SUR MESURE

➔ Descriptif technique

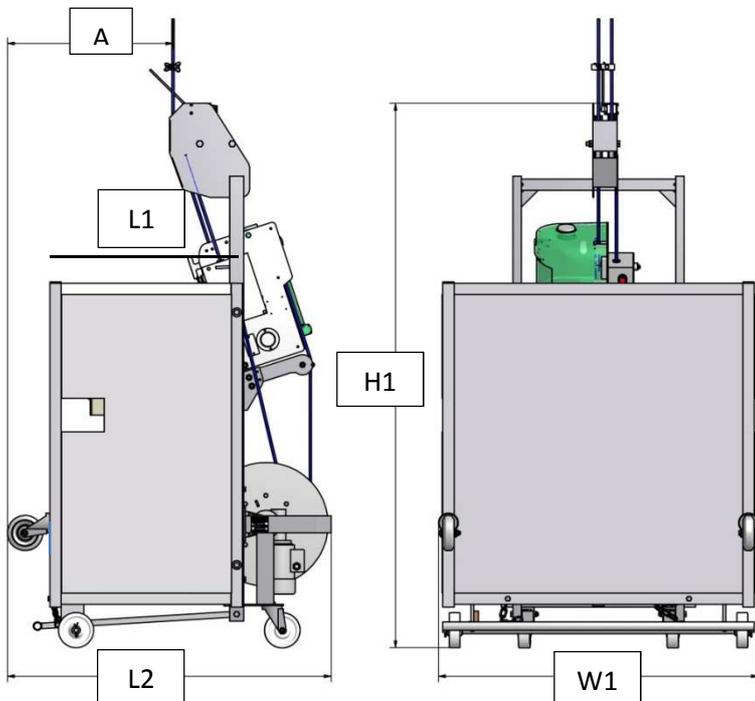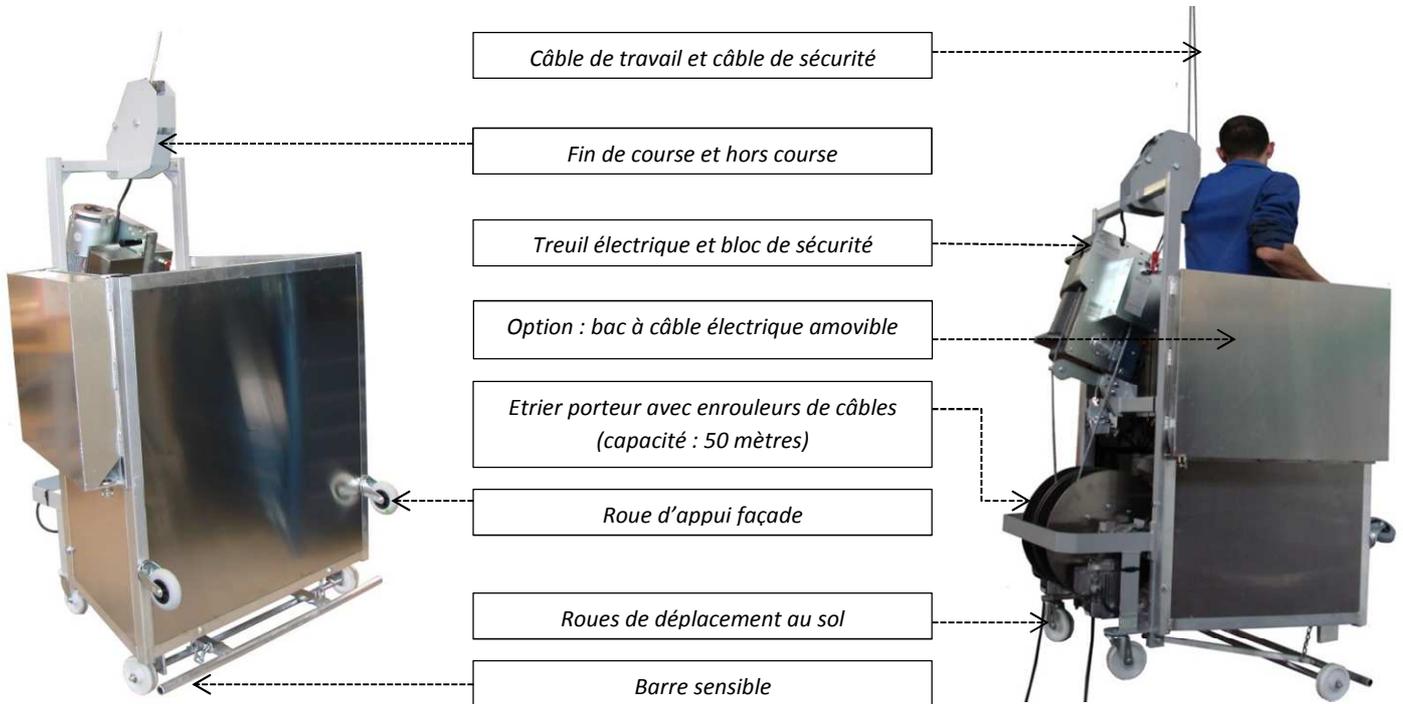

L1 : longueur nominale	600 mm
L2 : longueur hors tout	1144 mm
Poids sans câble	140 kg
Capacité de charge	200 kg
A : distance entre le câble de suspension et la façade	585 mm
W1 : largeur nominale	1130 mm
H1 : hauteur hors tout	1940 mm

