

# AXIS® S

## Panneaux rigides



Panneaux grands plis



Largeur : 2 480 mm



Panneaux avec découpe



Ø Vertical : 4 mm  
Ø Horizontal : 4 mm



Maille : 100 x 55 mm



Hauteurs :  
0,60 / 1,00 / 1,20 /  
1,50 / 1,70 / 1,90 m

6005 Vert mousse	7016 Gris anthracite	7035 Gris clair	7030 Gris pierre
	9005 Noir foncé	9010 Blanc pur	

### Délimitation

- Les petites mailles couplées à la finesse du fil apportent esthétique et transparence.
- Grands plis de renfort qui assurent la rigidité du panneau.
- Picots défensifs : la pose peut s'effectuer avec picots en partie haute ou en partie basse.
- Certains systèmes d'occultation avec lisse de finition nécessitent l'installation avec picots en partie haute.

### Simple et rapide à poser


- Pose à l'avancement sans accessoire avec les poteaux à encoches AXOR®, AXOR® PLUS et AXIS® : accrochage du panneau dans les gorges du poteau.
- Pose à l'avancement avec le poteau à clips AXYLE® : fixation du panneau au poteau à l'aide de clips plastiques ou métalliques (sauf pour la hauteur 0,60 m).

### Polyvalence

- Adaptable à tout type de terrain : courbe, angle et dénivelé.
- Nombreuses configurations possibles : sur platine, sur muret, avec plaques de soubassement acier SOUBAX® ou béton, pose en applique, mise à la terre avec les poteaux AXIS®.

### Compatibilités

#### Occultations



LIXO® rouleau  
LIXO® + Finition  
LIXO® Bois pour grands plis  
LIXO® Top pour grands plis

#### Poteaux



À encoches AXOR®, entraxe 2 510 mm  
À encoches AXIS®, entraxe 2 535 mm  
à clips AXYLE®, entraxe 2 508 mm

Produits complémentaires




Poteau AXOR®  
À sceller ou sur platine



Poteau AXIS®  
À sceller ou sur platine



Poteau AXYLE®  
À sceller ou sur platine



Fixation murale



Soubassement SOUBAX®



Occultation LIXO® + Finition  
Lisse en option



Occultation LIXO® Bois  
(grands plis)



Occultation LIXO® Top  
(grands plis)

# Descriptif technique

Matériau	Fil d'acier galvanisé plastifié haute adhérence polyester
Finition en option	Texturée, mate
Revêtement en option	« Protect + »
Conditionnement	60 unités par palette

## La poses



### Pose avec redans

- Calculer la longueur du poteau avec le décalage réalisé (redans de 10 cm avec les poteaux AXOR®, AXOR® PLUS et AXIS® / 2 cm avec le poteau AXYLE®).



### Pose avec plaque de soubassement

- Pose avec plaque acier ou béton.
- Prendre un poteau scellement long + hauteur de la plaque 25 ou 50 cm.



Pose sur platine soudée ou amovible



### Bavolets

- Avec les poteaux AXOR®, AXIS® et AXYLE®



### Mise à la terre

- Avec le poteau AXIS®





Pose en applique

## Caractéristiques techniques

\*Distance entre le centre de 2 fils consécutifs.

\*\* Profondeur du pli au centre du fil.

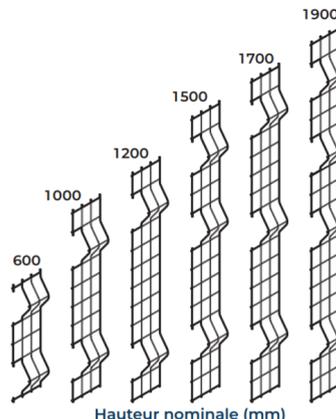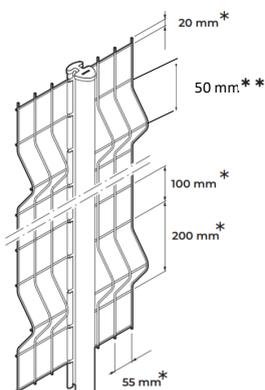

Hauteur Clôture (m)	Largeur Panneau (mm)	Nombre de Plis	Poteau AXOR®		Poteau AXOR® PLUS		Poteau AXIS®		Poteau AXYLE®		Occultation compatible	
			À sceller	Sur platine soudée	À sceller	Sur platine soudée	À sceller	Sur platine soudée	À sceller	Sur platine à manchon	Poteau AXOR®	Poteau AXIS® AXYLE® AXOR® PLUS
0,60	2 480	2	1,10	0,65	0,90	0,63	-	-	1,00	1,00	LIXO®	
1,00			1,50	1,05	1,30	1,03	1,60	1,05	1,50			
1,20			1,70	1,25	1,50	1,23	1,80	1,25	1,70	1,50	LIXO® LIXO® + Finition LIXO® Top	
1,50			2,00	1,55	1,80	1,53	2,00	1,55	2,00			
1,70		3	2,20	1,75	2,00	1,73	2,20	1,75	2,20	1,70		
1,90	4	2,40	1,95	2,30	1,93	2,40	1,95	2,40	2,00	-	LIXO® LIXO® + Finition LIXO® Bois LIXO® Top	
Soubassement béton compatible (mm)*	-	-	2 500	-	-	-	2 515	-	2 475	-	-	-
Soubassement acier compatible (mm)	-	-	Plaque AXOR®	-	Plaque AXYLE® - AXIS® - AXOR® PLUS	-	Plaque AXYLE® - AXIS® - AXOR® PLUS	-	Plaque AXYLE® - AXIS® - AXOR® PLUS	-	-	-

\*Les plaques de soubassement béton ne sont pas vendues par Dirickx