

EPAREUSE GYRAMAX 830 GYRAX

GYRAMAX 830 HEDGE CUTTER

**PUISSANCE,
STABILITÉ
POUR
TRACTEURS
COMPACTS**

**POWER AND STABILITY
FOR COMPACT TRACTORS**



COMPACTE, MAIS GRANDE

COMPACT BUT BIG



➤ Vérin secondaire dégageant
Secondary clearance cylinder



➤ Commandes téléflexibles fiables et précises
> Vérin bras primaire
> Vérin bras secondaire
> Vérin orientation tête de coupe avec position flottante
> Mise en route, arrêt, inversion rotor

Reliable and precise flexible remote controls

> Primary arm cylinder
> Secondary arm cylinder
> Cutting head orientation cylinder with floating position
> Start, stop and rotor reverse

➤ Cardan transmission pour pompes
Drive shaft for pumps

➤ Attelage 3 points N°1 - 2
3-point linkage no 1 - 2

➤ Suspension du vérin de bras par boule d'azote
Arm cylinder suspension by nitrogen sphere

➤ 1/2 carter escamotable baissé pour fauchage, relevé pour débroussaillage
Retractable 1/2 guard, lowered for mowing, lifted for scrub clearing



➤ Moteur hydraulique surdimensionné et protégé par courroie de transmission
Hydraulic motor, generously dimensioned and protected by a belt



➤ Tête de coupe pivotante 3 positions
3-position pivoting cutting head

➤ Double circuit hydraulique
> Pompe/rotor
> Pompe/vérins

Dual hydraulic circuit
> Pump/rotor
> Pump/cylinders

➤ Réservoir grande capacité (72 l)
Compensation de poids
Large capacity tank (72 l)
Weight compensation


➤ Double filtration de l'huile
> Crépine sur l'aspiration
> Filtre sur le retour

Double oil filtration
> Strainer on the inlet
> Filter on the return

➤ Béquilles escamotables
Folding legs



➤ Sécurité de bras à déclenchement mécanique du pivot
Arm safety system with mechanical pivot tripping

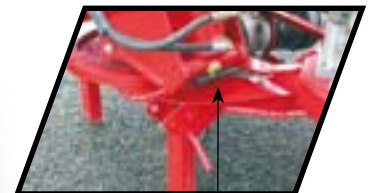

PAR SES EQUIPEMENTS

BY ITS TOOLS

EXCELLENTE STABILITÉ EN DÉPORT MAXIMAL
GRÂCE AU PIVOT CENTRÉ

EXCELLENT STABILITY AT MAXIMUM REACH
THANKS TO ITS CENTRAL PIVOT



➤ Rotor 34 couteaux (25 x 5 mm)

➤ Rouleau palpeur réglable
à embouts arrondis

➤ Roulements protégés

34-knife rotor (25 x 5 mm)

Adjustable sensing roller with rounded ends

Protected bearings



POSITION DE TRAVAIL À DROITE WORKING POSITION ON THE RIGHT



POSITION DE TRAVAIL À GAUCHE WORKING POSITION ON THE LEFT

- Pivot 3 positions
 - > Travail à droite
 - > Travail à gauche
 - > Travail en arrière

3-position pivot

- > *Right working*
- > *Left working*
- > *Rear working*



GRAND CHOIX D'EQUIPEMENTS

A BIG CHOICE OF TOOLS




ROTOR 0,80 M
(option 1,00 m)
broyage, entretien,
herbe, ronces

0.80 m rotor (optional 1.00 m)
mulching, maintenance, grass,
brambles, etc



SÉCATEUR L 1,50 m, Ø coupe 15 mm,
entretien régulier des haies, lauriers,
thuyas

Branch cutter | 1.50, cutting dia. 15 mm, regular maintenance
of hedges, laurel bushes, thuja, etc

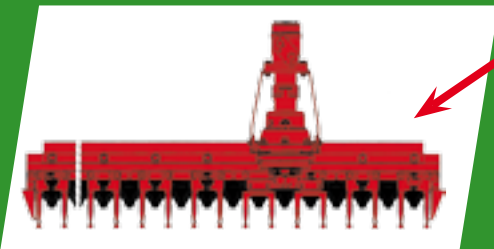

**CHANGEMENT
RAPIDE DES
EQUIPEMENTS**

**QUICK TOOL
CHANGING**

	GYRAX 830
LARGEUR DE COUPE (mm) Cutting width (mm)	800
A (mm)	3231
B (mm)	1968
C (mm)	1572
D (mm)	2997
E (mm)	3922
F (mm)	788
VOLUME D'HUILE (litres) Oil volume (liters)	72
SENS DE ROTATION ROTOR Direction of rotation - rotor	DOUBLE Two
NRE DE COUTEAUX (section 25 x 5 mm) Number of knives (cross section 25x5 mm)	34
POIDS Weight	480
PUISSANCE UTILE Usable power	30 à 50 cv 30 to 50 hp

**ENTRETIEN DES HAIES
HEDGE MAINTENANCE**




LAMIER
4 assiettes à fléaux

4-flail head blade unit

LAMIER
4 disques

4-disc blade
unit

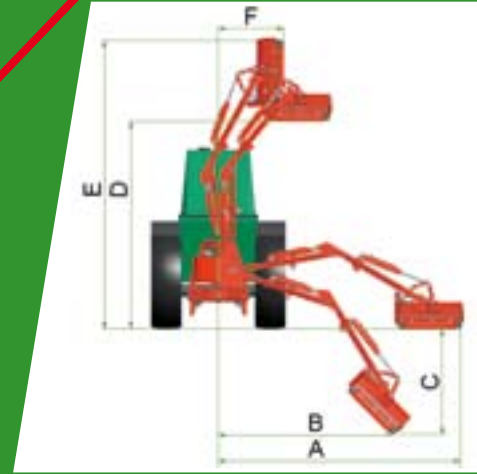

À vos côtés tous les jours,
Supporting you everyday

grâce à votre revendeur
through your local dealer



Z. I. - 33 ROUTE DE LENCLÔTRE
86170 CHAMPIGNY LE SEC
(FRANCE)
TÉL. 05 49 54 60 44
FAX 05 49 54 63 08
e-mail : gyrax@gyrax.fr
www.gyrax.fr

GYRAX RCS POITIERS B 312 138 084. Toujours en cours d'amélioration, le constructeur se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques des matériels présentés dans ce document. Poitiers RCS (Corporate and Trade Register) no. B 312 138 084. Due to the continual improvement of its products, the manufacturer reserves the right to modify the characteristics of the equipment without prior notice. 05/2009 INJLCC03N - www.blue.com.fr