

## GV22

### Moniteur avec vitre de protection

#### Moniteur professionnel résistant

- Moniteur protégé contre les coups et les rayures
- Optimisé pour les environnements publics et multi-utilisateurs
- Alimentation interne

#### Connectique enrichie

- Affichage de différentes sources externes
- Connectique analogique et numérique
- Chaînage des écrans

#### Traitement de l'image amélioré

- Résolution Full HD
- Ratio de contraste élevé
- Réduction du bruit



- + Vitre de Protection
- + Dalle LED
- + HDMI, VGA, BNC
- + Alimentation renforcée
- + Utilisation 24/7

1920 x 1080



16/9



250 cd/m<sup>2</sup>



170°/160°



Protégé



Anti-brûlure



VESA



100  
X  
100



[www.ipure.eu](http://www.ipure.eu)

T. +33 (0)4 22 46 13 06 - [contact@ipure.eu](mailto:contact@ipure.eu)

Siège social : ISE SAS - 60-62 impasse Font Roubert - AMY CENTER - 06250 Mougins - FRANCE

# GV22



## GV22

### DALLES

Taille (diagonale)	21,5" - 54,61 cm
Technologie d'affichage	TFT LCD, Rétro-éclairage LED
Angles de vision	170° / 160°
Couleurs	16,7 millions
Durée de vie Lampe	50 000 h
Luminosité	250 cd/m <sup>2</sup>
Ratio d'aspect	16/9
Ratio de Contraste	1000:1
Résolution native (pixels)	1920 x 1080
Temps de réponse (GTG)	5 ms
Taille image visible (L x H)	476 x 268 mm

### VIDÉO

Détection format	Oui
Filtre peigne	3D Comb filter
Désentrelacement	Désentrelacement 3D
Réduction de bruit	Oui
Résolution vidéo (lignes)	600 TVL
Sync. Horizontale / Verticale	n-c

### AUDIO

Haut-parleurs	Non
---------------	-----

### E/S PORTS

Entrées Audio	Non
Entrées Component HDTV (YPbPr)	Non
Entrées Composite Vidéo (CVBS)	1 x BNC ; 1,0 V pp à 75 Ohms
Entrées DVI / HDMI	1 x HDMI 1.3
Entrée S-Vidéo	Non
Entrée VGA	1 x D-Sub 15 pin ; 0,7 V pp à 75 Ohms
Autres	-
Sorties Vidéo	1 x BNC ; 1,0 V pp à 75 Ohms
Sorties Audio	Non

### FONCTIONS




Économie d'énergie	VESA DPMS
Mise en veille automatique	Oui
PIP / POP	Non
Gestion Cyclique des sources	Non
Verrouillage clavier	Oui
Anti-marquage	Oui

### ALIMENTATION

Alimentation	Interne, AC 100~240 V (50/60 Hz)
Consommation Marche / Veille	< 25 W / < 0,5 W

### DIVERS

Certifications	RoHS, CE, FCC
Dalle tactile	Non
Dimensions sans pied	511 x 304 x 60 mm
Dimensions avec pied	511 x 391 x 202 mm
Montage mural	VESA 100
Pied amovible	Oui
Poids Net / Poids Brut	4,40 kg / 6,00 kg
Vitre de protection	Vitre de protection 2mm
Télécommande	Non
Châssis métal	Non

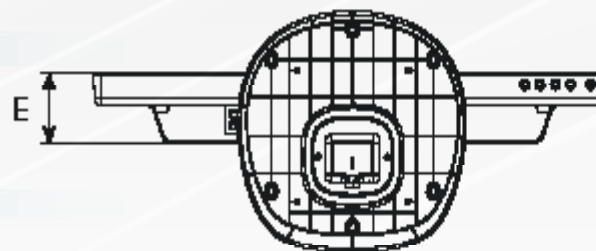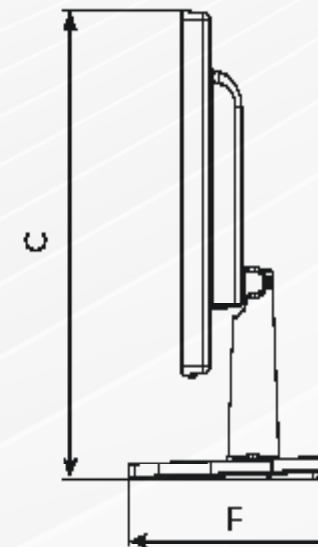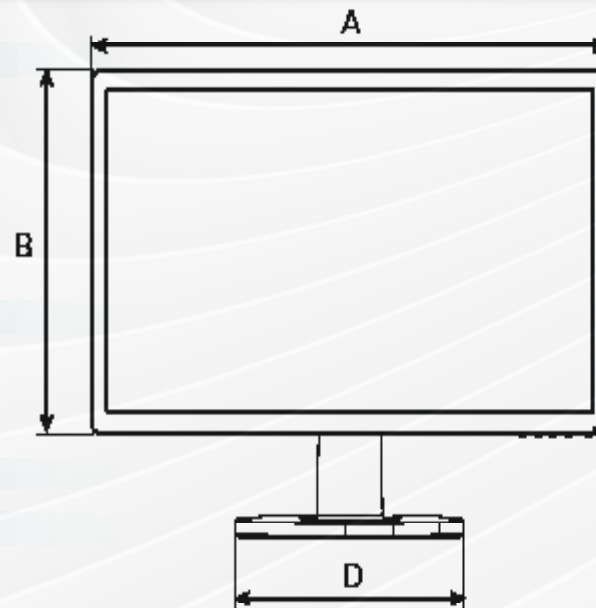

A	511 mm
B	304 mm
C	391 mm
D	225,1 mm
E	60 mm
F	202,3 mm

