




METREUSE CMB-C

Avec roue fer moletée écartement de 0 à 25 mm et roue caoutchouc montée sur ressort




- 5 chiffres de 8 mm 3 pour les mètres +2 chiffres rouges pour les centimètres
- Axe bilatérale diamètre 7 mm
- Remise à zéro instantanée par bouton
- Sens de rotation : I s'éloignant horaire ou sens II vers anti horaire
- Vitesse de comptage maximum 50 mètres par minute
- Dimensions: embase 90x80x50 mm fixation 65x70 axe 180 mm poids 400 gr
- Compte dans un sens de rotation et décompte dans le sens inverse
- Avec roue fer moletée largeur 20 mm diam 15.8 développement 5 cm et roue caoutchouc montée sur ressort écartement entre les 2 roues de 0 à 25 mm




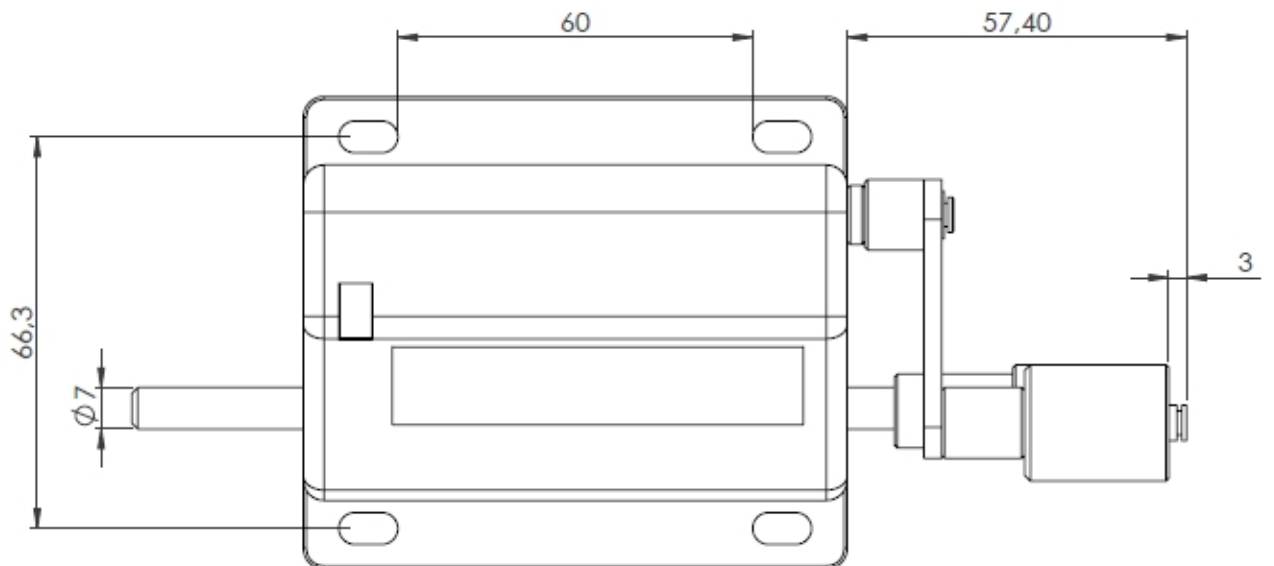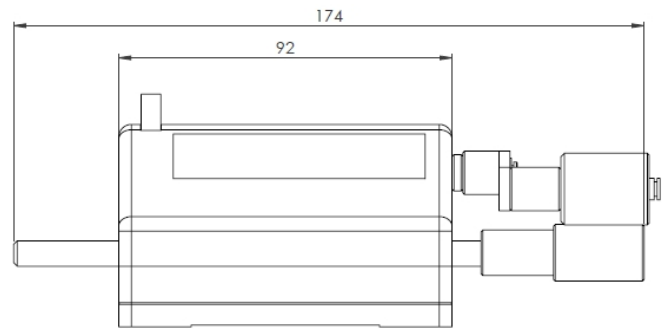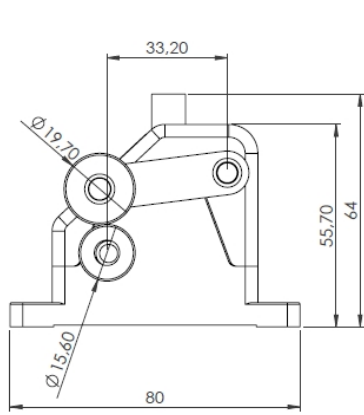

Sens d'oscillation et sens de rotation

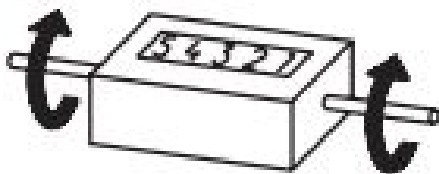

Sens de comptage I

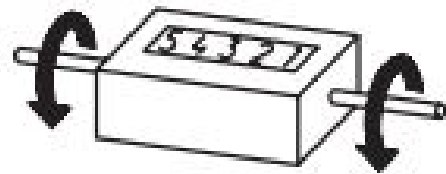

Sens de comptage II