


AF – 14/11/2013

FICHE TECHNIQUE

Combinaison blanche SMS

Ref. 43102-43103-43104-43105-43106

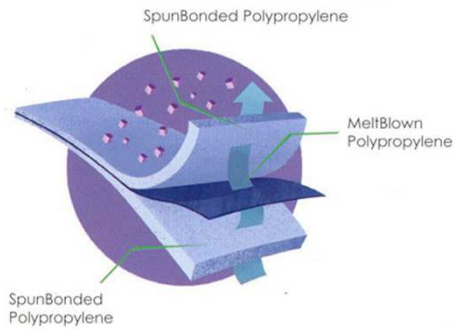

- **1ère couche** : résistance à l'abrasion & au déchirement
- **2ème couche** : protection imperméable contre des particules non dangereuses.
- **3ème couche** : confortable, hypo-allergénique.

DESCRIPTIF GENERAL ET MATIERES

- Taille: de T2 à T6
- Matière: **SMS (SMMS) Spunbonded-Meltblown-Spunbonded Polypropylène non tissé, 3 couches SMS.**
- Couleur: **Blanc**

AVANTAGES SPECIFIQUES

- **Solide,**
- **Résistant au liquide**
- **Respirant**
- **Anti-bactérien**
- **Léger**
- **Hydrophile**

PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION

- Approprié pour de nombreuses situations avec contact modéré aux liquides :
- Industries **agro-alimentaires et restauration**
- Industries **chimiques et agriculture**
- **Nettoyage et peinture**
- Milieux **pharmaceutiques et hospitaliers**

CONDITIONNEMENT

- Emballage **individuel**
- Carton de **25 combinaisons**

NORMALISATION

Cette combinaison est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de

L'attestation CE de type DPI 771 AT 1458-1

Délivrée par **ANCCP (organisme n° 0302)**



EN 13982-2:2004 + A1:2010

Type 5 = Étanche aux particules solides chimiques

EN 13034:2005 + A1:2009

Type 6 = Étanchéité limitée aux éclaboussures

EUROPROTECTION – 420, rue de la Dombes – 01700 MIRIBEL – FRANCE

Tél. : (33) 04 72 26 23 23 – Fax. : (33) 04 72 26 23 20 – Mail : contacts@europrotection.fr