
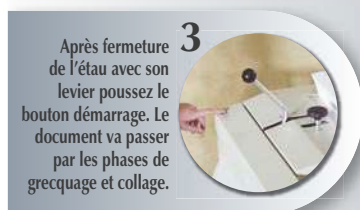


Lamibind 380 M

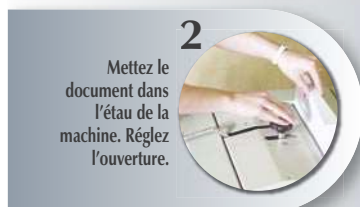

SPECIFICATIONS

Type de la machine	LAMIBIND 380 M
Dimensions de la machine (long. x larg. x hauteur en mm)	1250 x600x1100
Dimensions de l'emballage (mm)	1600 x800x1200
Poids net (kg)	210
Poids brut (kg)	300
Amperage (A)	10
Puissance (kW)	2,2
Tension monophasé	230V-50Hz
Longueur Max. du document (mm)	380
Longueur Min. du document (mm)	130
Épaisseur Max. du document (mm)	50
Nombre de cycles de travail sans documents (allé-retour/heures)	400
Nombre de reliure / heures	240
Volume du bac de colle (cm ³)	1000
Température d'usage de colle (°C)	140-200
Temps de chauffage (minute)	30-40
Température de la colle en mode stand-by (°C)	N/A
Fermeture étai	Manuelle
Démarrage du chariot après fermeture de l'étai	Manuelle
Reliure	Manuelle
Usinage du dos du document	Grecquage
	Sans grecquage
Application de la colle	Motorisé
Réglage de l'épaisseur de la colle	Manuelle
Réglage de la température de la colle	Bouton
Signalisation de la température de colle	Numérique
Équipement de sécurité de travail	
Signalisation de l'état "prêt"	READY
Indication du cycle de travail	Clignotant orange
Indication du code erreur	Alphanumérique
Système d'aspiration de copeaux et de la vapeur de la colle	Option
Arrêt d'urgence	Série
Cycle de reliure interdit	Série
– sans document	Série
– si le clapet bac de colle est ouvert	Série
Accessoires	
Pied machine	Série
Câble secteur avec raccord EU	Série
Magnet pour fixation de la couverture	Série
Record du première démarrage et document échantillon	Série
Manuelle d'instruction	Série
Options	
Compteur de nombre de reliure	Option
Régulation de la longueur de l'application de la colle	Option
Etagère pour documents reliés	Option
Système automatique de mise de la couverture	Option
Régulateur de temps de reliure (sans étapes)	N/A

La machine est certifiée CE. Nous retenons tout droits de modification.