

## Potence sur fût triangulée mobile : 150kg - Portée 2 à 4,5 m

Départ usine **1 mois**

### Points forts du produit

- Potence mobile sur fût triangulée, de petites portées, pour charge de 150 kg
- Utilisation en intérieur & rotation partielle 270°, sur demande : en extérieur et en air salin
- Hauteur totale de la potence : 3,3 m & Hauteur sous fer (HSF) : 2,5 m
- Possibilité de créer une potence mobile sur fût sur mesure
- Différentes portées disponibles : 2 à 4,5 mètres

### Description

Potences à flèche triangulée construites pour un service intérieur ou extérieur.

Capacité de charge de 150 Kg

Fût monté sur socle béton avec cadre métallique muni de 4 pieds réglables.

HSF standard 2.5 m pour autre HSF nous consulter.

Ce type de potence ne peut pas être motorisé.

Flèche théorique sous charge nominale : environ 1/250ème de la portée = hauteur sans dépasser 1/100ème de la portée seule.

Le couple de renversement CR est donné à titre indicatif et sous charge nominale.

Rotation partielle à 270° sur fût.

Vitesse de levage maximum : 4 m/mn.

Options :

- Ligne d'alimentation électrique avec interrupteur cadenassable
- Ralentisseur de rotation
- Finition avec autres teintes RAL différentes ou galvanisation à chaud
- Butée de rotation à souder au montage
- Blocage de rotation (1 ou plusieurs positions)
- Equipement pour service extérieur

### Caractéristiques techniques


RÉFÉRENCE	PORTÉE (M)	HAUT. SOUS FER (M)	A (MM)	HAUT. TOTALE (M)	CHARGE (KG)	B (MM)	C (MM)	D (MM)	I (MM)	BLOC BÉTON M X M (MM)	DIM CADRE MÉTALLIQUE F X F (MM)	POIDS (KG)
11.5051.01	2	2,5	210	3,3	150	200	150	820	64	1000 x 1000	1200 x 1200	1372
11.5051.02	3	2,5	210	3,3	150	200	150	820	64	1000 x 1000	1200 x 1200	1930

Voir en ligne Potence sur fût triangulée mobile : 150kg - Portée 2 à 4,5 m

Retrouvez toutes nos gammes sur [www.axess-industries.com](http://www.axess-industries.com)

RÉFÉRENCE	PORTÉE (M)	HAUT. SOUS FER (M)	A (MM)	HAUT. TOTALE (M)	CHARGE (KG)	B (MM)	C (MM)	D (MM)	I (MM)	BLOC BÉTON M X M (MM)	DIM CADRE MÉTALLIQUE F X F (MM)	POIDS (KG)
11.5051.03	4	2,5	210	3,3	150	200	150	820	64	1000 x 1000	1200 x 1200	1938
11.5051.04	2.5	2,5	210	3,3	150	200	150	820	64	1000 x 1000	1200 x 1200	2496
11.5051.05	3.5	2,5	210	3,3	150	200	150	820	64	1000 x 1000	1200 x 1200	2504
11.5051.06	4.5	2,5	210	3,3	150	200	150	820	64	1000 x 1000	1200 x 1200	3062

## Croquis

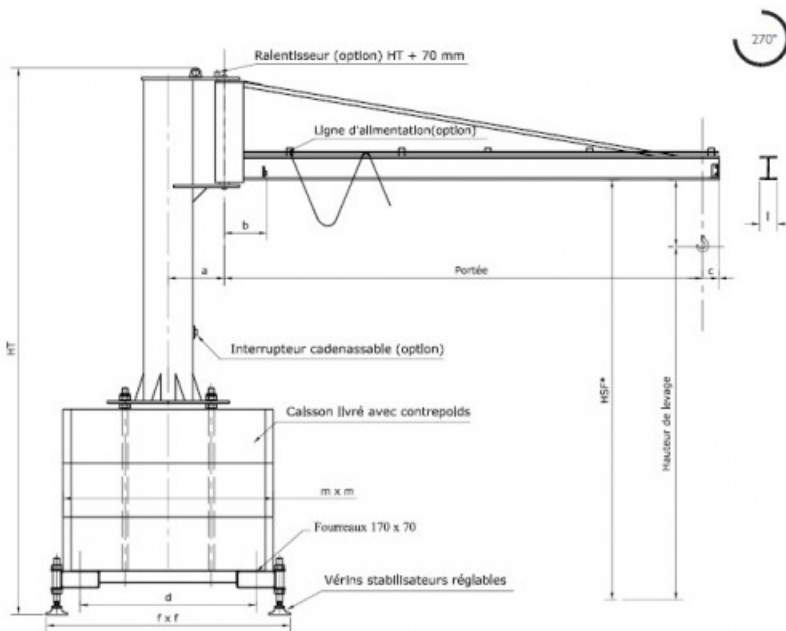

Voir en ligne Potence sur fût triangulée mobile : 150kg - Portée 2 à 4,5 m

Retrouvez toutes nos gammes sur [www.axess-industries.com](http://www.axess-industries.com)