




Domaine d'utilisation*

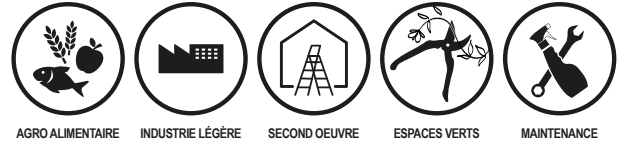

AGRO ALIMENTAIRE INDUSTRIE LÉGÈRE SECOND OEUVRE ESPACES VERTS MAINTENANCE

Caractéristiques techniques

Lunettes de protection.

Oculaire: polycarbonate.

Épaisseur oculaire: 2.00 mm.

Monture: polycarbonate et TPR.

Branches bi-matière, avec insert anti-glisse.

Pont de nez avec insert anti-glisse.

Traitement: anti-rayures, anti-buée.

Poids: 25 grammes.

Coloris: noir et rouge.

Conditionnement: carton de 100 pièces.

Sous conditionnement: boîte de 10 pièces
(sous sachet individuel).



Avantages

- > **Bon maintien** grâce aux inserts anti-glisse.
- > **Monture légère** (25 grammes).
- > **Résistant** grâce au polycarbonate.
- > **Qualité et fiabilité** d'une production certifiée ISO 9001 / ISO 14001.
- > **Traitement anti-rayures et anti-buée.**

Protection des
YEUX

Certification

Ce produit est conforme au **Règlement (UE) 2016/425** relatif aux Equipements de Protection Individuelle (EPI). **Catégorie II**. Certifié par **CERTOTTICA** organisme notifié n°0530.

EN 166 : 2001 (FT, K, N, classe optique 1) / EN 170 : 2002 (2C-1,2)



Téléchargez la déclaration UE de conformité sur <http://docs.singer.fr>