





HERKULES
FITNESS EN PLEIN AIR

STREET WORKOUT **JUMP OBSTACLES**

HER-21 - FICHE TECHNIQUE

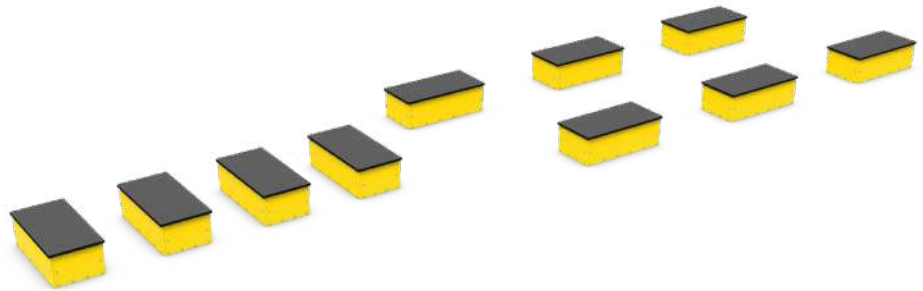

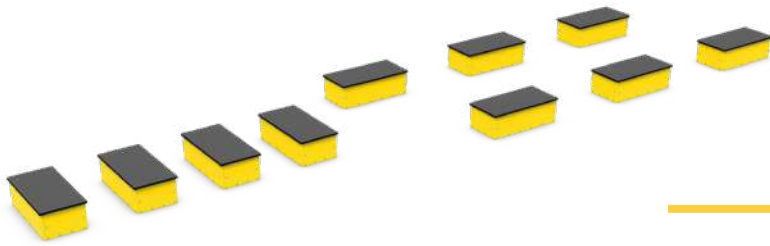

JUMP OBSTACLES

HER-21

DIMENSIONS	300 x 600 (x10) mm
HAUTEUR	200 mm
HAUTEUR CHUTE LIBRE	200 mm
ESPACE NÉCESSAIRE	3300 x 3600 mm
SURFACE ZONE DE SÉCURITÉ	11,88 m2
TAILLE MINIMUM UTILISATEUR	140 cm
POIDS MAXIMUM UTILISATEUR	150 kg
CAPACITÉ UTILISATEUR	1 par Jump Obstacles
CERTIFICATION	EN16630:2015
GAMME	Street Workout
CONSTRUCTION	acier galvanisé, plastique, caoutchouc, acier inoxydable
PEINTURE	Thermolaquage

La pratique d'une activité sportive est importante pour une bonne santé physique et mentale.

Jump Obstacles HER-21 est un appareil de Street Workout extérieur destiné à une utilisation par le grand public. Cet appareil est conçu en acier galvanisé à chaud et thermolaqué pour une grande durabilité en extérieur, avec une utilisation intensive.



JUMP OBSTACLES


HER-21



HERKULES

FITNESS EN PLEIN AIR

Street Workout est principalement conçu pour les utilisateurs avancés qui connaissent leurs besoins d'entraînement, mais peut aussi être utilisé par les débutants. Tous les exercices utilisent votre propre poids corporel, ils sont donc naturellement adaptés à votre force.

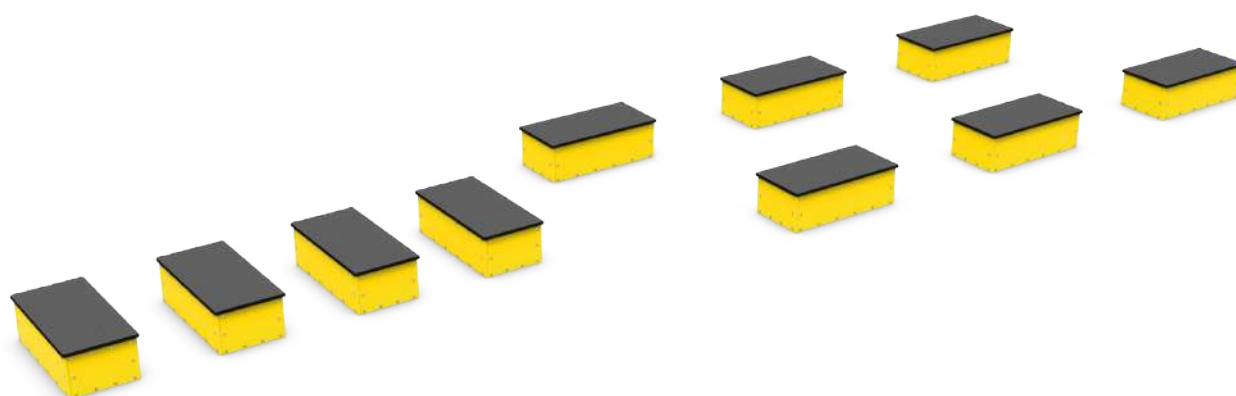

JUMP OBSTACLES

HER-21



HERKULES


FITNESS EN PLEIN AIR

UTILISATION


Les Jump Obstacles sont un ensemble de 5 ou 10 boîtes à profil bas pour divers entraînements de cardio et de musculation en plein air.

Ils peuvent être aménagés en parcours d'obstacles, en parcours cardio ou en espace fitness pour les entraînements collectifs en extérieur.

Ils mesurent chacun 20 cm de hauteur et leur plateforme est fabriquée dans un matériau robuste et antidérapant.

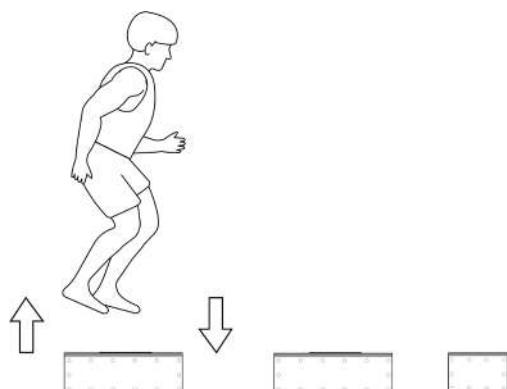

Cet ensemble d'entraînement extérieur permet divers exercices de cardio et de musculation tels que des sauts, des squats au pistolet et autres seul ou en groupe.

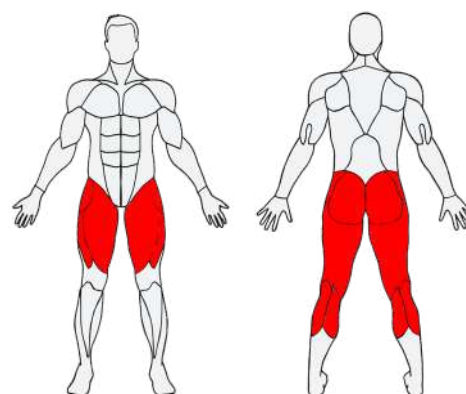

BÉNÉFICES PHYSIQUES

HER-21 Jump Obstacles permet de développer ses capacités physiques.



CARDIO



COORDINATION




ÉQUILIBRE

**VISUALISER LE
MOUVEMENT DE
HER-21
Jump Obstacles**






PLAN TECHNIQUE

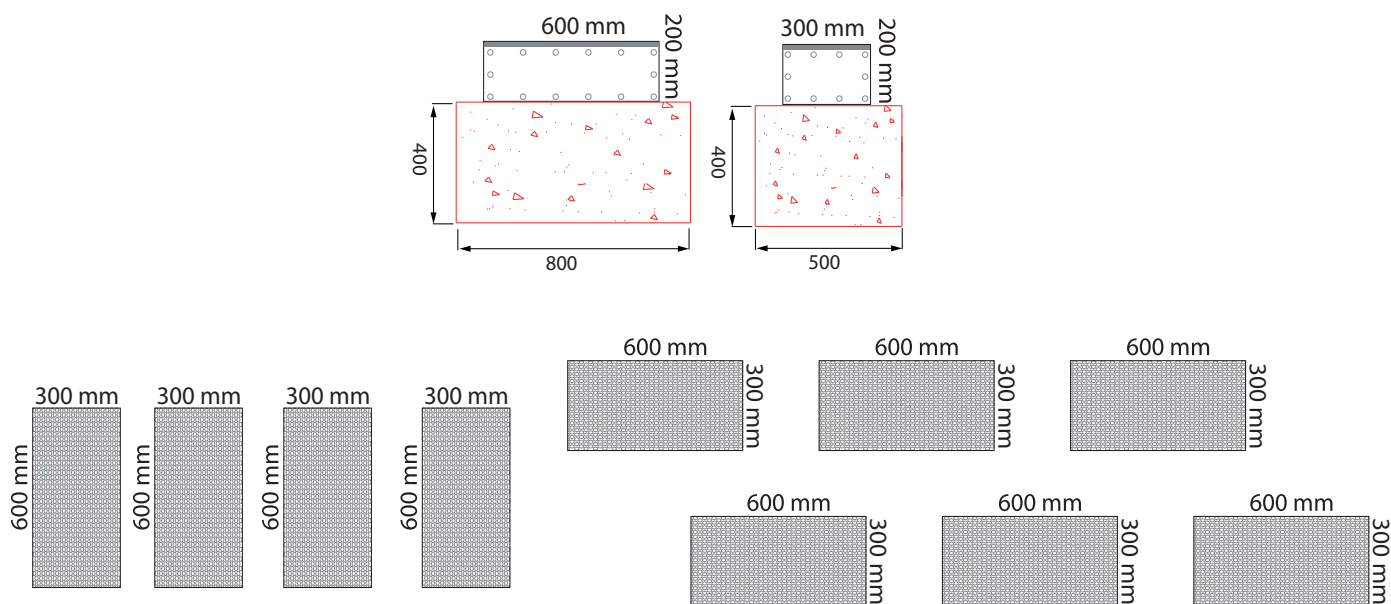

DONNÉES D'INSTALLATION

Volume de béton utile	0,16 (X10) m ³
Profondeur d'ancrage	40 cm
Méthode de fixation	A cheviller
Hauteur de chute libre	200
Assemblage	Pré-assemblé

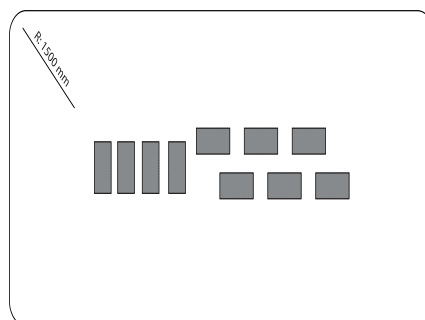


Zone de sécurité - Echelle 1:100



IMPLANTATION



AFIN DE RESPECTER LA NORME EN VIGUEUR (EN16630:2015), L'IMPLANTATION DES APPAREILS DOIT RESPECTER LA DISTANCE DE SÉCURITÉ DE 150 CM. CETTE ZONE DOIT ÊTRE LIBRE DE TOUT OBSTACLE : AUTRES APPAREILS, MOBILIER URBAIN, CLOTURES, ARBRES...

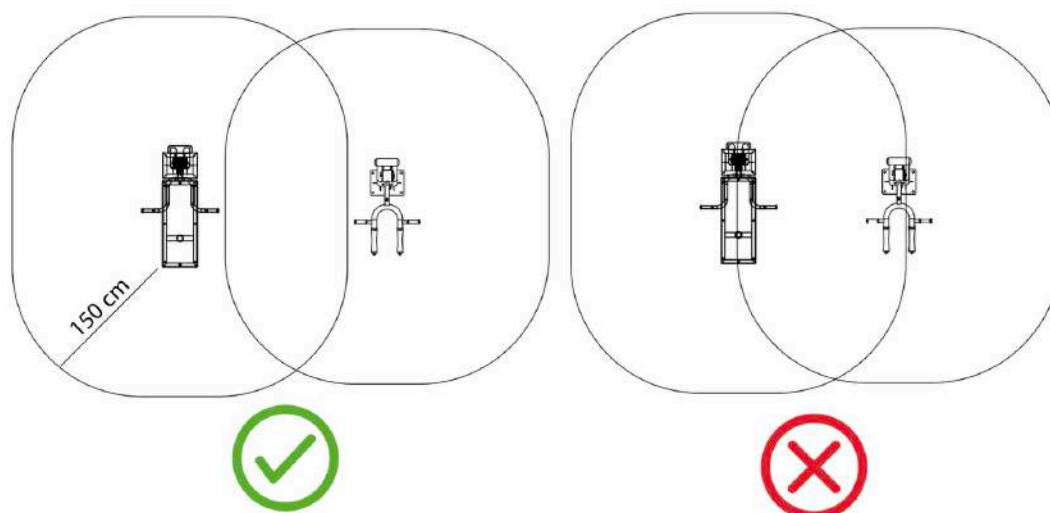

HAUTEUR DE CHUTE LIBRE HER-21 : 200 MM

Les appareils Herkules Fitness doivent être installés sur un sol nivelé et stabilisé. La nature du sol doit correspondre à la hauteur de chute de l'appareil, conformément à la norme EN 16630:2015. En cas de doute, rapprochez-vous de Herkules Fitness pour en savoir plus sur la réglementation, et sur les différentes épaisseurs de sol requises.

Béton	Terre	Gazon	Copeaux de bois	Graviers	Sable	EPDM	Dalle amortissante	Gazon synthétique
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



MATÉRIEL REQUIS*



2 poseurs



Niveau



Mètre ruban ou autre
outil de mesure



Pioche



Pelle et / ou pelleuse



Visseuse



Vis à bois



Bois de coffrage




Clé Allen



Clé taille 19 et 27
mm



Bétonnière
ou camion toupie





Béton
Dosage : 350kg/m³
Volume : 1,6m³

*Informations à titre indicatif. Le matériel requis peut varier en fonction de la méthode d'installation choisie, de la nature du sol et de la nature des appareils.



ANCRAGE

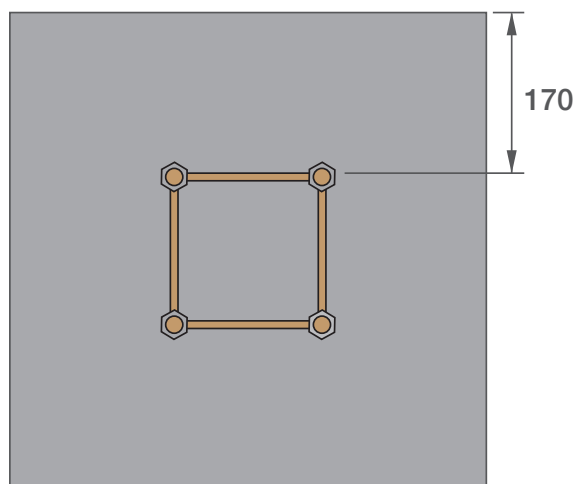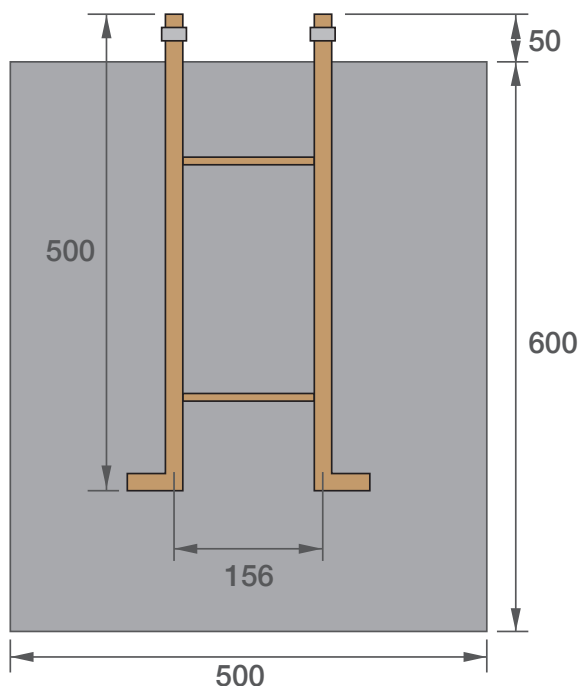

*PLAN DE PLACEMENT DU TABOURET D'ANCRAGE. CERTAINS AGRÈS NÉCESSITENT PLUSIEURS MASSIFS, SE RÉFÉRER AU PLAN.

FONDATEMENTS

Réaliser les fouilles telles indiquées sur le dessin technique.

Placer les tabouret d'ancrages sur des coffrages en laissant 5cm de tige fileté dépasser, puis couler le béton frais.

Laisser sécher et retirer les coffrages.

MONTAGE DE L'APPAREIL

Commencer par une extrémité en plaçant un poteau sur les tiges filetées.

Boulonner fermement.

Passer au poteau suivante puis mettre en place la pièce intermédiaire.

Avancer de cette façon jusqu'à l'autre extrémité en suivant le plan fourni.