



Garde-corps

Barreaudages



3 lisses 50 x 30 mm
Vide entre barreaux de
110 mm maximum



À sceller



Sur platine
En applique



Poteau carré : 60 x 60 mm



Entraxe barreaux
135 mm

6005 Vert mousse	7016 Gris anthracite	7035 Gris clair	7030 Gris pierre
9005 Noir foncé	9010 Blanc pur		

Les garde-corps sont adaptés dans les situations où le risque de chute dans le vide est supérieur à 1 mètre (dans ce cas, la norme garde-corps est applicable).

Choix et modularité

- Garde-corps assortis à tous les modèles de barreaudage EXALT® et myMIX®, ainsi qu'aux portails ALLIX®.
- Poteau carré à sceller, sur platine ou en applique pour s'adapter à toutes les configurations.
- 3 types de configurations de poteaux : Départ, angles et intermédiaire.
- Départ mural également proposé.

Facilité de pose

- Pose à l'avancement.
- Système de fixation fournis avec les poteaux.
- Gestion des angles de 50° à 180°
- Poteaux préperçés


Sécurité

- Visserie inaccessible après montage.
- Respect des normes garde-corps : NF P01-012 et NF P01-013 (CSTB).
- Poteau renforcé.

Esthétisme et finition

- Design contemporain et moderne, compatible avec tous les styles architecturaux.
- Unité visuelle sur le site.
- Fixation par emboîtement avec liaison invisible.
- Finition soignée, invisible et inviolable.

Options



Obturbateur barreaux noir livrés montés



Pièce de liaison U + vis + manchon carré



Départ murales

4 modèles de garde-corps EXALT® - 8 modèles de garde-corps myMIX®

EXALT® *Origin*



EXALT® *Urba*



EXALT® *Natura*



EXALT® *Delta*



myMIX® *Dépassant*

myMIX® *Non dépassant*

Barreaux ronds Ø25 ou Ø30 ou barreaux carrés 25x25mm droits ou orientés à 45°.



Caractéristiques techniques

Accessoires de liaison (6 par poteau)

- «U» en acier.
- Vis auto-foreuse.
- Embout (interface) PVC noir.
- Visserie fournie et intégrée au poteau.



- 6 coloris standards : Vert 6005, Gris 7016, Gris 7030, Gris 7035, Noir 9005, Blanc 9010.
- 200 coloris RAL.
- Revêtements mats et texturés en option.
- Revêtements « Protect + » pour les zones les plus corrosives en option.


Poteau carré

- A sceller, sur platine droite ou en applique.
- Percé.
- Obturateurs montés.
- Système de liaison inclus.




Données techniques


Hauteur nominale (mm)	Longueur poteaux en applique (mm)	Entraxe poteaux (mm)	Section de Poteaux (mm)	Sections de Barreaux (mm)	Lisse rectangulaire (mm)	Platines (mm)	Poids des poteaux en applique (kg)	Poids des grilles (kg)
1 040	1 215	1 500	60 x 60 x 3	25 x 25 droit	50 x 30 x 15	Inox 150 x 150 x 6	Entre 2 et 2,6	Entre 17 et 23 selon le modèle
	Longueurs poteaux sur platine			25 x 25 Orienté à 45°			Poids des poteaux sur Platines (kg)	
	1 040			Ø25, Ø30			Entre 1,9 et 2,1	

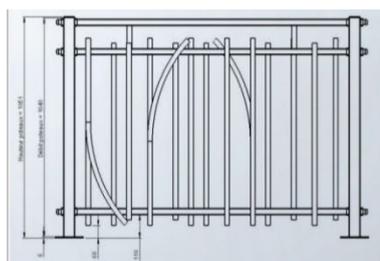

EXALT® *Natura*

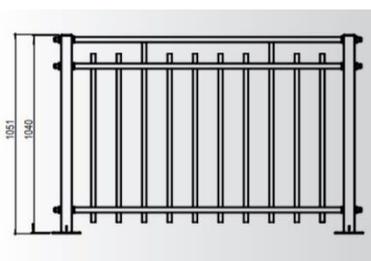

myMIX® *Dépassant*

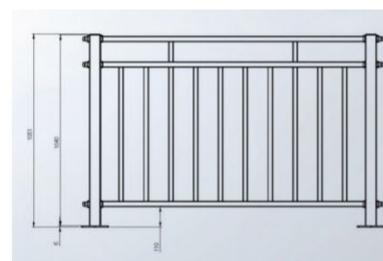


myMIX® *Non dépassant*



- Garde au sol :
 Sur barreaux dépassants = 60 mm
 Sur barreaux non-dépassants = 110 mm

Configuration de pose

- Assemblage des garde-corps et des poteaux par emboîtement.
- Système de fixation composé d'une vis, d'un U et d'un manchon.
- Pose à sceller
- Pose sur platine : adapté à la pose sur muret ou sur sol dallé.
- Pose en applique.
- Départ mural.




Départ mural

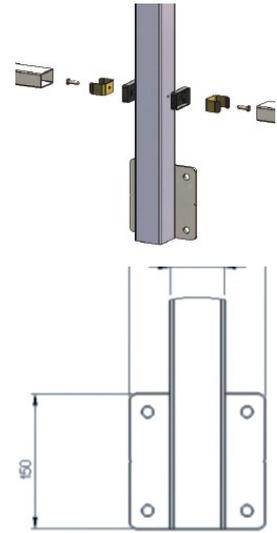


Configuration poteaux


Départ mural




Départ platine (droite ou gauche)





Intermédiaire platine




Angle platine




Départ applique (droite ou gauche)



Intermédiaire applique



Angle applique



Produits complémentaires

Grilles myMIX® et portail ALLIX® assortis avec tôles décoratives LEXIE®



Grilles EXALT® avec tôles décoratives LEXIE®

