



### ADAPTABLE SUR PELLES DE 1.5 T À 5 T

#### 2 moteurs hydrauliques disponibles :

- Pour pelles de 1.5 T à 2.5 T / moteur de 11 cm<sup>3</sup>  
Débit maxi : 50 L / m environ
- Pour pelles de 3 T à 5 T / moteur de 19 cm<sup>3</sup>  
Débit maxi : 60 L / m environ

**GARANTIE  
2 ANS  
PIÈCES ET  
MAIN D'ŒUVRE**

#### Plage de fonctionnement variable selon le régime moteur

- Poids : 100 kg
- Dimensions :  
450 mm de haut x 400 mm de long  
x 340 mm de large
- Nécessite un branchement hydraulique  
en simple effet (ligne BRH)
- Pression maxi : 180 Bars
- Puissance : 1 300 Kg / cm<sup>2</sup>


#### AVANTAGES CONCURRENTIELS :

- **4 silentblocs absorbent les vibrations et empêchent l'usure du bras de pelle**
- **2 guides inférieurs GARANTIS 5 ANS contre la casse**  
Diam 130 mm (Guide pour pieux en bois)  
Diam 65 mm (Guide pour piquets en fer)

**Entretien :**  
3 coups  
de pompe  
à graisse  
toutes les 20h


#### OPTION PLATINE DOUBLE

Avec pointerolle  
pour pré-trou  
(diamètre 45 mm  
longueur 700 mm)  
+ Guide piquet fer



#### OPTION RALLONGE POUR AMARRES

Longueur 300 mm  
Diamètre du guide  
sur mesure

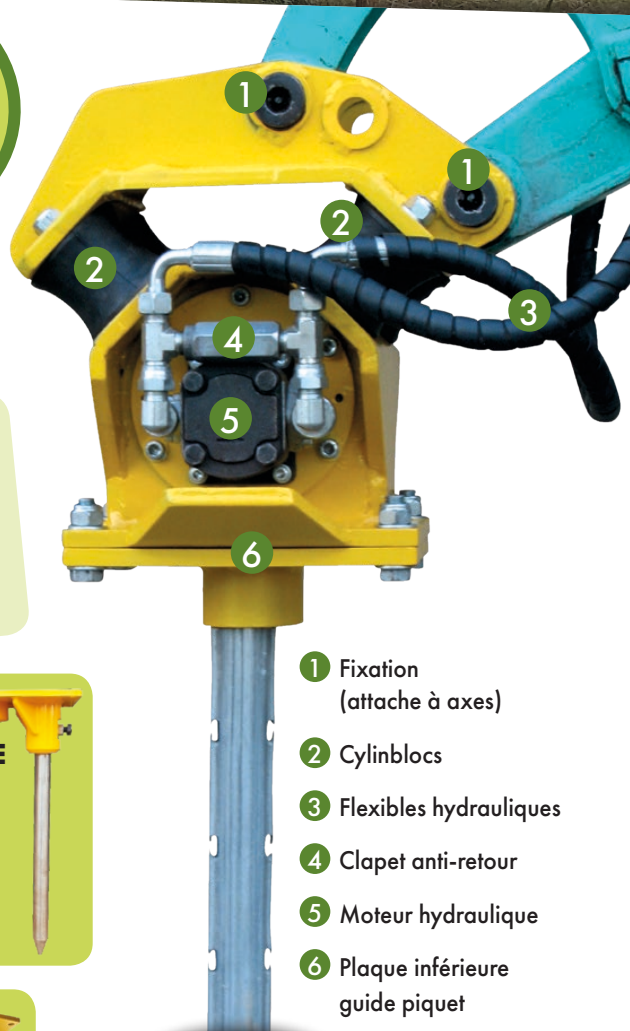

- 1 Fixation (attache à axes)
- 2 Cylindres
- 3 Flexibles hydrauliques
- 4 Clapet anti-retour
- 5 Moteur hydraulique
- 6 Plaque inférieure guide piquet



Diamètre  
130 mm



Diamètre  
65mm