



MINIMA 600 - BAIN MARIE

**GBM66**



1 CUVE GN 1/1+1/4+1/4, GAZ TOP





**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:**

Dimensions exterieure - LxPxH (cm)	60x60x27
Capacité de la cuve (lt-GN)	1/1+1/4+1/4
Puissance totale (kW)	5

**SPÉCIFICATIONS SUPPLÉMENTAIRES:**

Puissance bruleurs (kW)	5
Poids (kg)	29
Volume (m3)	0,0041666666666667

Vidange en façade avec robinet sphérique. Cuve en acier inoxydable. Capacité cuve gastronorme h 150mm, 1/2+1/3 pour EBM/GBM46, 1/1+1/4+1/4 pour EBM/GBM66 Chauffage Gaz: Brûleur en acier inoxydable avec flamme auto-stabilisée. Réglage thermostatique de la température avec sécurité par thermocouple. Allumage automatique avec veilleuse et piezzo-électrique. Chauffage Electrique: Résistance en acier inoxydable. Réglage thermostatique de la température avec voyant de contrôle du fonctionnement et de la température.

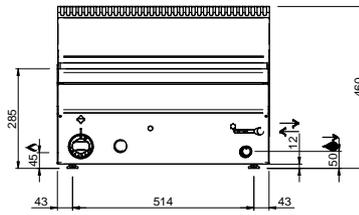

LEGENDA SIMBOLI / LEGEND



INGRESSO GAS / GAS INLET  
(EN 10226-1) Ø M 1/2"



ALIMENTAZIONE ELETTRICA /  
POWER SUPPLY



INGRESSO ACQUA /  
WATER INLET Ø M 1/2"



SCARICO ACQUA / OLII  
WATER / OILS DRAIN



ATTACCO EQUIPOTENZIALE /  
EQUIPOTENTIAL



REGOLAZIONE PIEDINI /  
FEET ADJUSTMENT (h 0/+50)  
/ TOP VERSION (h 0/+5)