


PALETTE INDUSTRIELLE - EMB1012N/PP/9P

Palette d'expédition emboîtable industrielle



Caractéristiques :

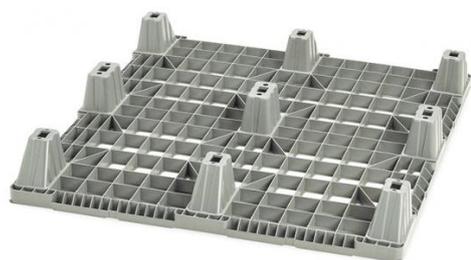

| | | | |
|--------------------------------------|----------------|---|------------------------------|
| Plancher ajouré | | Dimensions ^{*2} | 1000 x 1200 x 140 mm |
| Charge statique^{*1} | 1800 kg | Dimensions empilées^{*2} | 1000 x 1200 x 40 mm |
| Charge dynamique^{*1} | 1000 kg | Poids ^{*2} | 6.15 kg |
| Plancher supérieur | Rebords | Matériau | Polypropylène recyclé |
| Plancher inférieur | 9 pieds | Couleur | Gris foncé |
| 4 entrées | | | |
| Utilisation entre 0°C et 40°C | | | |

Propriétés :

- Économique
- Poids léger et faible hauteur
- Simple et facile à manipuler
- Palette parfaitement adaptée au fret Aérien^{*3}
- Économies de frais de transport grâce à une réduction optimale du volume^{*3}
- Produit 100% écologique en matière recyclée

Les options :

- Autres couleurs
- Rebords personnalisables ou sans rebords
- Gravure ou impression de logo
- Contactez-nous pour connaître les autres options disponibles

^{*1} Les valeurs de référence se rapportent à des expériences pratiques et aux parts de la norme ISO 8611, basées sur des charges uniformément réparties à température ambiante (20°C). Différentes conditions de fonctionnement peuvent entraîner des divergences au niveau des valeurs. Ces dernières peuvent être contrôlées sur demande. ^{*2} Les dimensions et le poids de la palette sont variables. ^{*3} Toute dégradation ou cassure de la palette peut faire varier ces résultats.