



## F20-70

BORNE FIXE

Hauteur : 70 cm    Ø : 20 cm

Le potelet de jalonnement est parfaitement indiqué pour la **délimitation des zones de circulation** et **des zones piétonnes**. Ses dimensions et finitions en font un produit efficace **adapté à une utilisation urbaine**. Différents diamètres disponibles : Ø14, Ø17, Ø20 cm

## POTELET FIXE URBAIN

# DELIMITER LES ESPACES PIETONS

## ZONES PIÉTONNES RÉSIDENTIELLES OU URBAINES



Traitement  
anti-corrosion

Acier haute résistance



### DÉLIMITATION DES ZONES

Conçue pour le jalonnement urbain afin de délimiter les espaces piétons



### PRÉVENTION ET PROTECTION

Permet de limiter le stationnement sauvage et de protéger les piétons



### HAUTE RÉSISTANCE

Cylindre acier de forte épaisseur  
Performance assurée avec arrêt du véhicule sans pénétration  
Traitement anti-corrosion

# F20-70



## ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS

### Sécurité

- Bandes réfléchissantes
- Dessus amovible avec tiges d'ancrage pour remplissage béton

### Personnalisation

- Peinture de couleur spéciale sur base RAL
- Augmentation des hauteurs hors tout par tranches de 10 cm

## INSTALLATION

- Dans massif béton ou par carottage du sol


## CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

- Borne fixe acier hauteur 70 cm  $\varnothing 20$ cm
- Cylindre acier haute résistance, épaisseur 4 mm
- Dimensions conformes à l'arrêté du 18/09/2012 relatif aux prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et des espaces publics (PMR)
- Traitement anticorrosion et peinture de couleur spéciale sur base RAL
- Fût percé en usine pour renforcement du scellement avec fers à béton
- Dessus de borne plat

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Peinture	RAL 7016
Finition	Thermolaquage
Dimensions cylindre hors sol (H - $\varnothing$ )	700- 200 mm
Dimensions cylindre hors tout (H - $\varnothing$ )	1000- 200 mm
Traitement anti-corrosion	Métalisation Zinc

## MODE OPÉRATOIRE DE POSE

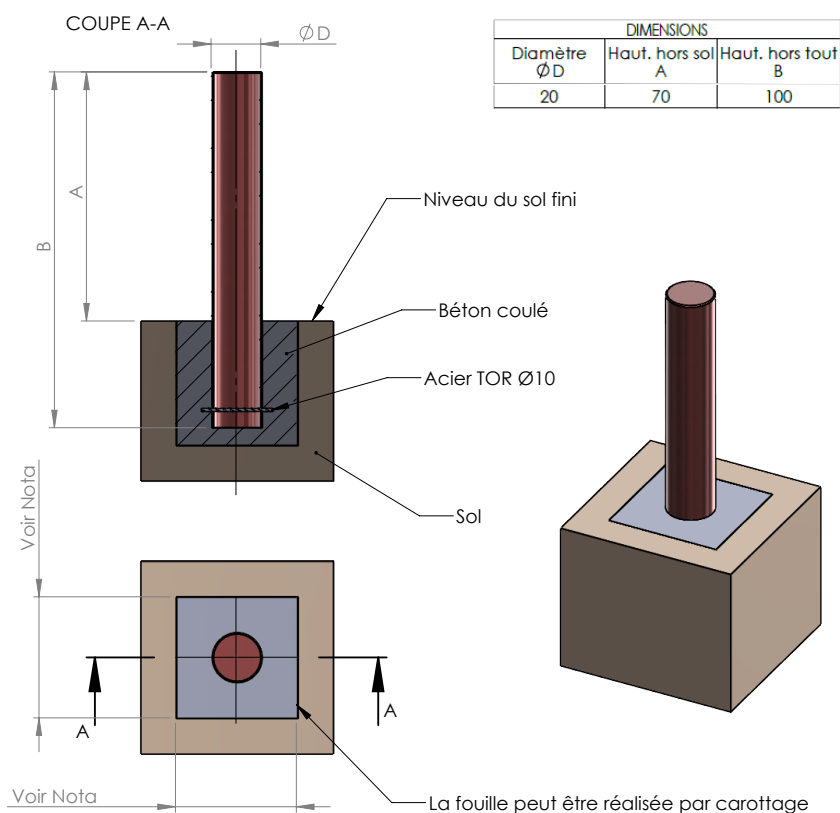



**LA  
BARRIÈRE  
AUTOMATIQUE**



**AMCO  
LES  
ESCAMOTABLES**