

DESIGN & CHOIX

- Avec ses barreaux cintrés comme les roseaux et sa structure roulante robuste, le portail coulissant OOROSOO™ est idéal pour contrôler les accès aux bâtiments publics ou aux logements collectifs.
- La structure du portail et des grilles est identique, ainsi le portail pivotant OOROSOO™ s'harmonise parfaitement avec la clôture.
- Un design novateur grâce à son aspect végétal roseau.
- Modèle déposé à l'INPI
- Un large choix : jusqu'à 8 m de passage utile





FACILITÉ DE POSE

- Pose du portique de guidage sur platines pour faciliter la pose du portail.
- Accessoires tels que serrure, gâche et verrou de pied déjà montés.
- Livré avec un gabarit de pré-scellement simple d'utilisation et universel. Possibilité de livraison du gabarit en amont pour mieux organiser les chantiers et préparer le massif béton.

Passage utile	Longueur vantail
3 m	3 700 mm
4 m	4 700 mm
5 m	5 700 mm
6 m	6 700 mm
7 m	7 700 mm
8 m	8 700 mm

Hauteurs	1,50m	1,75m	2,00m	2,25m	2,40m
----------	-------	-------	-------	-------	-------

SCHÉMA DU PORTAIL ROULANT OOROSOO™

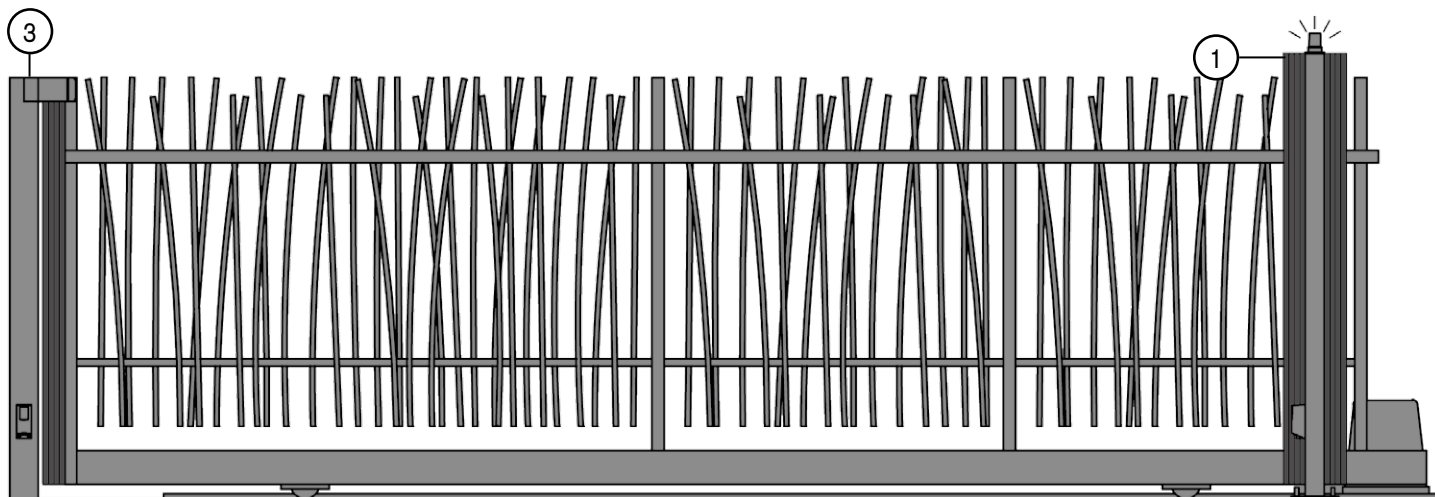

DONNÉES TECHNIQUES

VANTAIL & RAIL	
Remplissage vantail	Barreaux Ø 20 mm cintrés et soudés en applique sur les lisses horizontales • Vide entre barreaux 110 mm
Vide sous porte	61 mm
Cadre	Encadrement : 80 x 50 mm Soubassement : 140 x 80 mm Raidisseur : 80 x 50 mm
Galet de roulement	En acier sur roulement à bille
Serrure et gâche	Locinox à canon européen livré avec 3 clés
Verrou de pied	Standard
Rail	Scellement béton • Longueur 3 m emboîtable en acier brut • Section de type omega Ø 20 mm

PORTIQUE DE GUIDAGE & POTEAU DE BUTÉE	
Portique	Section 120 x 80 mm • Sur platines à cheville Livré avec galet de guidage réglable
Poteau de butée	120 x 80 mm • A sceller

GABARIT DE PRÉ-SCELLEMENT	
De série • À monter • Plaque de pré-scellement universelle et réutilisable pour tous les portails normaclo™	

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	
Traitement anti-corrosion	Acier galvanisé et thermopoudré à 200° polyester bâtiment
Couleurs	RAL standard : noir 9005, gris 7016 ou 7030, vert 6005. 200 autres coloris RAL au choix.
Garantie anti-corrosion	10 ans, selon les Conditions Générales de Garantie professionnelle 10 ans normaclo™, téléchargeables sur le site www.normaclo.com ou fournies sur demande. Cas du bord de mer : voir article 7.

OPTIONS DU PORTAIL ROULANT OOROSOO™

- Existe en version motorisée MC200 ou MC160. Téléchargez les fiches produits sur le site www.normaclo.com
- Un large choix de contrôle d'accès : commandes radio, interphone, horloge, lecteur de badges...
- 2 types de rails au sol : rail à cheville ou rail IPN pour passage intensif.