





Borne fabriquée en polyuréthane coloris rouge avec deux bandes réfléchissantes. Absorbe tout type d'impact de véhicules et reprend sa verticalité à 100 %. Dépasse une flexion de 1500 cycles à 45° et 50 cycles à 90° sans dommages.

Classe "E" de réaction au feu conformément à la norme UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010.

Résistante à -50° conformément à la norme UNE ISO 812.




Ref.	Ø A	H	H1
H214ZR	100	1110	190
H214ZRM/1C	100	1110	190



[Fiche de projet](#) | [CAD](#) | [Catalogue](#) | [Instructions de montage](#) | [Image HD](#)

Sans entretien.
Ancrage recommandé : encastrement au sol.

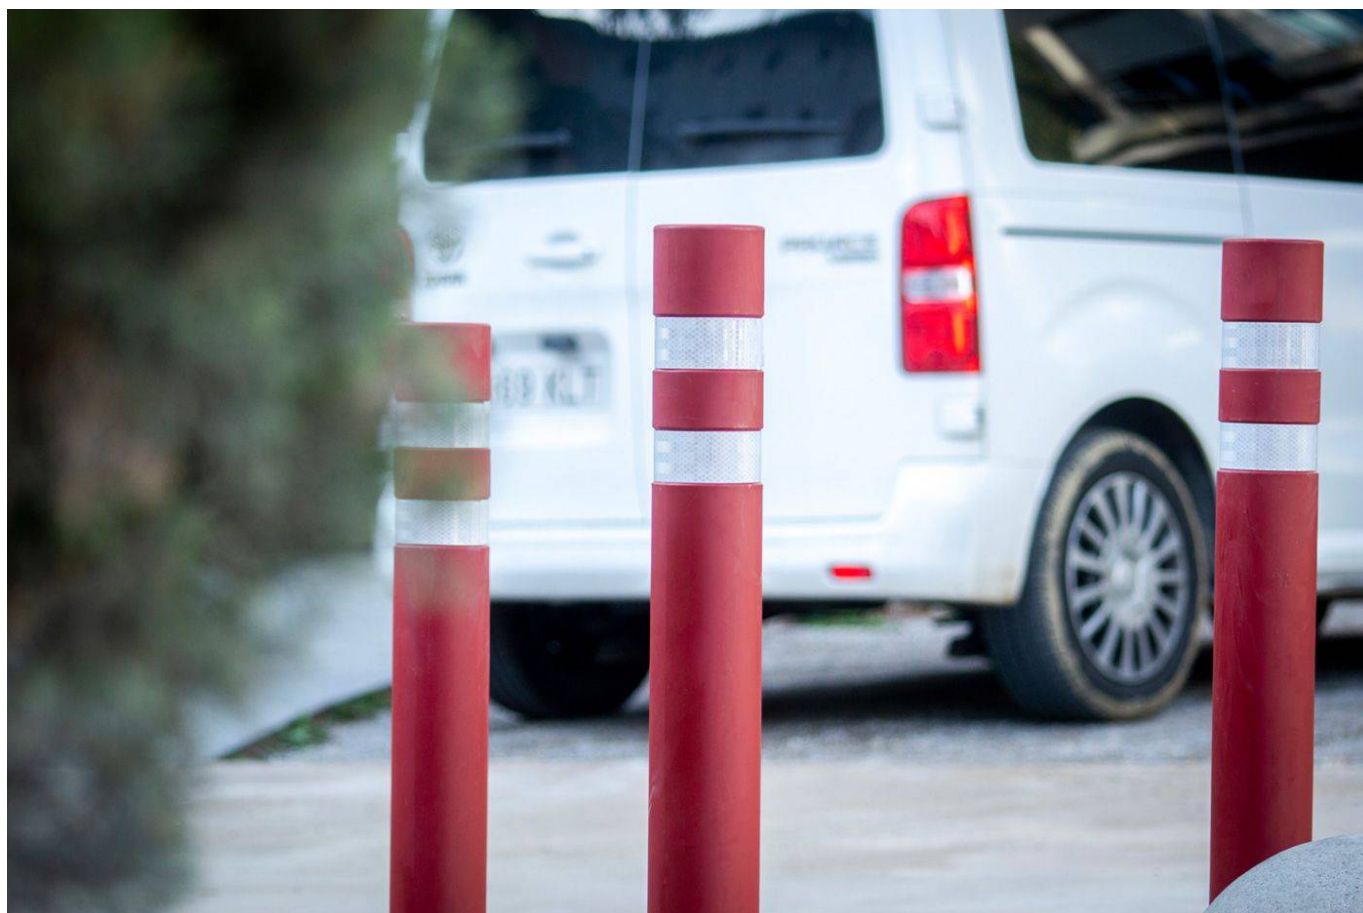

L'amélioration et l'évolution constante de nos produits, peuvent entraîner certaines modifications des données techniques et caractéristiques des produits sans préavis.