

# SOUBASSEMENTS RÉFRIGÉRÉS

Température positive



Température négative




Acier inox

600 mm




FROID VENTILÉ

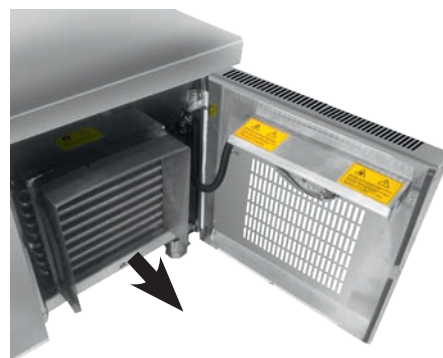

GRUPE MONTÉ SUR GLISSIÈRES

- Intérieur/Extérieur en acier inox AISI 304 sauf dos extérieur et dessous
- Isolation mousse polyuréthane expansée injectée sans CFC
- Angles intérieurs arrondis
- Joints de portes/tiroirs magnétiques
- Pieds inox réglables en hauteur
- Bonde d'évacuation des eaux de nettoyage
- Évaporateur traité anti-corrosion
- Régulation électronique
- Froid ventilé
- Dégivrage automatique
- Évaporation automatique des eaux de dégivrage (pour modèles en groupe logé)
- Gaz réfrigérant R134A ou R290 pour TN (version positive) suivant stock disponible
- Gaz réfrigérant R290 pour BT (version négative)
- Groupe tropicalisé pour ambiance +43°C monté sur glissières
- **Blocs tiroirs 2/3 sur version positive uniquement**
- **Porte sur version négative**

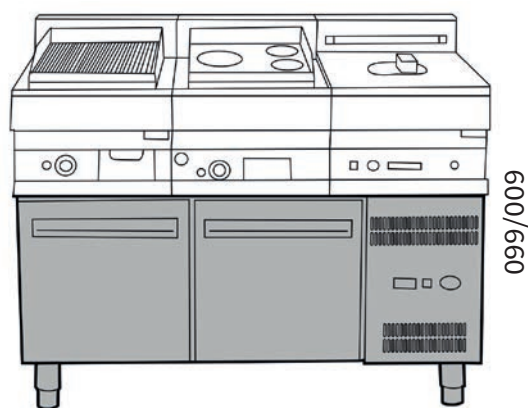

HAUTEUR ADAPTÉE POUR POSER VOS APPAREILS DE CUISSON

# Soubassement

ACIER INOX avec blocs tiroirs 2/3 ou avec portes



**FROID VENTILÉ POSITIF**  
Tiroirs 2/3



GN 1/1

**SBI 2T GL**

DIMENSIONS : L 1342 x P 700 x H 600/670 mm



**FROID VENTILÉ NÉGATIF**  
Portes GN 1/1



**SBI 2P BT GL**

DIMENSIONS : L 1342 x P 700 x H 600/670 mm

-18°C



GN 1/1

**SBI 3T GL**

DIMENSIONS : L 1792 x P 700 x H 600/670 mm



**SBI 3P BT GL**

DIMENSIONS : L 1792 x P 700 x H 600/670 mm

-18°C



**SBI 4T GL**

DIMENSIONS : L 2242 x P 700 x H 600/670 mm



**SBI 4P BT GL**

DIMENSIONS : L 2242 x P 700 x H 600/670 mm

-18°C

**VERSION FROID POSITIF STANDARD AVEC TIROIRS 2/3.**  
OPTION BLOC 2 TIROIRS 1/3 :



(Pas possible à côté du groupe)

Avec glissières télescopiques

ACF/T2X1/3

## DOTATION

1 GRILLE - 1 PAIRE DE GLISSIÈRES PAR PORTE  
(uniquement pour la version avec portes)

## ACCESSOIRES



Kit roulettes pour 2 et 3 portes

REF.

ACF/RTP2/3P

Kit roulettes pour 4 portes

REF.

ACF/RTP4P

POIDS 2/3/4 BLOCS TIROIRS (TN) OU PORTES (BT)	100 / 130 / 170 Kg
TEMPÉRATURE POUR TN	-2°C / +8°C
TEMPÉRATURE POUR BT	-18°C / -20°C
VOLUME 2/3/4 BLOCS TIROIRS (TN) OU PORTES (BT)	255 / 360 / 550 Litres
PUISSANCE FRIGO 2/3/4 BLOCS TIROIRS (TN) OU PORTES (BT) Watts à -10°C d'évaporation	299 / 358 / 472 Watts
ÉVAPORATEUR	Ventilé, traité anti-corrosion
ALIMENTATION	250V, 50Hz
RÉGULATION	Thermostat électronique