


# CHAMBRES FROIDES CT

PANNEAU D'ÉPAISSEUR STANDARD 70MM POUR VERSION POSITIVE ET 100MM POUR VERSION NÉGATIVE



Cloisons de séparation

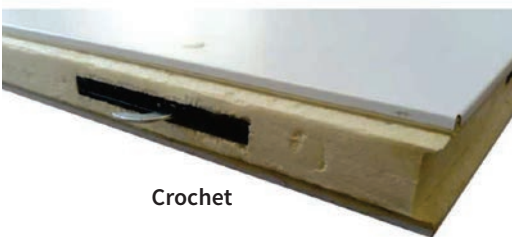

Crochet



Angles arrondis

## ATOUTS

• DÉLAI RAPIDE\* : 1 À 2 SEMAINES

- Possibilité de SUR-MESURE avec PLAN 3D
- Panneau crochetable avec crochets excentriques
- Joint de porte à bourrelet avec résistance intégrée pour version négative

\*Suivant disponibilité usine et sous réserves disponibilité transport

- Panneau modulaire en tôle d'acier zinguée et plastifiée blanche (grise en option) lisse avec traitement atoxique
- Isolation thermique réalisée en mousse polyuréthane injectée sans CFC densité 40kg/m<sup>3</sup>
- Panneaux mâle/femelle pour éviter les ponts thermiques et assurer le minimum de déperdition d'énergie
- Sol plastifié (anti-condensation naturel) antidérapant et renforcé (charge statique jusqu'à 500kg/m<sup>2</sup>) avec angles arrondis
- Panneau d'épaisseur standard 70 mm pour version positive et 100 mm pour version négative
- Soupape de décompression fournie et résistance bord de porte montée sur version négative
- Porte battante fournie avec ferrage à droite ou gauche suivant demande, passage utile 600/700/800 ou 900 mm en standard et autres dimensions sur demande en option
- Poignée extérieure avec serrure et déverrouillage de sécurité à l'intérieur, charnières réglables tri-directionnelles



# Chambre Froide Négative CT100

PORTE PIVOTANTE FERRAGE À DROITE OU À GAUCHE passage utile de 700 - 800 ou 900/1900 mm

AVEC SOL - HAUTEUR INT. : 2060 mm - EXT. : 2260 mm

AVEC SOL - HAUTEUR INT. : 2310 mm - EXT. : 2450 mm

CT 100 DIMENSIONS EXTÉRIEURES (mm)	H 2260 mm AVEC sol		H 2450 mm AVEC sol		CT 100 DIMENSIONS EXTÉRIEURES (mm)	H 2260 mm AVEC sol		H 2450 mm AVEC sol	
	VOLUME m <sup>3</sup>		VOLUME m <sup>3</sup>			VOLUME m <sup>3</sup>		VOLUME m <sup>3</sup>	
<b>1000 x 1000</b>	1,48		1,44		<b>1600 x 1600</b>	4,26		4,41	
1200	1,83		1,8		1800	4,85		5,04	
1400	2,17		2,16		2000	5,43		5,67	
1600	2,52		2,52		2200	6,01		6,3	
1800	2,86		2,88		2400	6,6		6,93	
2000	3,2		3,24		2600	7,18		7,56	
2200	3,55		3,6		2800	7,77		8,19	
2400	3,89		3,96		3000	8,35		8,82	
2600	4,24		4,32		3200	8,93		9,45	
<b>1200 x 1200</b>	2,25		2,25		<b>1800 x 1800</b>	5,51		5,76	
1400	2,68		2,7		2000	6,17		6,48	
1600	3,09		3,15		2200	6,84		7,2	
1800	3,52		3,6		2400	7,5		7,92	
2000	3,94		4,05		2600	8,17		8,64	
2200	4,37		4,5		2800	8,83		9,36	
2400	4,79		4,95		3000	9,49		10,08	
2600	5,21		5,4		3200	10,16		10,8	
2800	5,64		5,85		3400	10,82		11,52	
<b>1400 x 1400</b>	3,18		3,24		<b>2000 x 2000</b>	6,92		7,29	
1600	3,68		3,78		2200	7,66		8,1	
1800	4,18		4,32		2400	8,41		8,91	
2000	4,69		4,86		2600	9,15		9,72	
2200	5,19		5,4		2800	9,9		10,53	
2400	5,7		5,94		3000	10,64		11,34	
2600	6,2		6,48		3200	11,38		12,15	
2800	6,7		7,02		3400	12,13		12,96	
3000	7,21		7,56		3600	12,87		13,77	



# Chambre Froide Négative CT100

PORTE PIVOTANTE FERRAGE À DROÏTE OU À GAUCHE passage utile de 700 - 800 ou 900/1900 mm

AVEC SOL - HAUTEUR INT. : 2060 mm - EXT. : 2260 mm

AVEC SOL - HAUTEUR INT. : 2310 mm - EXT. : 2450 mm

CT 100 DIMENSIONS EXTÉRIEURES (mm)	H 2260 mm AVEC sol		H 2450 mm AVEC sol		CT 100 DIMENSIONS EXTÉRIEURES (mm)	H 2260 mm AVEC sol		H 2450 mm AVEC sol	
	VOLUME m <sup>3</sup>		VOLUME m <sup>3</sup>			VOLUME m <sup>3</sup>		VOLUME m <sup>3</sup>	
<b>2200 x 2200</b>	8,49		9,00		<b>2800 x 2800</b>	14,15		15,21	
2400	9,31		9,90		3000	15,21		16,38	
2600	10,13		10,80		3200	16,28		17,55	
2800	10,96		11,70		3400	17,34		18,72	
3000	11,78		12,60		3600	18,41		19,89	
3200	12,61		13,50		3800	19,47		21,06	
3400	13,43		14,40		4000	20,53		22,23	
3600	14,25		15,30		4200	21,60		23,40	
3800	15,08		16,20		4400	22,66		24,57	
<b>2400 x 2400</b>	10,21		10,89		<b>3000 x 3000</b>	16,36		17,64	
2600	11,12		11,88		3200	17,50		18,90	
2800	12,02		12,87		3400	18,65		20,16	
3000	12,93		13,86		3600	19,79		21,42	
3200	13,83		14,85		3800	20,93		22,68	
3400	14,73		15,84		4000	22,08		23,94	
3600	15,64		16,83		4200	23,22		25,20	
3800	16,54		17,82		4400	24,37		26,46	
4000	17,45		18,81		4600	25,51		27,72	
<b>2600 x 2600</b>	12,10		12,96		<b>3200 x 3200</b>	18,73		20,25	
2800	13,09		14,04		3400	19,95		21,60	
3000	14,07		15,12		3600	21,17		22,95	
3200	15,05		16,20		3800	22,40		24,30	
3400	16,04		17,28		4000	23,62		25,65	
3600	17,02		18,36		4200	24,85		27,00	
3800	18,01		19,44		4400	26,07		28,35	
4000	18,99		20,52		4600	27,29		29,70	
4200	19,97		21,60		4800	28,52		31,05	