




MKR France Sarl
58 chemin du Lavoir
01700 BEYNOST
Tel:0033 (0)4 78 55 91 13
Fax:0033 (0)4 37 85 5 42
GSM: 0033 (0)6 24 36 77
52

<http://www.mkr-metzger.com>
E-mail: mkr.france@wanadoo.fr

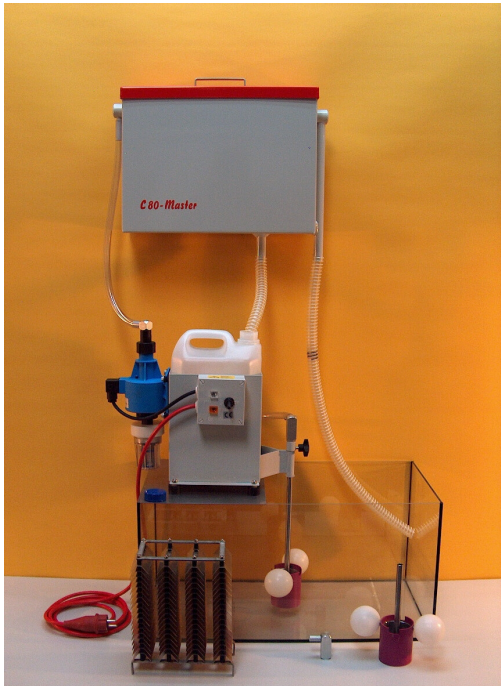

Déshuileur C 80

► Type C 80

Déshuileur fixe à coalescence | Constitution: 2 parties Traitement des huiles solubles

Type C80	Unité	Valeur
pH	Ph	6 à 9,5
Débit max.	l/h	80
Température max.	°C	45
Niveau sonore	dB (A)	< 70
Raccordements		
Electrique 1ph/N/terre	V/A	230/ 6
	Hz	50

Module coalesceur:

En aluminium épaisseur 2mm peint.

Dim 400x 110 x 300 mm.

Se fixe au bâti machine au moyen des aimants à l'arrière du module. Contient un véritable coalesceur à ailettes facilement nettoyable à la lance haute pression.

Module Aspiration

Par pompe électrique à piston oscillant 80l/h avec préfiltre à tamis inox. Hauteur de refoulement jusqu'à 1,5m.

Contient le bidon d'huile étrangères.

Le module d'aspiration se pose simplement sur le bac machine, il contient le skimmer servant à écrémer la surface du bain à traiter.

Skimmer interne fixe:

Bidon de récupération des huiles – Volume: 8 l avec contrôle de niveau qui arrête la pompe si le bidon est plein en option.

Options:

Contrôle du bidon d'huiles étrangères