



MINIMA 600 - FOURNEAUX GAZ

**G2S6**



## 2 FEUX VIFS TOP







### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Dimensions exterieure - LxPxH (cm)	40x60x27
Puissance totale (kW)	5,85

### SPÉCIFICATIONS SUPPLÉMENTAIRES:

Nr. bruleurs 3,15 kW	1
Nr. bruleurs 2.7 kW	1
Poids (kg)	22
Volume (m3)	0,2

Gamme composée de 3 modèles top gaz avec 2, 4 ou 6 brûleurs. Structure et plan de travail en acier inoxydable. Boutons ergonomiques résistant à la chaleur. Le profil des panneaux de côté permet d'aligner et de joindre les appareils entre eux faisant qu'une seule pièces. Cheminée en acier inoxydable. Brûleurs de 2,7 kW et 3,1 kW. Robinet gaz avec sécurité par thermocouple permettant l'arrêt automatique de l'alimentation gaz.

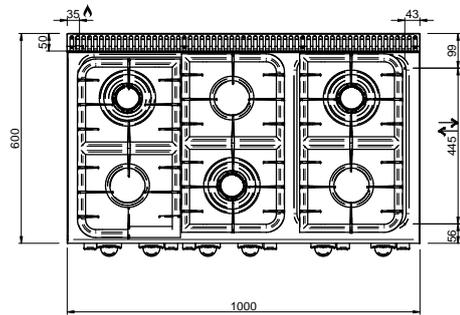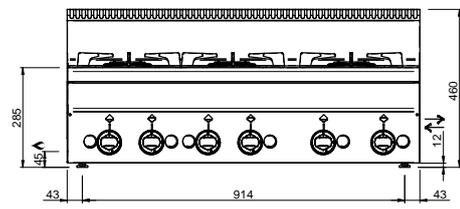

LEGENDA SIMBOLI / LEGEND



INGRESSO GAS / GAS INLET  
(EN 10226-1) Ø M 1/2"



INGRESSO ACQUA /  
WATER INLET Ø M 1/2"



ATTACCO EQUIPOTENZIALE /  
EQUIPOTENTIAL



ALIMENTAZIONE ELETTRICA /  
POWER SUPPLY



SCARICO ACQUA / OLII  
WATER / OILS DRAIN



REGOLAZIONE PIEDINI /  
FEET ADJUSTMENT (h 0/+50)  
/ TOP VERSION (h 0/+5)