



Euromecc S.r.l.

SS 192 Km 79 - Casella Postale 163
95045 Misterbianco (CT) - Italia
C. Fiscale e P. IVA 02671040877



Tel. +39 095 713 00 11
Mob. +39 331 183 47 41 +39 331 183 47 43
Fax +39 095 713 01 15
<http://www.euromecc.com>
e-mail: sales@euromecc.com








■ **SERIE 4-5-6 V/E DRY**

Centrales à béton Dry pour le transport en container
Plantas de hormigón para producción Dry transportables en container



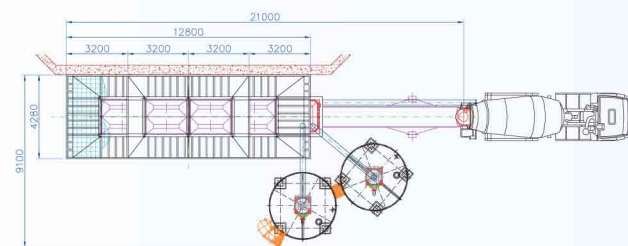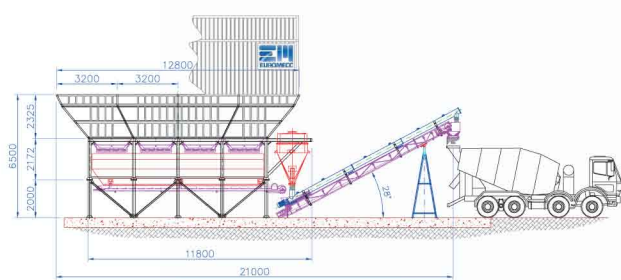

Vue latérale - Vista lateral

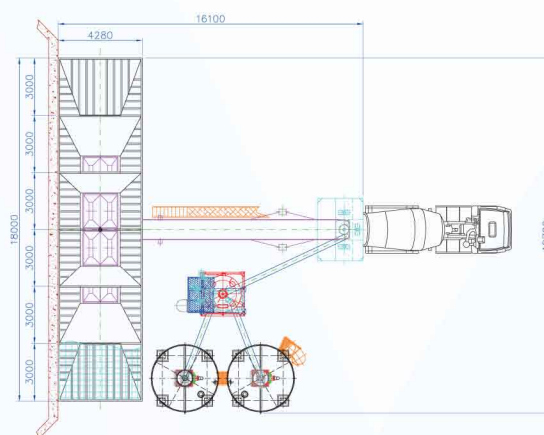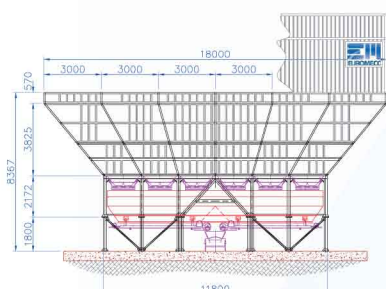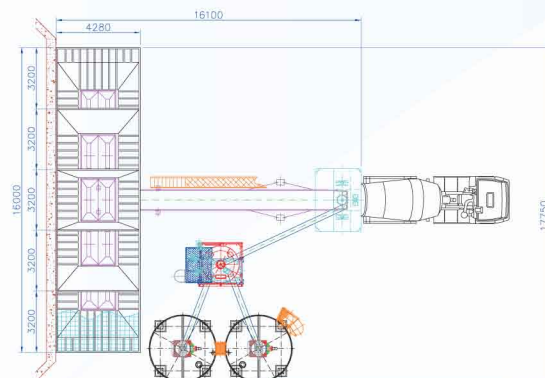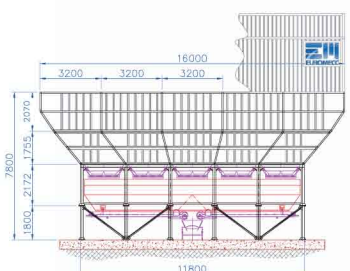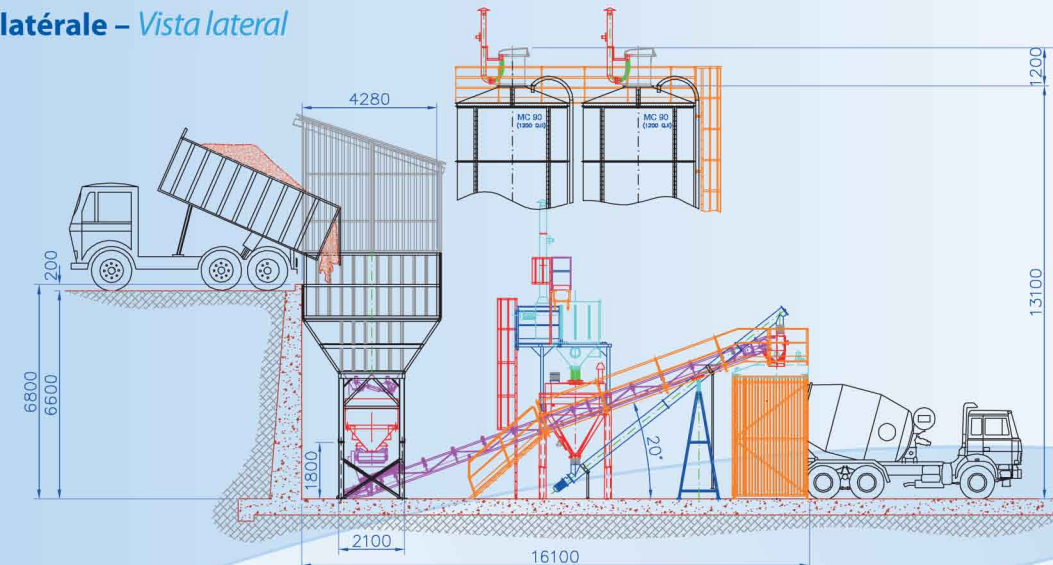

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	um	euro 4 V/E	euro 5 V/E	euro 6 V/E
• production horaire max - producción horaria	m³/h	80	80	80
• stockage agrégats - volume géométrique (1° - 2° niveau rehausses) - almacenamiento áridos - capacidad geométrica	m³	65/125	115/150	220*
• stockage agrégats - chargement complet (1° - 2° niveau rehausses) - almacenamiento áridos - capacidad colmada	m³	95/180	150/220	260*
• compartiments agrégats - tolvas áridos	n°	4	5	6
• casques/vérins pneumatiques - bocas de casco/cilindros neumáticos	n°	8/4	10/5	12/6
• bascule à agrégats - báscula áridos	m³	18**	18	18
• système de pesée agrégats - sistema de pesaje áridos	kg	20000	20000	20000
• bascule à ciment - báscula cemento	m³	5	5	5
• système de pesée ciment - sistema de pesaje cemento	kg	5000	5000	5000
• système de pesée eau - sistema de pesaje agua	ø	2"	2"	2"
• tapis extracteur bande 800 mm - cinta extractora con banda 800 mm	m³/h	90÷180	90÷180	90÷180
• tapis convoyeur bande 800 mm - cinta cargadora con banda 800 mm	m³/h	180	180	180
• vis à ciment Ø 273 mm - còdea de descarga Ø 273 mm	t/h	60	60	60
• compresseur - compresor de aire	l	270/500***	270/500***	270/500***
• tension de marche - tensión de régimen	V	400	400	400
• fréquence d'exercice - frecuencia de régimen	Hz	50	50	50
• puissance électrique installée - potencia eléctrica instalada	HP/kW	68/50	68/50	68/50

* Version unique - Versión única / ** Avec petites rehausses - Con pequeños bordes laterales / *** Avec hotte d'aspiration - Con campana de aspiración

ACCESSOIRES OPTIONNELS - ACCESORIOS EXTRAS

- Structure rehaussement en acier - Estructura de soporte de acero
- Deuxième niveau de rehausses - Segundo nivel de bordes laterales
- Couverture compartiments et/ou malaxeur - Cobertura tolvas áridos y/o mezcladora
- Système de pesée agrégats de Kg 25000 pour dosage de 12 m³ - Sistema de pesaje áridos de Kg 25000 para dosificación de 12 m³
- Revêtement anti-usure pour casques et doseurs agrégats - Revestimiento antidesgaste para bocas de casco y dosificadores áridos
- Vis à ciment - Còdea transportadora de cemento
- Doseurs adjuvants - Dosificadores aditivos
- Mesurer d'humidité agrégats - Medidores de humedad de los áridos
- Prédiposition pour système de chauffage agrégats - Predisposición para sistema de calefacción de los áridos
- Système pour l'ajout de glace dans le béton - Dispositivos de adición de hielo a la mezcla



Les informations et les données doivent être considérées comme seulement indicatives
Las informaciones y los datos deben ser considerados simplemente indicativos