

XP Vertigo 360 HD

SYSTÈME D'INSPECTION VERTICAL HD 960P

Plus produit

- Tête de **caméra CCD** couleur Ø 50mm
 - **Rotative** 360° Pan X 180° Tilt
 - Résolution **HD 960P** (1,3 Millions de pixels)
 - **Étanche** à l'eau et à la poussière (**IP 68 / 10 bars**)
 - Ø 50mm x 154mm
 - Lentille en verre **saphir**
 - Angle de vision de **120°**
 - **6 LEDs blanches** à intensité réglable
- Enrouleur de câble souple
 - Ø 7mm
 - **30m à 200m** selon modèle
 - **Odomètre** sur grand enrouleur (60 à 200m)
 - > électronique : distance affichée à l'écran
- **Écran contrôleur** couleur **8"** waterproof
 - Résolution **1280 x 720 pixels**
 - **Enregistrement** vidéo, photo
 - Stockage sur clé USB
 - **Clavier** USB sans fil
 - Batterie 7000mAh (**autonomie 4h**)
 - Sac de transport et protection



Caméra pan 360° X tilt 180°
6 LEDs d'éclairage



Sac de rangement
(caméra, câbles, écran, clavier)



Enrouleur compact

Le système d'inspection vidéo **XP Vertigo 360 HD** est dédié aux inspections de conduits verticaux (cheminées, forages, regards...) grâce à son câble souple de **30m à 200m** (au choix).


Selon votre besoin, il est possible d'opter pour un **enrouleur compact** et léger ou un **enrouleur plus complet** intégrant **poulie potence / odomètre** électronique permettant le centrage de la caméra dans le conduit.

La tête de **caméra** (étanche à **10 bars** si besoin) d'une résolution **HD 960P** (1,3 Millions de pixels) est **rotative** sur 360° en panoramique et 180° en tilt permettant ainsi l'observation de tous les angles du conduit. Elle est dotée d'un **éclairage LED** réglable en intensité pour s'adapter aux diamètres jusqu'à 1000mm !

L'**écran contrôleur 8"**, très pratique et tout en un est montable sur l'enrouleur ou détachable et utilisable avec une sangle de portage. Il permet le contrôle complet du système et possède un **enregistreur** intégré (vidéo et photo) sur clé USB.

Enfin, le **clavier sans fil** vous permet de décrire facilement tout défaut observé et d'incruster directement cette information dans la vidéo ou sur la photo.

Enrouleur complet

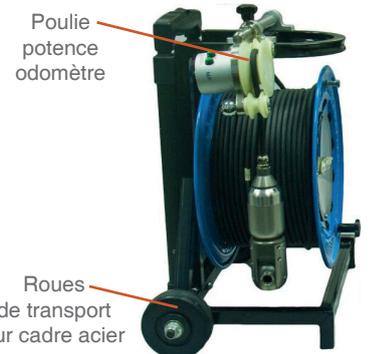

Poulie potence odomètre

Roues de transport sur cadre acier

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					
Ecran LCD couleur 8"	Résolution 1280 x 720 pixels / anti pluie	Caméra étanche	Résolution	1,3 Millions de pixels (HD 960P)	
	23 x 20 x 5cm pour 1,3 Kg		Résistance / Sonde	IP 68 / 10 bars / sonde radio 512Hz intégrée	
	Clavier sans fil		Vision & éclairage	Angle de vision : 120° / 6 LEDs blanches	
Enrouleur de câble	Compact : 52 x 32 x 45cm / 7 Kg	Alimentation	Dimensions / objectif	Ø 50 x 154 mm / Verre saphir	
	Complet : 55 x 32 x 65cm / 23 Kg Poulie potence / odomètre intégrée		Enregistrement	- batterie 7000 mAh (autonomie environ 4h)	- adaptateur secteur
	Câble souple 30m à 200m / Ø 7mm			Vidéo et photos sur clé USB	