

TOTEM 49'' LAZIO



Version recto

Ecran vitrine à visser au sol




OPTION GARANTIE PREMIUM 3 ANS



Ne vous souciez plus de rien. Si une panne survient, la garantie 3 ans premium a été créée pour que nous intervenions sur toute la France dans un délai de 72 heures sur site. Votre produit est alors soit réparé sur place, soit échangé par un produit neuf.

DIMENSIONS

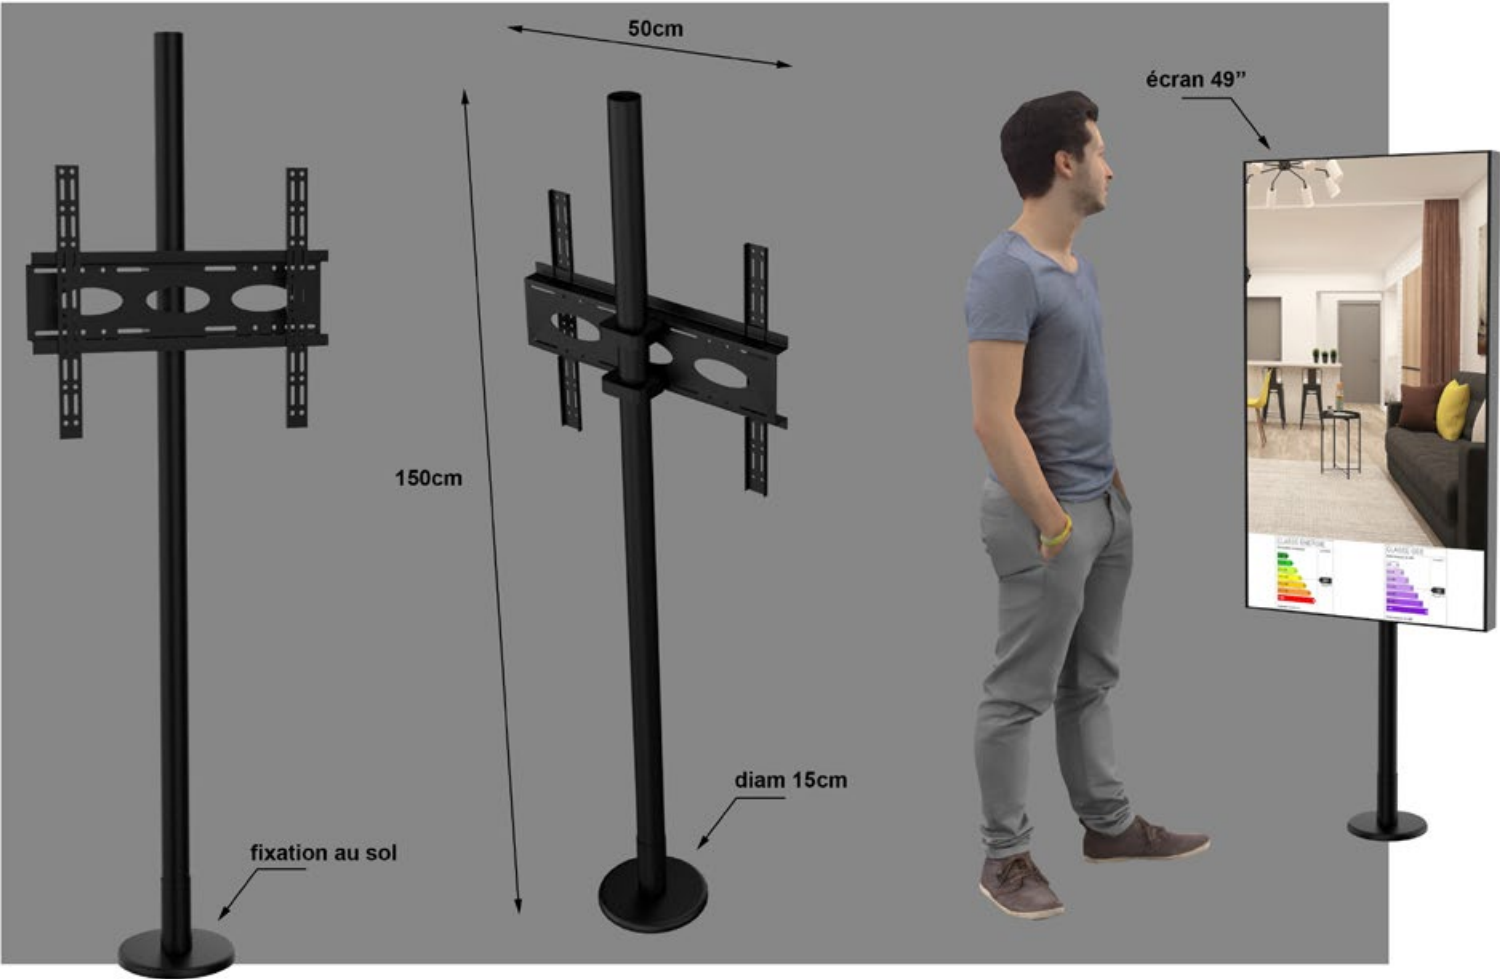

ÉCRAN	49" (124,46cm) 16/9
Type de dalle	IPS
Rétro-éclairage	LED
Résolution	1920x1080
Luminosité	4000cd/m²
Contraste	1000:1
Angles de vision	178°/178°
Durée de vie	50000 heures
Garantie de fonctionnement	24H/7J
Traitement de la dalle	Haze 3%
CONNECTIQUES	
Entrées numériques	HDMI (2), DP (1), DVI-D (1)
Entrées audio	Oui (1)
Entrées contrôle externe	RS232C, RJ45, Récepteur IR, Capteur de pixel
Port USB	Oui
Sorties numériques	DP (1)
Sorties haut-parleurs externes	Oui (1, G/D)
Sorties contrôle externe	RS232C

Mémoire interne	8Go (dont 4Go pour le système)
Wifi	Oui (via Dongle)
CERTIFICATIONS	
Sécurité	IEC 60950-1 / EN 60950-1 / UL 60950-1
EMC	FCC Class «A» / CE / KC / VCCI
COMPATIBILITÉ LOGICIELLE	
SuperSign	SuperSign CMS / Control +
CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT	
Fan-less (sans ventilateurs)	Oui
Température de fonctionnement	0 °C - 40 °C
Humidité de fonctionnement	10 % - 80 %
CONSOMMATION ÉLECTRIQUE	
Type d'alimentation	Intégrée
Fréquence	100-240V, 50/50Hz
Consommation (marche normale)	345W
Consommation (Smart Energy Saving)	135W
Consommation (en veille)	0.7W(DP), 1.0W(DVI-D, HDMI)
Consommation (à l'arrêt)	0,5W
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES	
Bezel	9,0mm (H/B), 6,5 (G/D)
VESA	600x400mm
Dimensions (moniteur seul) : L x H x P	1,092.7 x 626.4 x 83.5 mm
Poids (moniteur seul)	20,5 Kg
Dimensions du carton (moniteur seul)	1,194 x 175 x 760 mm
Poids du carton (moniteur seul)	25 Kg
ACCESSOIRES (INCLUS)	
Câble d'alimentation	Oui
Câble HDMI	Oui
Télécommande	Oui
Manuel	Oui

TOTEM 49'' LAZIO



Version recto/verso

Ecran vitrine à visser au sol




FICHE TECHNIQUE

OPTION GARANTIE PREMIUM 3 ANS



Ne vous souciez plus de rien. Si une panne survient, la garantie 3 ans premium a été créée pour que nous intervenions sur toute la France dans un délai de 72 heures sur site. Votre produit est alors soit réparé sur place, soit échangé par un produit neuf.

DIMENSIONS

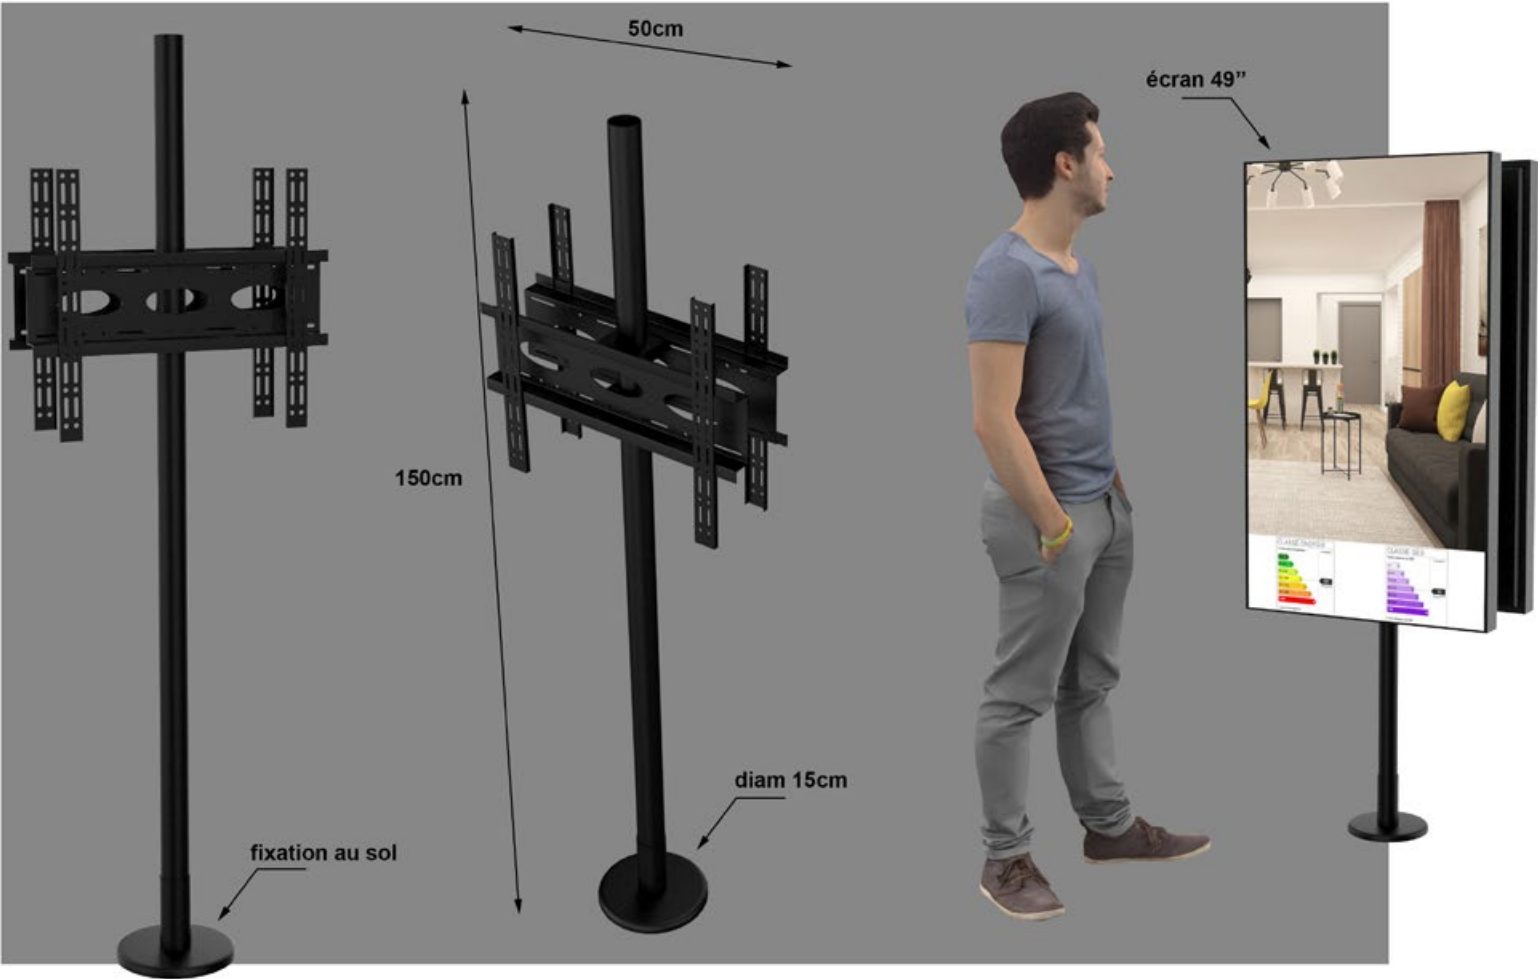

ÉCRAN	49" (124,46cm) 16/9
Type de dalle	IPS
Rétro-éclairage	LED
Résolution	1920x1080
Luminosité	4000cd/m²
Contraste	1000:1
Angles de vision	178°/178°
Durée de vie	50000 heures
Garantie de fonctionnement	24H/7J
Traitement de la dalle	Haze 3%
CONNECTIQUES	
Entrées numériques	HDMI (2), DP (1), DVI-D (1)
Entrées audio	Oui (1)
Entrées contrôle externe	RS232C, RJ45, Récepteur IR, Capteur de pixel
Port USB	Oui
Sorties numériques	DP (1)
Sorties haut-parleurs externes	Oui (1, G/D)
Sorties contrôle externe	RS232C

Mémoire interne	8Go (dont 4Go pour le système)
Wifi	Oui (via Dongle)
CERTIFICATIONS	
Sécurité	IEC 60950-1 / EN 60950-1 / UL 60950-1
EMC	FCC Class «A» / CE / KC / VCCI
COMPATIBILITÉ LOGICIELLE	
SuperSign	SuperSign CMS / Control +
CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT	
Fan-less (sans ventilateurs)	Oui
Température de fonctionnement	0 °C - 40 °C
Humidité de fonctionnement	10 % - 80 %
CONSUMMATION ÉLECTRIQUE	
Type d'alimentation	Intégrée
Fréquence	100-240V, 50/50Hz
Consommation (marche normale)	345W
Consommation (Smart Energy Saving)	135W
Consommation (en veille)	0.7W(DP), 1.0W(DVI-D, HDMI)
Consommation (à l'arrêt)	0,5W
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES	
Bezel	9,0mm (H/B), 6,5 (G/D)
VESA	600x400mm
Dimensions (moniteur seul) : L x H x P	1,092.7 x 626.4 x 83.5 mm
Poids (moniteur seul)	20,5 Kg
Dimensions du carton (moniteur seul)	1,194 x 175 x 760 mm
Poids du carton (moniteur seul)	25 Kg
ACCESSOIRES (INCLUS)	
Câble d'alimentation	Oui
Câble HDMI	Oui
Télécommande	Oui
Manuel	Oui

GESTION À DISTANCE

SOLUTION D’AFFICHAGE DYNAMIQUE INTELLIGENTE

Utilisez les **E-TEMPLATE**, adaptés à votre domaine d’activité.


DIFFUSEZ TOUS TYPES D’INFORMATIONS



Communication point de vente



Publicité digitale



Communication corporate



Communication interne



RESTAURATION



COMMERCE



IMMOBILIER



ENTREPRISE

COMMENT ÇA FONCTIONNE ?



Une connexion internet sans intrusion dans votre réseau



Toutes les données sont sécurisées



E-MANAGER
Un logiciel d’édition simple et intuitif



Possibilité d’intégration de notre logiciel **E-MANAGER** sans le player **E-BOX** sur Android TV, TV SOC.



E-BOX
Un player qui synchronise et diffuse sur un afficheur



PLANIFIEZ LA DIFFUSION DE VOTRE CONTENU

Vous avez la possibilité de diffuser en continu le même contenu, ou bien de gérer des plages de programmation de diffusion.

Depuis votre tableau de bord digital, définissez simplement votre scénario de diffusion.



RAPIDEMENT

Connectez presque instantanément la E-BOX à votre parc d’écrans, vous êtes prêt à diffuser.



SIMPLEMENT

15 petites minutes suffisent pour prendre en main l’application.

Avec l’interface digitale E-MANAGER, cela devient facile de créer, planifier et publier votre contenu !



PERSONNALISEZ

Rédigez vos messages en lien avec votre activité, adaptés à votre public.

Intégrez vos propres illustrations ou utilisez nos templates.



ENRICHISSEZ

Connecté avec internet, votre parc d’écrans diffuse les informations pratiques (météo, trafic...)