



Extralle



CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES / MECHANICAL CHARACTERISTICS

Corps en fonte d'aluminium.
Die cast aluminium body.

 Étanchéité / Protection : IP 66




 Finition / Finish :
Peinture polyester selon nuancier RAL
Polyester paint according to RAL color chart

 Montage porté / Postmount assembly :
Par tube ø 80 / ø 80 male pipe

 Poids / Weight : 10 - 11



INCLINAISONS POSSIBLES / POSSIBLE SLOPES

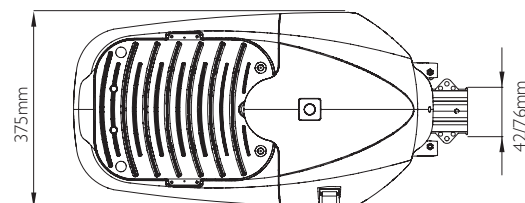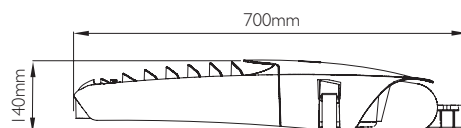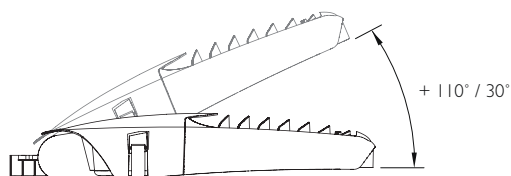

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES / ELECTRICAL CHARACTERISTICS

 Classe 1 ou 2 / Class 1 or 2

Éclairage 15 LED LED	Éclairage 20 LED LED	Éclairage 25 LED LED
350 mA - 68 W 410 mA - 82 W 530 mA - 107 W	350 mA - 90 W 410 mA - 107 W 530 mA - 139 W	350 mA - 113 W 350 mA - 135 W